

Window

RADIATORI D'ARREDO

Catalogo 2022



NOVITÀ


CORDIVARI
DESIGN

WINDOW


Un nuovo progetto

CORDIVARI
DESIGN

Design by



Beatrice
DE SANCTIS

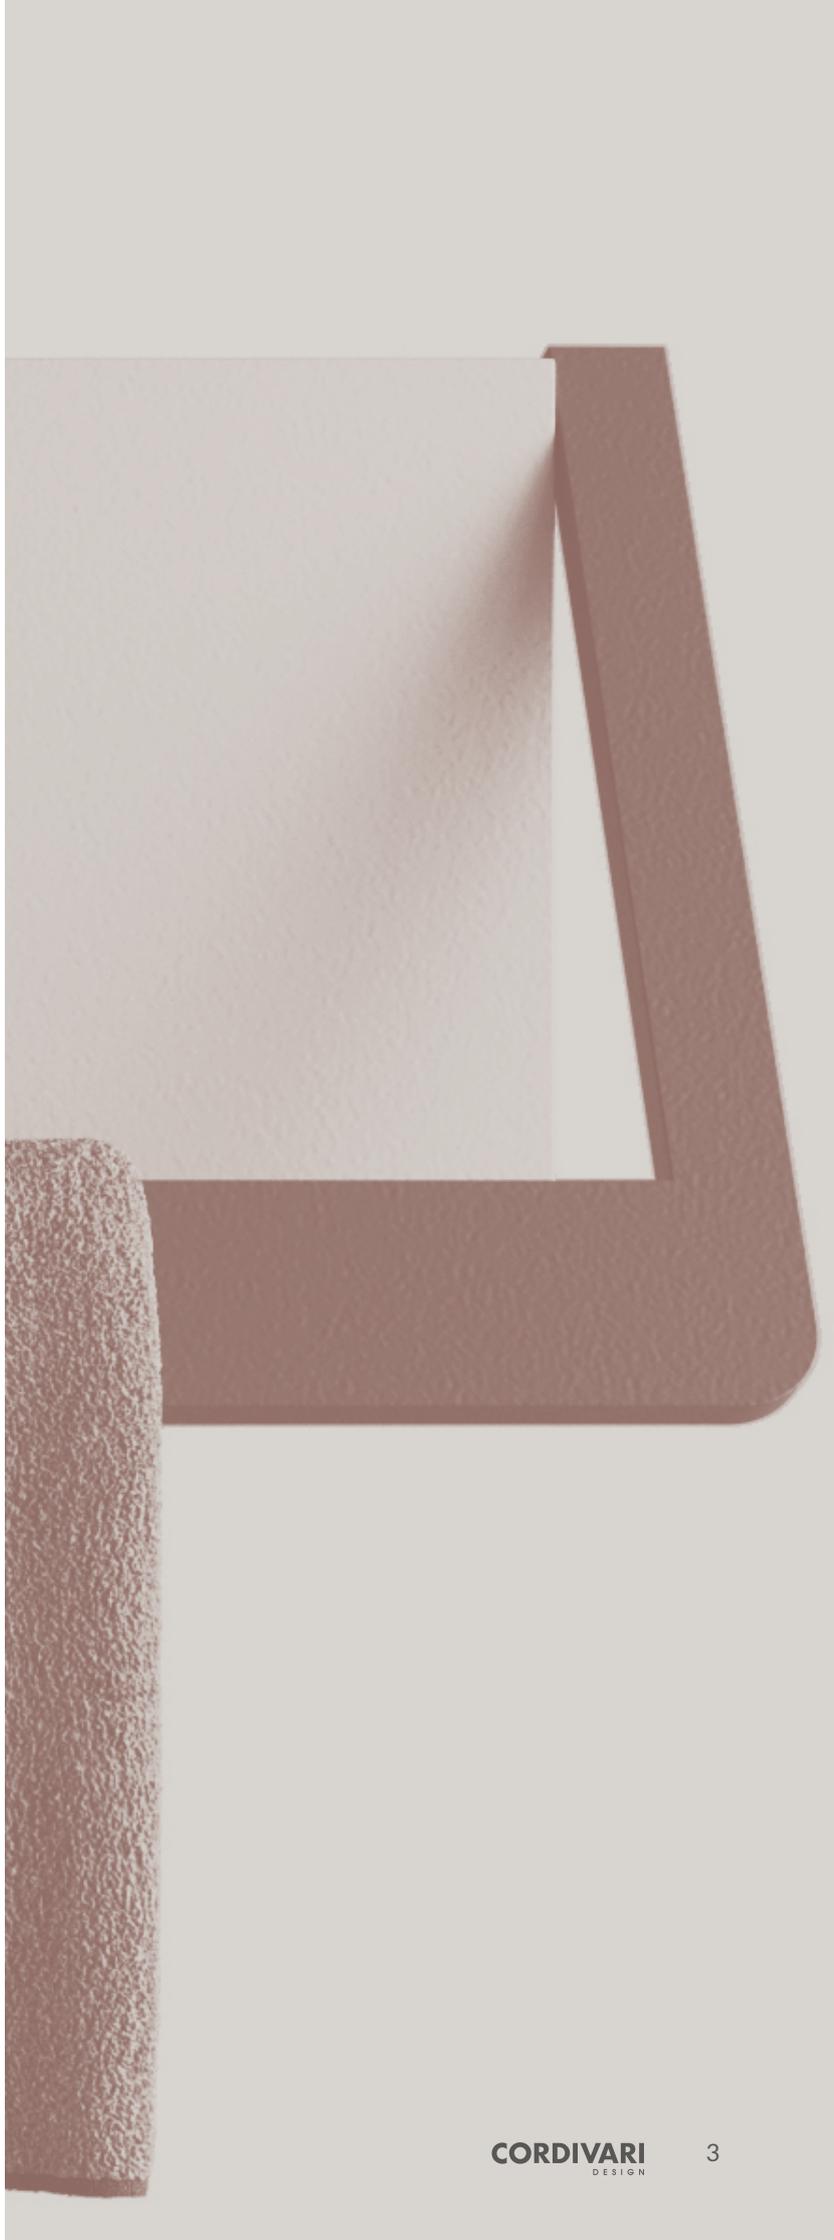



IN FOTO
L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body: F30 White Sand
colore frame: F36 Terra
watt 519
dati tecnici pag. 12

WINDOW

design by **Beatrice De Sanctis**




reddot winner 2022

Il progetto presenta caratteristiche di innovazione come la modularità, la tridimensionalità, la personalizzazione e l'ergonomia che amplificano il valore del design del prodotto.

Window è un radiatore dai forti connotati contemporanei, con linee semplici e pulite che si integrano in uno stile attuale e ricercato. La cornice, oltre a dare un movimento cromatico, aggiunge al termoarredo uno spunto tridimensionale, diventando un pratico porta asciugamano integrato. Un accessorio che può essere aperto e utilizzato all'occorrenza con un semplice gesto. Realizzato in acciaio colorato, Window offre un'ampia possibilità di customizzazione e adattabilità agli ambienti bathroom.

DISEGNI TECNICI

Una volta definito formalmente, lo schizzo, deve essere dimensionato attraverso l'uso di un linguaggio tecnico standard. In questa fase, sono necessari precisione e dettaglio del disegno tecnico. Questa fase si relaziona alle modalità e ad eventuali vincoli produttivi e di industrializzazione.

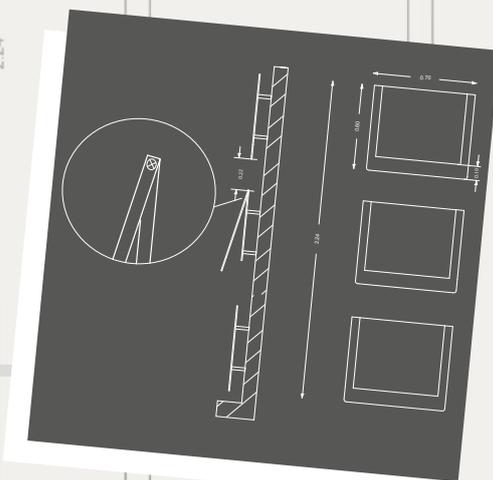



IN FOTO
L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore: F04 Grigio Grafite
watt 519
dati tecnici pag. 12

WINDOW

design by **Beatrice De Sanctis**



reddot winner 2022



RENDERING

La fase di rendering ha più funzioni.

Dalla migliore definizione delle finiture e delle proporzioni rispetto ad una ambientazione reale fino ad utilizzi per esigenze comunicative, il rendering è uno strumento fondamentale nello sviluppo di un concept innovativo.





IN FOTO
L: 550 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body: T20 White Grey
colore frame: T17 Acai Matt
watt 258
dati tecnici pag. 12

WINDOW ELETTRICO

design by **Beatrice De Sanctis**



Telecomando per la versione elettrica

Modularità

Tridimensionalità

Personalizzazione

Ergonomia





reddot winner 2022

IN FOTO
L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body: T20 White Grey
colore frame: T17 Acai Matt
watt 454
dati tecnici pag. 14



WINDOW

design **Beatrice De Sanctis**

GARANZIA 5 ANNI

MATERIALI:

Corpo scaldante e maniglione in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è certificato dal TÜV secondo lo standard VDI 6036 - classe 4.

PARTICOLARITA':

Lo scaldasalviette d'arredo Window, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.

E' dotato di un appendice mobile riscaldata, "maniglione", che all'occorrenza può ruotare per essere aperta fungendo così da supporto per scaldare le salviette. L'apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione manuale. Window è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.

La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella del corpo del termoarredo per consentirne una presa in sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo alle normali temperature di funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:

Kit valvola e detentore a squadra e testa termostatica cromata
Raccorderia rame (Ø 12/14/15)
Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

COLORI:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori a pag. 16.

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G + n° 3 da 1/8" gas

CERTIFICAZIONI



AWARDS









reddot winner 2022



BICOLOR


BODY	FRAME	BODY	FRAME	BODY	FRAME
F30 WHITE SAND	F36 TERRA	T20 WHITE GREY	T17 ACAI MATT	F25 QUARTZ DUST	F23 SPARKLING GREY

Abbinamenti di colore disponibili.

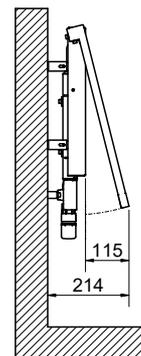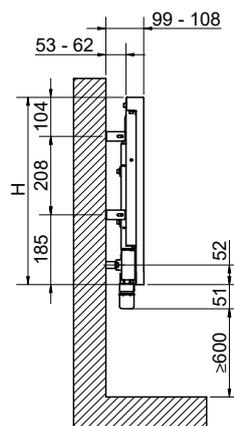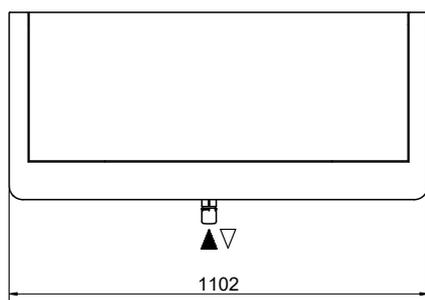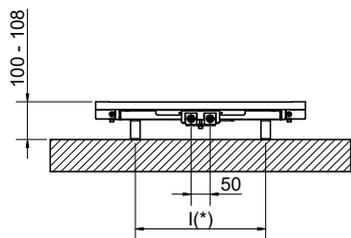

Per un regolare funzionamento del radiatore occorre predisporre la mandata a sinistra.

Dettaglio connessioni
VISTA POSTERIORE DEL RADIATORE



WINDOW

Codice	Altezza		Larghezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica		Esponente n
	H [mm]	L [mm]						Watt	Watt	
								$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551426102001	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347	
3551426102002		1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159	

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01.

WINDOW BICOLOR

Codice	Colore		Altezza	Larghezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica		Esp. n
	BODY	FRAME							H [mm]	L [mm]	
									$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551426102003	F30	F36	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102006				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102004	T20	T17	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102007				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102005	F25	F23	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102008				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x $(\Delta t \text{ desiderato}/50)^n$



WINDOW ELETTRICO

design **Beatrice De Sanctis**

MATERIALI:

Corpo scaldante e maniglione in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è certificato dal TÜV secondo lo standard VDI 6036 - classe 4.

PARTICOLARITA':

Lo scaldasalviette d'arredo Window, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.

È dotato di un appendice mobile riscaldata, "maniglione", che all'occorrenza può ruotare per essere aperta fungendo così da supporto per scaldare le salviette. L'apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione manuale. Window è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.

La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella del corpo del termoarredo per consentirne una presa in sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

COLORI:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori a pag. 16.

GARANZIA EUROPEA

CERTIFICAZIONI




AWARDS




POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.






In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



BICOLOR

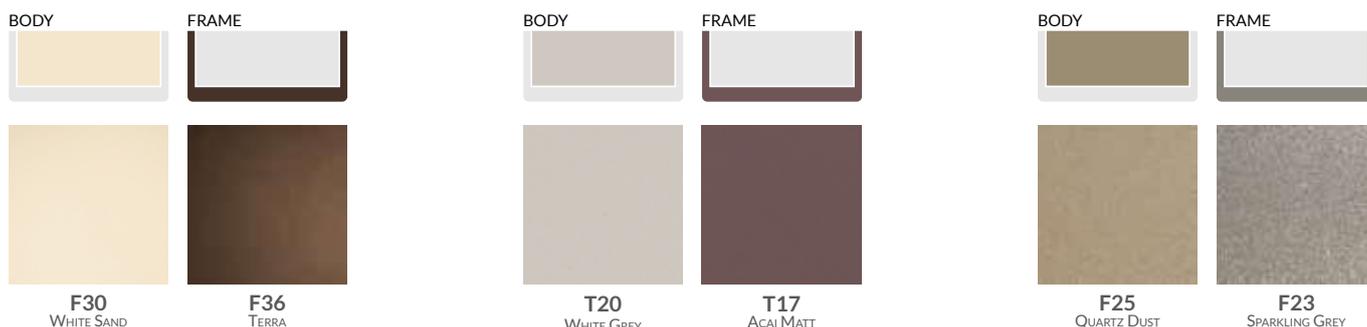

Abbinamenti di colore disponibili.

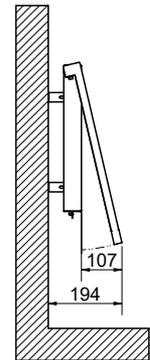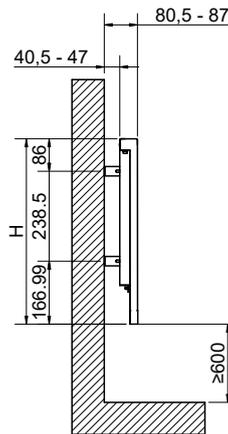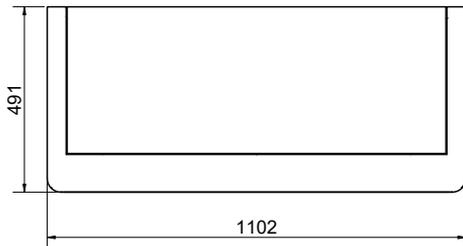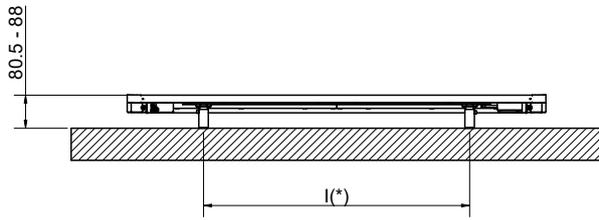

WINDOW ELETTRICO

Codice	Altezza		Larghezza	Potenza termica	Peso
	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg	
KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50HZ CLASSE 2					
3581420002002	495	1100	454	18	

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01.

WINDOW BICOLOR ELETTRICO


Codice	Colore		Altezza	Larghezza	Potenza termica	Peso
	BODY	FRAME	H [mm]	L [mm]	Watt	Kg
KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50HZ CLASSE 2						
3581420002004	F30	F36	495	1100	454	18
3581420002005	T20	T17				
3581420002006	F25	F23				

COLOURS

STANDARD



RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE




RAL 9016 - R02
BIANCO TRAFFICO
TRAFFIC WHITE

CLASSIC




RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM




S20
JASMINE




S03
PERGAMON




S16
CANARY




RAL 1013 - R40
PEARL WHITE




S10
ANEMONE



S21
PALE YELLOW




RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESO
YELLOW RAPE




RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLU CIELO
BLUE SKY




RAL 5017 - R18
BLU OLTREMARE
OVERSEAS BLUE




RAL 5022 - R19
BLU NOTTE
BLUE NIGHT




RAL 9005 - R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO




H25
MANDARINO
TANGERINE




RAL 2004 - R16
ARANCIO
PURE ORANGE




H27
ROSSO VIVO
BRIGHT RED




RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED




RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC




S13
ROSA SUSSURRATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRÜN
LIGHT GREEN




H30
MELA VERDE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE




H48
TORTORA
DOVE




H56
PIETRA LAVICA
LAVIC STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY



R27
GRIGIO METALLIZZATO
METAL GREY



F41
AMBER GOLD

Per l'esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari Design.

MATT



T01
NERO OPACO
MATT BLACK




T12
GRIGIO CHIARO OPACO
MATT LIGHT GREY




T11
MATT WHITE
MATT WHITE



T10
BEIGE OPACO
MATT BEIGE



T15
TELA OPACO
TELA



T20
WHITE GREY



T17
ACAI MATT



T19
BRITISH GREY

TEXTURE



F20
MILKY



F22
ORO CLASSICO
CLASSIC GOLD



F36
TERRA



F31
CORTEN BROWN



F34
RED SAND



F38
SANDSTONE



F33
EMERALD SAND



F37
DENIM BLUE



F43
GREY ANTRACITE



T18
PLUM

SPECIAL FINISHING



F24
BLACK STAR



F06
NERO RUVIDO METALLIZZATO
METAL ROUGH BLACK



F15
NERO BRILLANTE METALLIZZATO
METAL SPARKLING BLACK



F04
GRIGIO GRAFITE
GRAPHITE GREY



F14
EFFETTO BRONZO ANTICO
OLD BRONZE EFFECT



F09
GRIGIO ALBA METALLIZZATO
GRAPHITE LIGHT GREY



F07
EFFETTO ARGENTO
SILVER EFFECT



F27
MOONSHINE




F26
DARK ALUMINIUM




M01
GOLD BLACK



M04
BLACK SILVER 2



M06
GOLD WHITE



W02
CARBONE
CARBON



W03
DOLOMITE



F23
SPARKLING GREY



F25
QUARTZ DUST



F30
WHITE SAND



F32
GREY SKY



F35
FOREST GREEN



F39
BALMORAL GREY



F44
CLAY



F40
GOLDEN PEACH



F42
LIGHT CORAL

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga è subordinata all'accettazione scritta da parte della Cordivari Srl.

1. SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco destino. La merce deve essere verificata all'atto della consegna, controllando l'integrità dell'imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento della merce.

2. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento o modifica all'ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si riserva la scelta delle misure da adottare.

Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI

Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE

Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall'annullamento o modifica dell'ordine saranno fatturate al Committente.

5. GARANZIA RADIATORI/ACCESSORI

Per tutti i radiatori d'arredo in acciaio inox nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 15 anni. Per tutti i radiatori con il circuito diverso dall'acciaio inox, sempre nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 5 anni. Per i tutti i prodotti elettrici, gli accessori e per tutti gli articoli residuali non contemplati nelle condizioni di vendita la Cordivari Srl garantisce nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.

- La garanzia decorre dalla data di consegna da parte della Cordivari e decade se viene manomessa e/o rimossa l'indicazione del lotto di produzione.
- I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
- La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata A/R o posta certificata.
- La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari Srl.
- Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari Srl.

L'impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:

- Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere installato;
- Il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l'installazione;
- Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l'autorizzazione della Cordivari Srl;
- Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
- L'installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari Srl;
- Per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.
- Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell'impianto;
- Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all'acqua dell'impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 8065 con opportuni trattamenti dell'acqua;
- La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla temperatura massima di esercizio;
- Il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia

presenza di gas. Prima della messa in funzione dell'impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase d'installazione.

- I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
- I radiatori non siano stati collegati all'impianto dell'acqua calda sanitaria.
- I radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.

Nel caso in cui si utilizzi l'antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere introdotto nel circuito.

Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.

In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari Srl, qualsiasi manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari Srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità della Cordivari Srl.

La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica.

La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, opere murarie, lavori per il passaggio e la collocazione dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.

Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del prodotto reso e riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di danno, dirette o indirette di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti da detti difetti.

6. PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza stabiliti.

Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di eventuali ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo di merce consegnata.

In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà chiedere l'immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.

8. PREZZI

I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D'Oro (TE), salvo diversi accordi. I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

9. ORDINI/CONSEGNA

Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000; per ordini inferiori alla somma di Euro 1.000, contributo del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Committente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Committente rediga l'ordine per nome e per conto e in nome di altri, con la firma dell'ordine si impegna in solido all'adempimento di quanto da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Committente. Richieste particolari del Committente come: consegne espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio commerciale.

10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro di Teramo.

CORDIVARI

DESIGN



CORDIVARI SRL

Z. I. Pagliare 64020 Morro D'Oro (TE) • Italy
C.F. / P.Iva e Reg. Imp. TE 00735570673
Capitale Sociale Euro 4.000.000,00 i.v
Tel: +39 085 80.40.1 | Fax: +39 085 80.41.418
info@cordivari.it | www.cordivaridesign.it

