

BABYLA

INOX SATINATO

design Mariano Moroni



MATERIALI:

Collettori verticali in acciaio inox satinato Ø 38 mm. Corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI







Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/2" G

KIT ELITE INOX SATINATO













KIT ELITE satinato (solo per Babyla H 1500)

Codice

510200000104

N° 1 specchio

N° 1 mensola inox porta libri (*) Valvola elegant **satinata** interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica

N° 2 appendiabiti satinati Ø 20mm

 N° 3 mensole (2 Sx + 1 dx)

N° 1 antenne appendiabito

ACCESSORI



Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx satinata

Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice **5991990320201**

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990320200



Valvola elegant a squadra manuale satinata


Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice **5991990320209**

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990320208



2 appendiabiti inox satinati

Codice 5991990010224




Misure per valvole interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica




Kit copritubo int. 50 per valvole satinate

Codice 510300000058

^(*) Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato). Vedi pag. 367



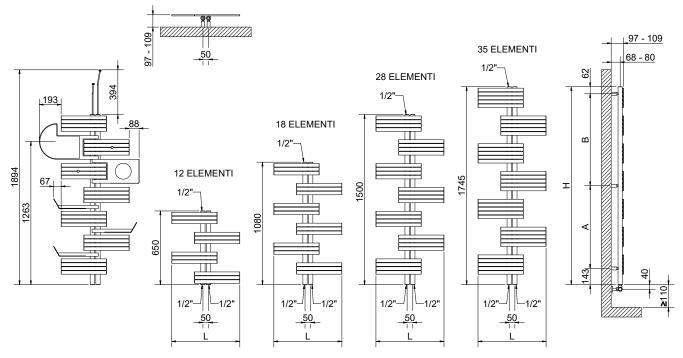

Dimensioni ed ingombri del kit Elite satinato (esclusivamente per modello con altezza 1500 mm).



H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX SATINATO

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	$[m^2]$	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	11
3551730130004	650	600	50	445	5,5	0,51	2,3	167	89	1,2235
3551730130001	1080	600	50	875	8,8	0,83	3,2	250	133	1,2351
3551730130002	1500	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	357	187	1,2686
3551730130003	1745	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	432	223	1,2904



BABYLA

INOX LUCIDO

design Mariano Moroni



MATERIALI:

Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm. Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI







Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/2" G

ACCESSORI



Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice 5991990301076

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990301075



Valvola elegant a squadra manuale lucida


Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice **5991990301084**

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990301083



2 appendiabiti inox lucidi

Codice 5991990010223





Misure per valvole interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica





Kit copritubo int. 50 per valvole lucide


Codice 510300000057

















H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX LUCIDO

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua		termica att	Esponente
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	$[m^2]$	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3551730130014	650	600	50	445	5,5	0,51	2,3	156	83	1,2246
3551730130011	1080	600	50	875	9,2	0,83	3,4	233	124	1,2351
3551730130012	1500	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	333	174	1,2687
3551730130013	1745	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	395	204	1,2904



BABYLA INOX LUCIDO DORATO

design Mariano Moroni



MATERIALI:

Collettori verticali in acciaio inox lucido \emptyset 38 mm. Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI







Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/2" G

ACCESSORI



Valvola elegant int. 50 mm con testa termostatica a squadra dx lucida dorata

Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice **5991990301089**

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990301091



Valvola elegant a squadra manuale lucida dorata


Attacco Rame Ø 12/14/15 Codice **5991990301056**

Attacco Multistrato Ø 16 x2 Codice 5991990301055




Kit copritubo int. 50 per valvole lucide dorate


Codice 510300000087





Misure per valvole interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica




















H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX LUCIDO DORATO

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	$[m^2]$	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	- n
3551730130024	650	600	50	445	5,5	0,51	2,3	156	83	1,2246
3551730130021	1080	600	50	875	9,2	0,83	3,4	233	124	1,2351
3551730130022	1500	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	333	174	1,2687
3551730130023	1745	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	395	204	1,2904