



FRAME[®] CONVIVIUM

artwork **Mariano Moroni**



GARANZIA 5 ANNI

MATERIALI:

Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio al carbonio verniciato.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4 (solo per Frame).

IMBALLO:

Il radiatore viene consegnato in confezione di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/8" G

COME ORDINARE I RADIATORI FRAME CONVIVIUM

STRUTTURA DEL CODICE

Modello del Radiatore Standard FRST Plus FRPL	Dimensioni del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del modello Frame Convivium: G24	Valore costante
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

ESEMPIO

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Frame Standard	Dimensioni del radiatore Esempio: mm 464x1822	Codice dell'allacciamento Esempio: allaccio V09	Codice del modello Esempio: Frame Convivium G24	Valore costante
FRST	464 18	V09	G24	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore
FRAME CONVIVIUM
standard 464x1822 mm, con
allacciamento V09.

Il codice articolo sarà:

FRST 464 18 V09 G24 B

ACCESSORI



**Valvola elegant a squadra
manuale bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990310553

Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice 5991990310552



**Valvola elegant int. 50 a
squadra con testa termo-
statica dx bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990310543

Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice 5991990310542



**Porta salviette
LUCIDO**


L. 352 (L= 404 mm)
Codice 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Codice 5991990300183

L. 576 (L= 628 mm)
Codice 5991990300184


L. 688 (L= 740 mm)
Codice 5991990300188

V9÷V10




Misure per valvola elegant
a squadra manuale

V11




Misure per valvola elegant
interasse 50 mm a squadra
dx con testa termostatica

V14



Misure per valvola ad
incasso (vedi colonna
interasse V14)

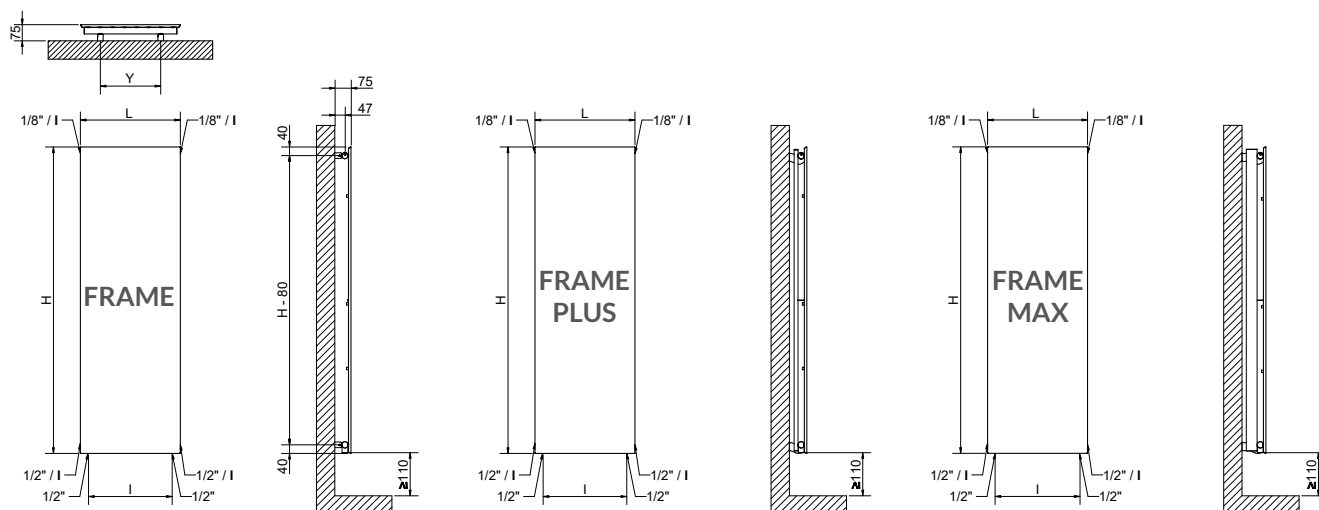


FRAME

L [mm]	Y [mm]
464	280
576	392

FRAME CONVIVIVUM (G24)

vedi dimensionamenti pag. 380

Allacciamenti standard

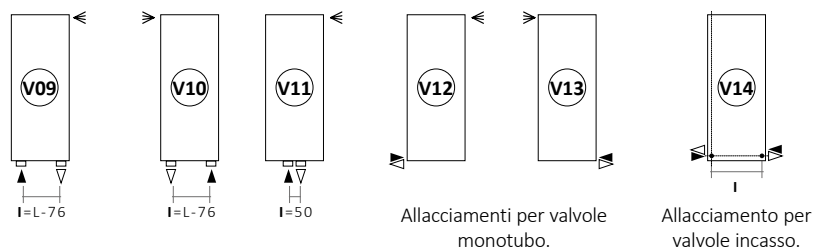

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Legenda connessioni =

▶ entrata ▷ uscita ⇐ sfogo

I interasse L larghezza □ manicotto

FRAME® PICTURE CONVIVIVUM

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRST 464 18 DDD G24 B	1822	464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD G24 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 464 20 DDD G24 B	2022	464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD G24 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826

FRAME® PICTURE PLUS CONVIVIVUM

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRPL 464 18 DDD G24 B	1822	464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD G24 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 464 20 DDD G24 B	2022	464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD G24 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093

FRAME® PICTURE MAX CONVIVIVUM

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRMX 464 18 DDD G24 B	1822	464	394	280	52,4	5,288	16,7	1788	902	1,33810
FRMX 576 18 DDD G24 B		576	506	392	65,4	6,61	20,8	2234	1128	1,33810
FRMX 464 20 DDD G24 B	2022	464	394	280	59,5	5,864	18,3	1955	998	1,31670
FRMX 576 20 DDD G24 B		576	506	392	74,2	7,33	22,8	2443	1247	1,31670

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di Artwork desiderato.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)ⁿ

FRAME® CONVIVIUM

Applicabili sui modelli: FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

FRAME CONVIVIUM

G24

1822x464



1822x576



2022x464



2022x576



FRAME CONVIVIUM TRITTICO

G25

artwork Mariano Moroni



Convivium trittico




FRAME® CONVIVIVUM TRITTICO

Applicabili sui modelli: FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX

FRAME CONVIVIVUM TRITTICO G25



Il radiatore CONVIVIVUM TRITTICO è composto da n° 3 pezzi.

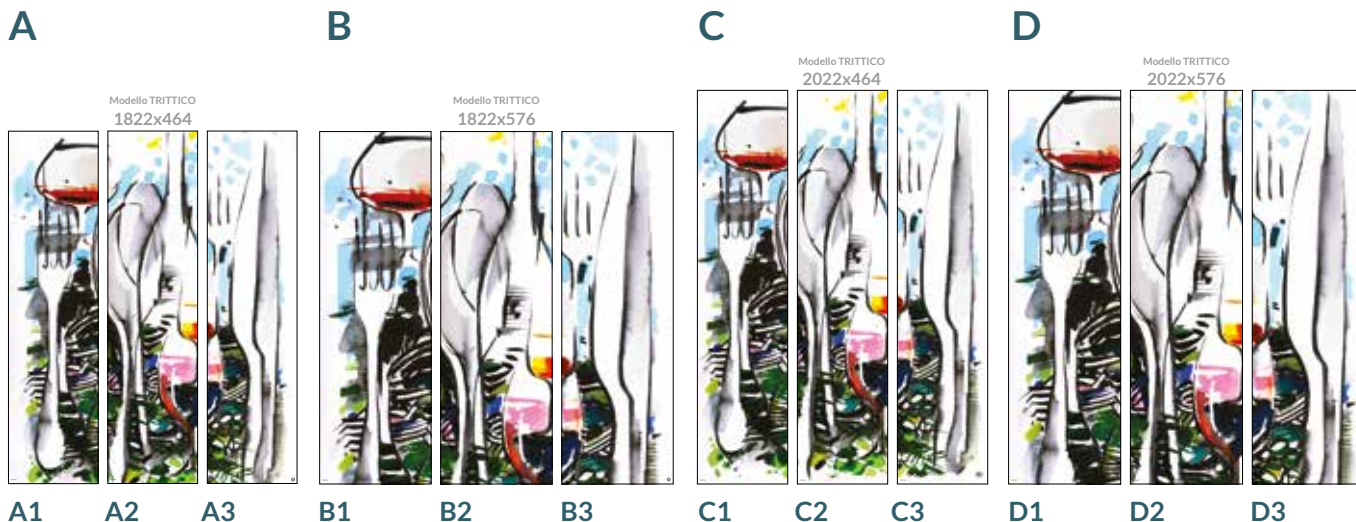

FRAME® PICTURE CONVIVIVUM TRITTICO

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice (*)	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRST 464 18 DDD G25 B	1822	464	388	280	16,6	1,74	5,8	880	457	1,2840
FRST 576 18 DDD G25 B		576	500	392	20,9	2,15	7,2	1100	571	1,2840
FRST 464 20 DDD G25 B	2022	464	388	280	18,4	1,93	6,4	978	508	1,2826
FRST 576 20 DDD G25 B		576	500	392	23	2,38	8	1222	635	1,2826

(*) I codici e le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® PICTURE PLUS CONVIVIVUM TRITTICO

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice (*)	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRPL 464 18 DDD G25 B	1822	464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD G25 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 464 20 DDD G25 B	2022	464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD G25 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093

(*) I codici e le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® PICTURE MAX CONVIVIVUM TRITTICO

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Codice (*)	Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRMX 464 18 DDD G25 B	1822	464	374	280	52,4	5,288	16,7	1788	902	1,33810
FRMX 576 18 DDD G25 B		576	506	392	65,4	6,61	20,8	2234	1128	1,33810
FRMX 464 20 DDD G25 B	2022	464	374	280	59,5	5,864	18,3	1955	998	1,31670
FRMX 576 20 DDD G25 B		576	506	392	74,2	7,33	22,8	2443	1247	1,31670

(*) I codici e le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)ⁿ