



ROSY GRAPHIC TOTEM - RING

artwork **Mariano Moroni**



GARANZIA 5 ANNI

MATERIALI:

Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 38 mm
Corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:

Il radiatore viene consegnato in confezione di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda


Conessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 1 da 1/8" G

TOTEM BLACK, TOTEM WHITE E RING sono disponibili in **VERSIONE ORIZZONTALE A RICHIESTA**.


Il delicato equilibrio e la proporzione delle grafiche sono strettamente legati alle dimensioni specifiche nelle quali sono stati realizzati.

È obbligatorio specificare sempre gli allacciamenti in sede di ordine.

Allacciamenti standard

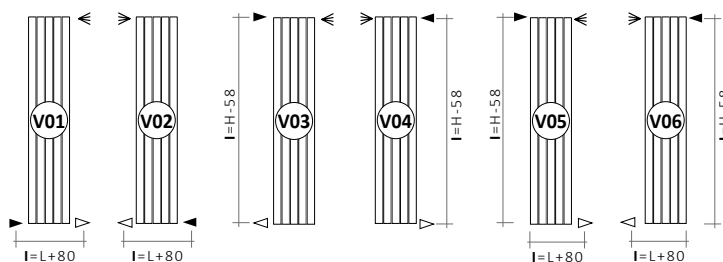


Allacciamenti speciali




Legenda connessioni = ► entrata ◄ uscita ◄◄ sfogo H altezza I interasse L larghezza □ manicotto

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.


ROSY

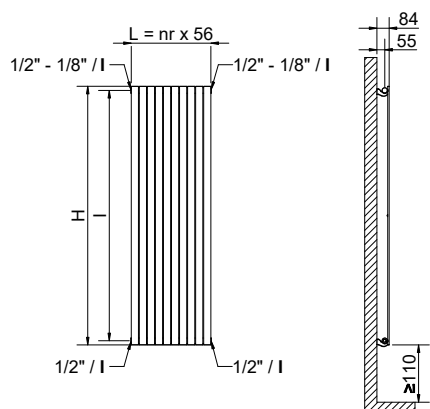

ROSY TANDEM

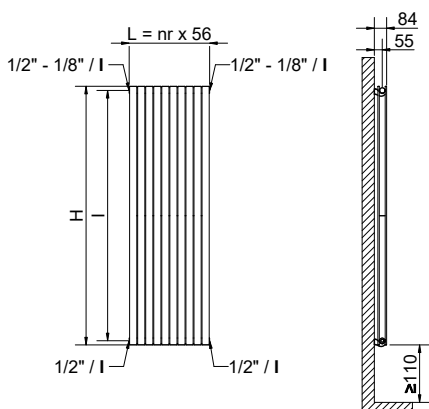



ROSY MAX

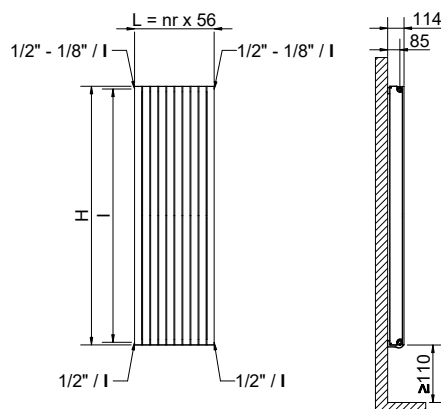






TOTEM WHITE G01

Misure disponibili

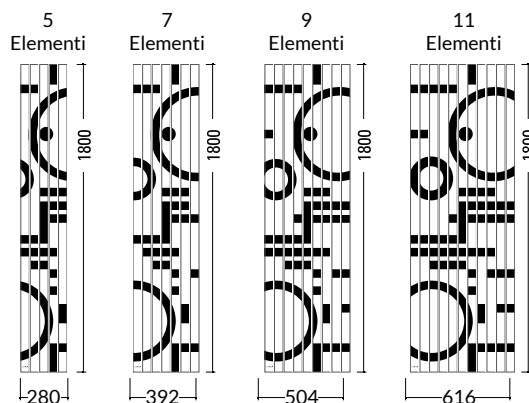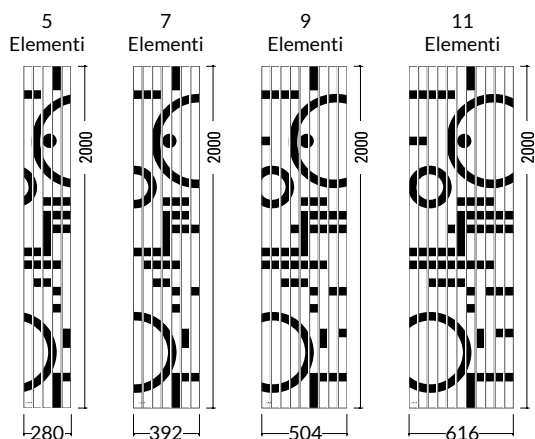


TOTEM BLACK G02

Misure disponibili

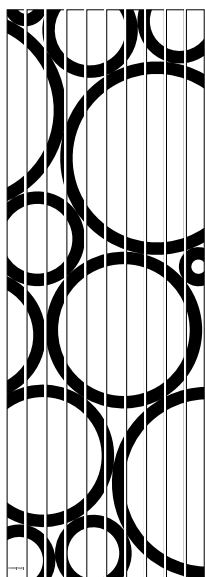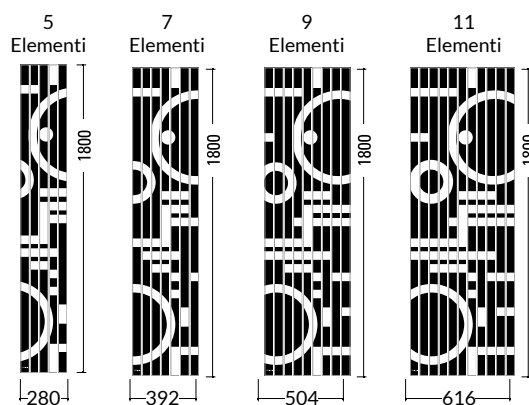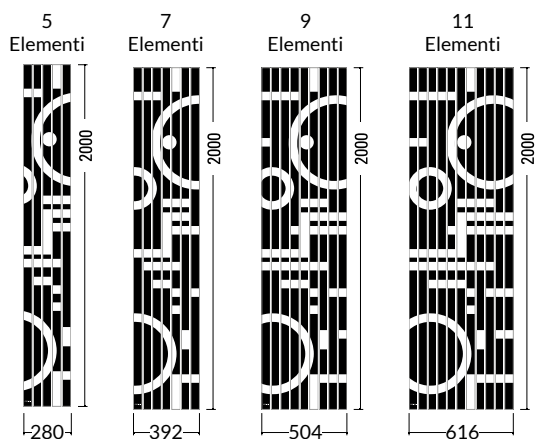

RING G04

Misure disponibili

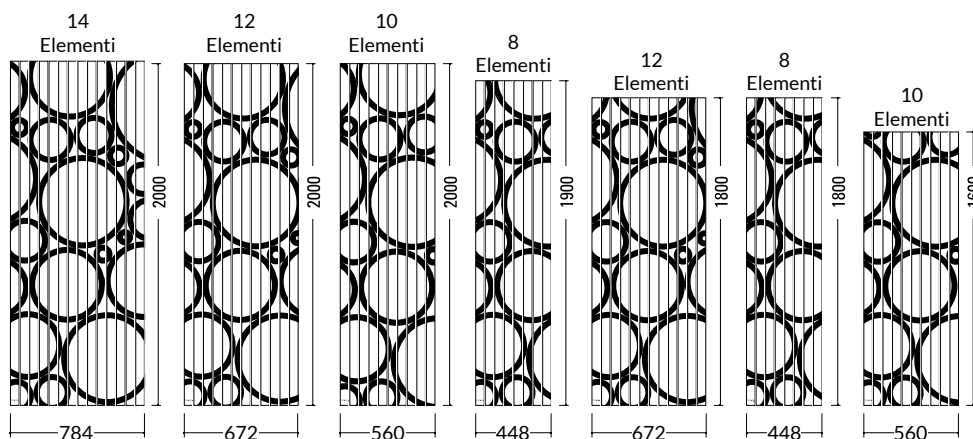

INOX STYLE

EXTRASLIM®

NEO DESIGN

CLASSIC LINE

GRAPHIC PICTURE

ACCESSORI
SUPPORTO TECNICO

1 - ROSY GRAPHIC - COME ORDINARE

STRUTTURA DEL CODICE

Modello del Radiatore	Numero elementi	Altezza del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del modello Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	Valore costante
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

ESEMPIO

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Rosy Graphic	Numero elementi Esempio: larghezza 5 elementi	Altezza radiatore Esempio: 2000 mm	Codice dell'allacciamento Esempio: allaccio V11	Codice del modello Esempio: Totem White G01	Valore costante
RO50	05	200	V11	G01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore ROSY GRAPHIC 5 elementi, H. 2000 mm, con allacciamento V11.

Il codice articolo sarà:

RO50 05 200 V11 G01 B

2 - ROSY TANDEM GRAPHIC - COME ORDINARE

STRUTTURA DEL CODICE

Modello del Radiatore	Numero elementi	Altezza del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del modello Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	Valore costante
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

ESEMPIO

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Rosy Tandem Graphic	Numero elementi Esempio: larghezza 5 elementi	Altezza radiatore Esempio: 2000 mm	Codice dell'allacciamento Esempio: allaccio V11	Codice del modello Esempio: Totem White G01	Valore costante
RT50	05	200	V11	G01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore ROSY tandem GRAPHIC 5 elementi, H. 2000 mm, con allacciamento V11.

Il codice articolo sarà:

RT50 05 200 V11 G01 B

3 - ROSY MAX GRAPHIC - COME ORDINARE

STRUTTURA DEL CODICE

Modello del Radiatore	Numero elementi	Altezza del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del modello Totem White: G01 Totem Black: G02 Ring: G04	Valore costante
AAAA	BB	CCC	DDD	EEE	B

ESEMPIO

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Rosy Max Graphic	Numero elementi Esempio: larghezza 5 elementi	Altezza radiatore Esempio: 2000 mm	Codice dell'allacciamento Esempio: allaccio V11	Codice del modello Esempio: Totem White G01	Valore costante
RX50	05	200	V11	G01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore ROSY max GRAPHIC 5 elementi, H. 2000 mm, con allacciamento V11.

Il codice articolo sarà:

RX50 05 200 V11 G01 B

1- ROSY GRAPHIC VERTICALE

	Codice	Larghezza	N. Elementi	Altezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
		L [mm]		H [mm]					Δt = 50°C	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE - G01	RO50 05 180 DDD G01 B	280	5	1800	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G01 B	392	7		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G01 B	504	9		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G01 B	616	11		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G01 B	280	5	2000	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G01 B	392	7		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G01 B	504	9		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G01 B	616	11		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826
TOTEM BLACK - G02	RO50 05 180 DDD G02 B	280	5	1800	1742	12,8	1,14	3,5	570	296	1,2840
	RO50 07 180 DDD G02 B	392	7		1742	18	1,6	4,9	798	414	1,2840
	RO50 09 180 DDD G02 B	504	9		1742	23,1	2,06	6,3	1026	532	1,2840
	RO50 11 180 DDD G02 B	616	11		1742	28,2	2,5	7,7	1254	651	1,2840
	RO50 05 200 DDD G02 B	280	5	2000	1942	14,1	1,16	3,8	630	327	1,2826
	RO50 07 200 DDD G02 B	392	7		1942	19,8	1,77	5,3	882	458	1,2826
	RO50 09 200 DDD G02 B	504	9		1942	25,5	2,27	6,9	1134	589	1,2826
	RO50 11 200 DDD G02 B	616	11		1942	31,2	2,78	8,4	1386	720	1,2826
RING - G04	RO50 08 180 DDD G04 B	448	8	1800	1742	20,5	1,83	5,6	912	473	1,2840
	RO50 08 190 DDD G04 B	448	8	1900	1842	21,6	1,93	5,8	960	498	1,2840
	RO50 10 160 DDD G04 B	560	10	1600	1542	23	2,05	6,3	1020	529	1,2854
	RO50 10 200 DDD G04 B	560	10	2000	1942	28,3	2,53	7,6	1260	654	1,2826
	RO50 12 180 DDD G04 B	672	12	1800	1742	30,8	2,75	8,4	1368	710	1,2840
	RO50 12 200 DDD G04 B	672	12	2000	1942	34	3,04	9,1	1512	785	1,2826
	RO50 14 200 DDD G04 B	784	14		1942	39,7	3,55	10,7	1764	916	1,2826

2 - ROSY TANDEM GRAPHIC VERTICALE

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

	Codice	Larghezza	N. Elementi	Altezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE - G01	RT50 05 180 DDD G01 B	280	5	1800	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G01 B	392	7		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G01 B	504	9		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G01 B	616	11		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G01 B	280	5	2000	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G01 B	392	7		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G01 B	504	9		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G01 B	616	11		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381
TOTEM BLACK - G02	RT50 05 180 DDD G02 B	280	5	1800	1742	25	2,23	6,4	825	416	1,3387
	RT50 07 180 DDD G02 B	392	7		1742	35	3,12	9	1155	583	1,3387
	RT50 09 180 DDD G02 B	504	9		1742	44,8	4,01	11,6	1485	749	1,3387
	RT50 11 180 DDD G02 B	616	11		1742	54,8	4,90	14,2	1815	916	1,3387
	RT50 05 200 DDD G02 B	280	5	2000	1942	27,6	2,47	7,1	900	454	1,3381
	RT50 07 200 DDD G02 B	392	7		1942	38,6	3,45	9,9	1260	636	1,3381
	RT50 09 200 DDD G02 B	504	9		1942	49,7	4,44	12,8	1620	818	1,3381
	RT50 11 200 DDD G02 B	616	11		1942	60	5,42	15,6	1680	848	1,3381
RING - G04	RT50 08 180 DDD G04 B	448	8	1800	1742	40	3,56	10,3	1320	666	1,3387
	RT50 08 190 DDD G04 B	448	8	1900	1842	42	3,75	10,9	1391	702	1,3380
	RT50 10 160 DDD G04 B	560	10	1600	1542	46,9	3,97	11,6	1490	752	1,3393
	RT50 10 200 DDD G04 B	560	10	2000	1942	55,2	4,93	14,2	1800	909	1,3381
	RT50 12 180 DDD G04 B	672	12	1800	1742	59,8	5,34	15,5	1980	999	1,3387
	RT50 12 200 DDD G04 B	672	12	2000	1942	66	5,92	17	2160	1090	1,3381
	RT50 14 200 DDD G04 B	784	14		1942	77	6,90	19,9	2520	1272	1,3381

I codici si riferiscono alle versioni con allacciamento standard (da V1 a V6).

3 - ROSY MAX GRAPHIC VERTICALE

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

	Codice	Larghezza	N. Elementi	Altezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
		L [mm]		H [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
TOTEM WHITE - G01	RX50 05 180 DDD G01 B	274	5	1800	1762	38,7	3,31	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G01 B	386	7		1762	51,2	3,97	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G01 B	498	9		1762	66,1	4,63	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G01 B	610	11		1762	78,6	5,29	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G01 B	274	5	2000	1962	42,9	5,95	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G01 B	386	7		1962	56,7	6,61	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G01 B	498	9		1962	73,2	7,28	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G01 B	610	11		1962	87,1	7,94	21,7	3124	1566	1,3520
TOTEM BLACK - G02	RX50 05 180 DDD G02 B	274	5	1800	1762	38,7	8,60	9,5	1368	685	1,3530
	RX50 07 180 DDD G02 B	386	7		1762	51,2	9,26	12,7	1824	914	1,3530
	RX50 09 180 DDD G02 B	498	9		1762	66,1	3,67	16,5	2371	1188	1,3530
	RX50 11 180 DDD G02 B	610	11		1762	78,6	4,40	19,7	2827	1416	1,3530
	RX50 05 200 DDD G02 B	274	5	2000	1962	42,9	5,13	10,5	1512	758	1,3520
	RX50 07 200 DDD G02 B	386	7		1962	56,7	5,87	14,0	2016	1011	1,3520
	RX50 09 200 DDD G02 B	498	9		1962	73,2	6,60	18,2	2620	1313	1,3520
	RX50 11 200 DDD G02 B	610	11		1962	87,1	7,33	21,7	3124	1566	1,3520
RING - G04	RX50 08 180 DDD G04 B	442	8	1800	1762	58,7	8,07	14,6	2097	1051	1,3530
	RX50 10 200 DDD G04 B	554	10	2000	1962	78,8	8,80	19,7	2822	1415	1,3520
	RX50 12 180 DDD G04 B	666	12	1800	1762	86,0	9,53	21,6	3100	1553	1,3530
	RX50 12 200 DDD G04 B	666	12	2000	1962	95,3	10,30	23,8	3427	1718	1,3520
	RX50 14 200 DDD G04 B	778	14		1962	111,9	11,5	28,0	4032	2021	1,3520

I codici si riferiscono alle versioni con allacciamento standard (da V1 a V6).

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n