



BABYLA

EDELSTAHL MATT

design **Mariano Moroni**

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre aus Edelstahl matt $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre in Edelstahl matt 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wänden oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 Bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.

KIT ELITE EDELSTAHL MATT



KIT ELITE matt

(Nur für BABYLA BH 1500)

Art. Nr.
5102000000104

Nr. 1 Spiegel

Nr. 1 Buchablage aus
mattem Edelstahl

(*) Ventilset Elegant
matt NA. 50 mm mit
Thermostatkopf

Nr. 2
Handtuchknöpfe
matt
 $\varnothing$ 20 mm

Nr. 3 Ablagen aus
mattem Edelstahl
(2 rechts + 1 links)

Nr. 1 Aufhängeset
für Handtücher

(*) Bei Bestellung des Elite Kit oder des einzelnen Ventilset ist die Anschlussart (Kupfer oder Mehrschichtverbundrohr) anzugeben.

KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILSET ELEGANT
MATT NA. 50 MM MIT
THERMOSTATKOPF -
RECHTS**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990320201

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990320200




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE
EDELSTAHL MATT**

Art. Nr. 5991990010224





**ROHRABDECKUNGSSETS
NA. 50 mm - VENTILE MATT**

Art. Nr. 5103000000058



Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Eckform
für Nabenabstand 50 mm
mit Thermostatkopf rechts

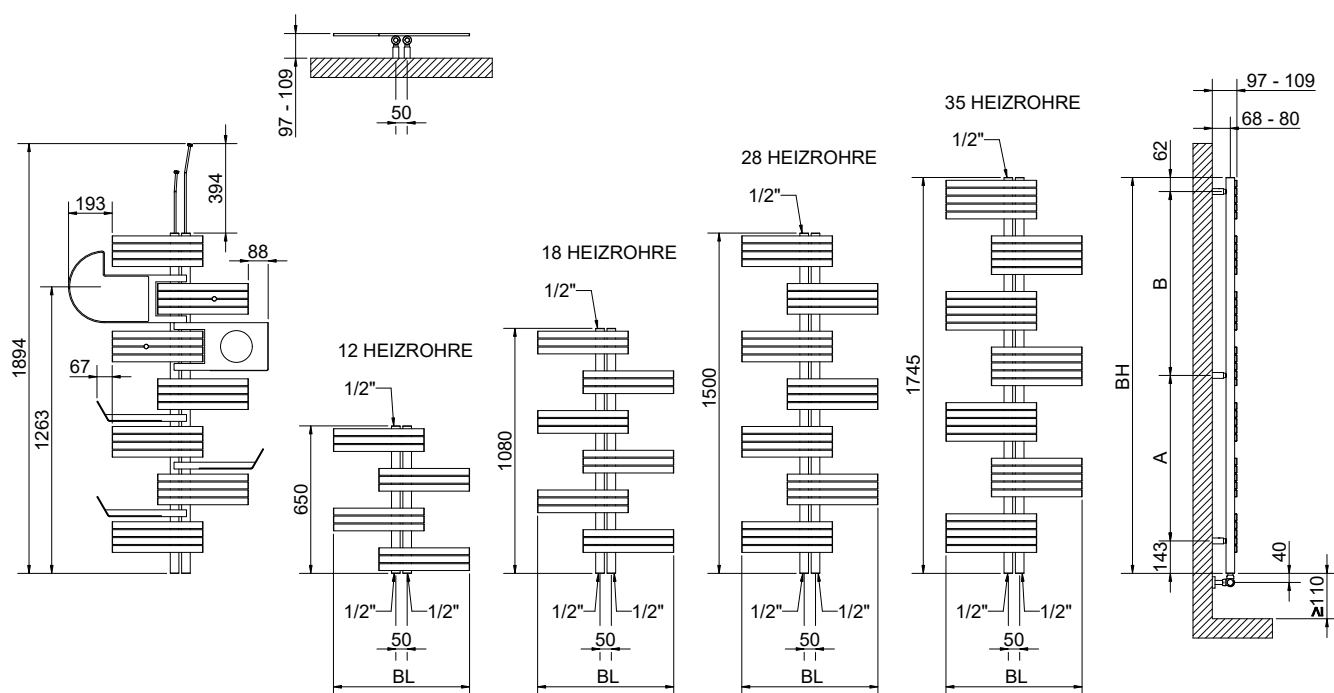

Kit Elite MATT nur für BABYLA h 1500. Abmessungen und Einbaumaße, siehe Zubehör.



BH [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA EDELSTAHL MATT

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	NA Befestigungs- punkte	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
	BH [mm]	BL [mm]	l [mm]	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
3551730130004	650	600	50	445	5,5	0,51	2,3	167	137	89	1,2235
3551730130001	1080	600	50	875	8,8	0,83	3,2	250	205	133	1,2351
3551730130002	1500	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	357	290	187	1,2686
3551730130003	1745	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	432	350	223	1,2904

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^\circ \text{C}$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ