



BABYLA

EDELSTAHL POLIERT

design **Mariano Moroni**

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre aus Edelstahl poliert $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl poliert 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wänden oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 Bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.

KOMFORTZUBEHÖR




**VENTILE EUROKONUS
GLÄNZEND
ECKFORM INKL
THERMOSTATKOPF**

3/4" A.G. EK Anschlüsse
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT
POLIERT NA. 50 MM
MIT THERMOSTATKOPF -
RECHTS**
Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990301076

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990301075




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE
EDELSTAHL POLIERT**

Art. Nr. 5991990010223

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer $\varnothing$ 12	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer $\varnothing$ 14	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer $\varnothing$ 15	
Art. Nr. 5991990010231	










Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Eckform
für Nabenabstand 50 mm
mit Thermostatkopf rechts



**SET ROHRABDECKUNG
FÜR VENTILE
MITTENANSCHLUSS
GLÄNZEND**

Art. Nr. 5103000000057

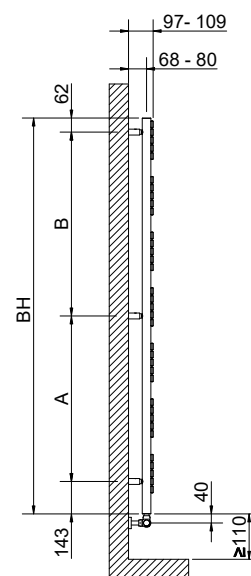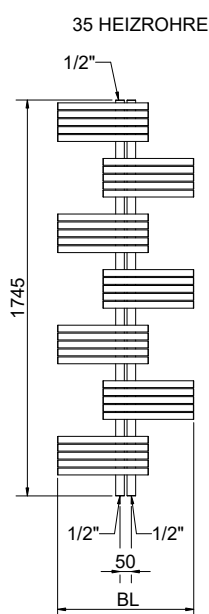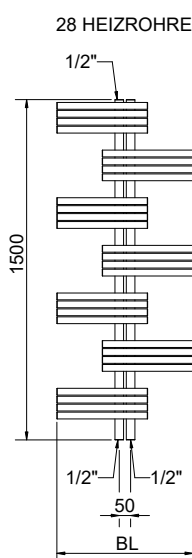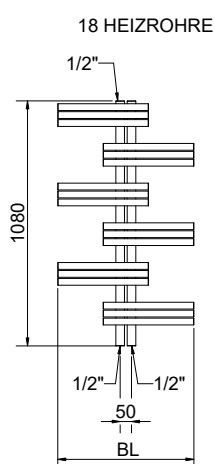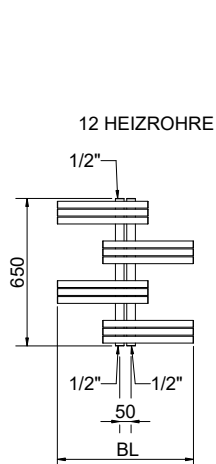

BH [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA EDELSTAHL POLIERT

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	NA Befestigungs- punkte	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
	BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 42,5^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551730130014	650	600	50	445	5,5	0,51	2,3	156	128	83	1,2246
3551730130011	1080	600	50	875	9,2	0,83	3,4	233	191	124	1,2351
3551730130012	1500	600	50	1275	13,3	1,25	4,5	333	271	174	1,2687
3551730130013	1745	600	50	1540	16,9	1,53	6,0	395	320	204	1,2904

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ