



BADGE® CONTROL

design **Simone Micheli**

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Einziger Wärmekörper aus Kohlenstoffstahl lackiert.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

DAS VENTILSET ENTHÄLT:

Ventilkörper, Thermostatkopf und Rücklaufverschraubung (CONTROL VERSION)
Schneidringverschraubung für Kupferrohr (Ø 12/14/15)
Schneidringverschraubung Mehrschichtverbundrohr (Ø 16 x2)

PRODUKT ZERTIFIKATE



EURONORM
EN 442-1

AWARD


DESIGN PLUS
WINNER

**COMFORT & DESIGN
AWARD**

**ŁAZIENKA
AWARD**

**PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÉ**


BEFESTIGUNGSPUNKT
BADGE VERTIKAL
HANDTUCHBÜGEL
(ZUBEHÖR)

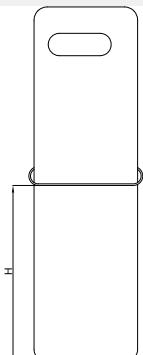

Modell	H
[mm]	
1212x512	760
1755x512	920



KOMFORTZUBEHÖR




**HANDTUCHBÜGEL AUS
EDELSTAHL POLIERT
(BL= 570 MM)**









Art. Nr. 5991990310240



Verfügbar für Badge®
Vertikal



BH [mm]	A [mm]	B [mm]	I (*) [mm]
404	72	66	1105
1212	105	205	440
1755	278	278	446

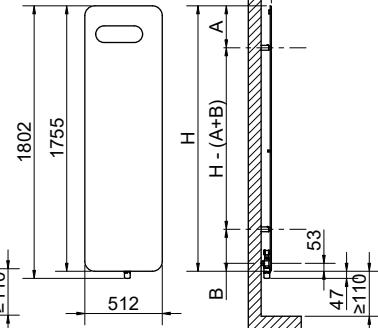

BADGE® CONTROL

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Nabenabstand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
	BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[l]	$\Delta t = 50^\circ C$	$\Delta t = 42,5^\circ C$	$\Delta t = 30^\circ C$	
3540800005560	1212	512	250	20	1,12	0,8	567	464	301	1,2398
3540800000066	1755	512	50	28,5	1,66	1,2	795	657	436	1,1749
3540800000062	404	1604	50	19	0,96	1,1	572	469	306	1,2224

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss, bei anderen Farben ändert sich die Artikelnummer.
Die Preise sind inklusive Ventil und Rücklaufverschraubung.

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^\circ C$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei $50^\circ C$ X (gewünschte Δt /50)ⁿ