



BADGE® ELEKTRISCH

design **Simone Micheli**



3D
TRADEMARK

**GARANTIE
2 JAHRE**

MATERIAL:

Einziger Wärmekörper aus Kohlenstoffstahl lackiert.
PTC Folientechnik, Steckerfertig.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung.
Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt.
Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

LACKIERUNG:

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.

FARBE:

Standardfarbe Heizkörper und Zubehör (wo erhältlich) ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Andere Farben sehen Sie bitte die Farbtabelle.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Elektrische Spezifikation: Klasse 2

Mindestschutzgrad: IP 44

Saisonale Energieeffizienz η_s : $\geq 38\%$

Kabellänge: 1200 mm

Erhältliche Heizstäbe: Mit Thermostatregelung

AWARD

DESIGN PLUS


WINNER

COMFORT & DESIGN
AWARD

LAZIENKA
AWARD

PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN
NOMINÉ

IDENTIFIKATION DER GEFAHRENZONEN IN EINEM BADEZIMMER

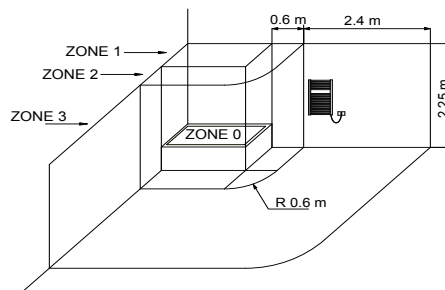

Die elektrische Heizkörper Cordivari sind mit Heizstäben der Klasse 1 und Mindestschutzgrad IP 44 ausgestattet. Dies ermöglicht den Einbau in die Gefahrenzone 2 mit Vorgabe, dass die Elektrische Leitung mit einem Differenzialschalter $I_{dn} \leq 30$ mA versehen ist. Die Steckdose und der Differenzialschalter, müssen in der obligatorischen Gefahrenzone 3 positioniert sein.




Alle elektrischen Heizkörper von Cordivari entsprechen der neuen europäischen Regelung EU 2015/1188. Die neue Verordnung schreibt eine saisonale bedingte Energieeffizienz von elektrischen Geräten für die Raumheizung mit einer Nennwärmeleistung über 250 W und nicht weniger als 38% vor.

Die saisonale bedingte Energieeffizienz der Raumheizung (η_s) wird ausgedrückt durch das Verhältnis zwischen dem Bedarf an Raumwärme, die von einem Heizgerät geliefert wird, und dem zur Deckung dieses Bedarfs erforderlichen jährlichen Energieverbrauch, ausgedrückt in Prozent.

Der Cordivari ErP ist konform mit den neuen Ökodesign-Richtlinien, die sich durch eine hohe Effizienz in Verbindung mit einem Höchstmaß an Energieeinsparung auszeichnen. Insbesondere sind die Heizkörper mindestens ausgestattet mit: elektronischer Temperaturregelung; Sensor für offenes Fenster; Wochenprogramm-Zeitschaltuhr.

Dank der neuen voll programmierbaren digitalen Thermostate und Sensoren, die auf den Heizkörpern vorhanden sind, sind jetzt Wärme, Effizienz und Energieeinsparung die besten Verbündeten Ihres Komforts.





KOMFORTZUBEHÖR




HANDTUCHBÜGEL AUS
EDELSTAHL POLIERT
(BL= 570 MM)



Art. Nr. 5991990310240

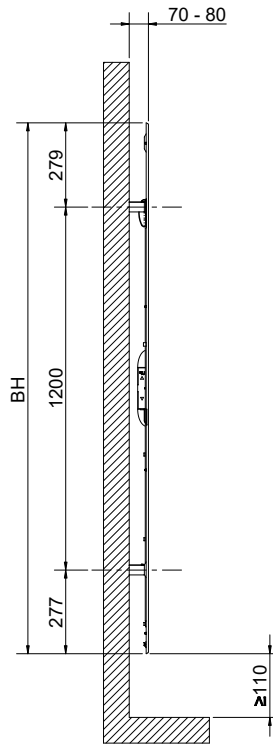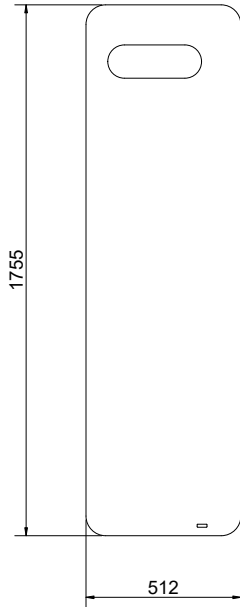

BEFESTIGUNGSPUNKT
BADGE VERTIKAL
HANDTUCHBÜGEL
(ZUBEHÖR)

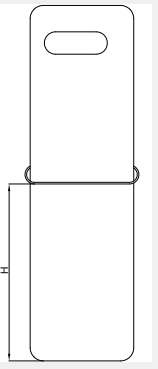

Model	H
	[mm]
1755x512	870

BADGE® ELEKTRISCH

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Wärmeleistung	Gewicht
	BH [mm]	BL [mm]	Watt	Kg
KLASSE 2 - RAUM- ZEITTHERMOSTAT MIT SCHUKOSTECKER				
3582800005080	1755	512	650	28,5

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss, bei anderen Farben ändert sich die Artikelnummer.



- THERMOSTAT MIT DIGITAL KONTROLLE UND LCD BEDIENUNGSOBERFLÄCHE
- TÄGLICHE UND WÖCHENTLICHE PROGRAMMIERUNG

INOX STYLE

EXTRASLIM®

NEO DESIGN

CLASSIC LINE

GRAPHIC PICTURE

ZUBEHÖR
DATEN UND TECHNIK