



CELINE

EDELSTAHL POLIERT

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre aus poliertem Edelstahl $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt.
Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 5 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 2 x G 1/2" I.G.

DREHBAR



KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILE EUROKONUS
GLÄNZEND
ECKFORM INKL
THERMOSTATKOPF**

3/4" A.G. EK Anschlüsse
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT
POLIERT NA. 50 MM
MIT THERMOSTATKOPF -
RECHTS**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990301076

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990301075




**VENTILSET ELEGANT
POLIERT REVERSE
MANUELL**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990301082

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990301081

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer $\varnothing$ 12	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer $\varnothing$ 14	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer $\varnothing$ 15	
Art. Nr. 5991990010231	






Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Eckform
für Nabenabstand 50 mm
mit Thermostatkopf rechts



**SET ROHRABDECKUNG
FÜR VENTILE
MITTENANSCHLUSS
GLÄNZEND**

Art. Nr. 5103000000057

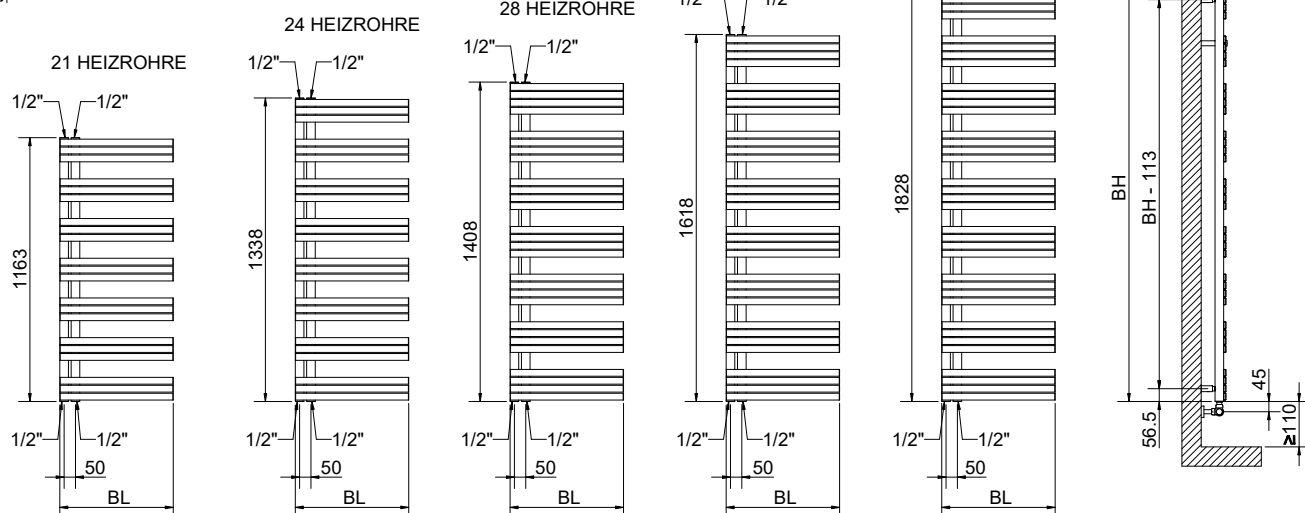

CELINE EDELSTAHL POLIERT

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
	BH [mm]	BL [mm]	l [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 42,5^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551730130101	1163	500	50	10,0	1,118	4,5	294	236	148	1,3462
3551730130102	1338	500	50	11,6	1,203	5,2	337	270	169	1,3537
3551730130105	1408	500	50	12,6	1,456	5,7	393	315	197	1,3549
3551730130103	1618	500	50	14,8	1,666	6,5	449	360	224	1,3592
3551730130104	1828	500	50	16,7	1,876	7,4	506	406	252	1,3621

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ