



GROOVE®

design **Mariano Moroni**

PATENTIERT

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Glieder aus Aluminium 100x20 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

LACKIERUNG:

Zweischichtlackierung gem. DIN 55900 Teil 1 und Teil 2, Grundierung, Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

FARBE:

Standardfarbe Heizkörper und Zubehör (wo erhältlich) ist RAL 9016 Verkehrsweiß. Andere Farben sehen Sie bitte die Farbtabelle.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.

WIE MAN DIE GROOVE® HEIZKÖRPER BESTELLT

WERKSNUMMERSTRUKTUR

Heizkörper Modell	Abmessungen des Heizkörpers	Konstanter Wert	Artikelnr. des Anschlusses	Artikelnr. der Farbausführung anders als Weiss (R02 und R01) Aufpreis +30%	Konstanter Wert
AAAA	BBBB	W	DDD	EEE	B

Beispiel

Heizkörper Modell	Abmessungen des Heizkörpers	Konstanter Wert	Artikelnr. des Anschlusses	Artikelnr. der Farbausführung	Konstanter Wert
Beispiel: Groove 5 Glieder GR05	Beispiel: mm 1800 1800	W	Beispiel: Anschluss V11 V11	Beispiel: Farbe Weiss R02 R02	B

BEISPIEL FÜR DIE ERSTELLUNG DER ARTIKELNUMMER

Bei einem GROOVE, 5 Glieder, Höhe 1800 mm, mit V11-Anschluss.

Die Artikelnr. ist:

GR05 1800 W V11 R02 B

KOMFORTZUBEHÖR



VENTILSET ELEGANT ECKFORM FÜR NABENABSTAND 50 MM MIT THERMOSTATKOPF WEISS RAL 9016 - RECHTS

Kupfer Ø 12/14/15
Art. Nr. 5991990332383

Mehrschichtverbundrohr
Ø 16 x2
Art. Nr. 5991990332385



TINTA VENTILSET NABENABSTAND 50 MM MIT THERMOSTATKOPF - RECHTS - WEISS RAL 9016


Kupfer Ø 12/14/15
Art. Nr. 5991990333759

Mehrschichtverbundrohr
Ø 16 x2
Art. Nr. 5991990333779






SET ROHRABDECKUNG FÜR VENTILE MITTENANSCHLUSS GLÄNZEND

Art. Nr. 5103000000057



Abmessungen Ventilset Cordivari Elegant Eckform für Nebenabstand 50 mm mit Thermostatkopf rechts

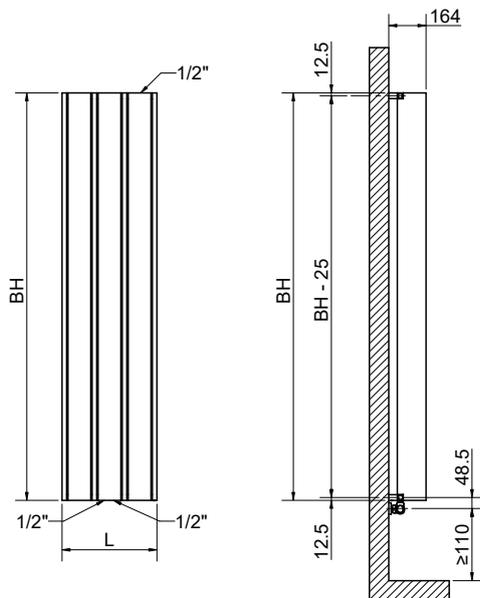

(*) Der Befestigungssatz hat gleichen Nabenabstand wie der Heizkörper

BL [mm]	I (*) [mm]
284	220
416	352

Anschlüsse



Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf ◀ Entlüftung **BH** Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge □ Anschlüsse

GROOVE®

Art. Nr.	Bauhöhe Baulänge Nabenabstand			Glieder	Leergewicht [Kg]	Oberfläche [m²]	Wassereinhalt [lt]	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
	BH [mm]	BL [mm]	I [mm]					Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
GR05 1800 W V11 R02 B	1800	284	50	5	17,3	0,67	1,8	939	783	530	1,1199
GR07 1800 W V11 R02 B		416	50	7	24,2	0,94	2,5	1315	1096	742	1,1199
GR05 2000 W V11 R02 B	2000	284	50	5	19,2	0,74	1,9	1043	868	585	1,1313
GR07 2000 W V11 R02 B		416	50	7	26,9	1,04	2,7	1460	1215	819	1,1313

Die angegebenen Artikelnummer und Preise beziehen sich auf die Farbe R02-Verkehrsweiss Ral 9016. Andere Farben Aufpreis von 30%.

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n