KELLY 18 ELEKTRISCH

EDELSTAHL POLIERT

GARANTIE
2 JAHRE

MATERIAL:
Vertikale Sammelröhre aus poliertem Edelstahl ø 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl with ø of 18 mm.
Glykolat Wasser.

WANDBEFESTIGUNGEN:
Aufhängungen, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung.
Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:
Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:
Edelstahl mit höchstem Korrosionbeständigkeit.

PRODUKT ZERTIFIKATE

CE

Elektrische Spezifikation: Klasse 1

Mindestschutzgrad: IP 44

Saisonale Energieeffizienz η_s: ≥38%

Kabellänge: 1200 mm

Erhältliche Heizstäbe: Mit Thermostatregelung

IDENTIFIKATION DER GEFAHRENZONEN IN EINEM BADEZIMMER

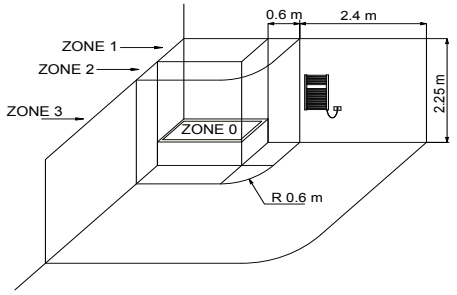

Die elektrische Heizkörper Cordivari sind mit Heizstäben der Klasse 1 und Mindestschutzgrad IP 44 ausgestattet. Dies ermöglicht den Einbau in die Gefahrenzone 2 mit Vorgabe, dass die Elektrische Leitung mit einem Differenzialschalter Idn≤30 mA versehen ist.
Die Steckdose und der Differenzialschalter, müssen in der obligatorischen Gefahrenzone 3 positioniert sein.

Alle elektrischen Heizkörper von Cordivari entsprechen der neuen europäischen Regelung EU 2015/1188. Die neue Verordnung schreibt eine saisonale bedingte Energieeffizienz von elektrischen Geräten für die Raumheizung mit einer Nennwärmeleistung über 250 W und nicht weniger als 38% vor.
Die saisonale bedingte Energieeffizienz der Raumheizung (ηs) wird ausgedrückt durch das Verhältnis zwischen dem Bedarf an Raumwärme, die von einem Heizgerät geliefert wird, und dem zur Deckung dieses Bedarfs erforderlichen jährlichen Energieverbrauch, ausgedrückt in Prozent.
Der Cordivari ErP ist konform mit den neuen Ökodesign-Richtlinien, die sich durch eine hohe Effizienz in Verbindung mit einem Höchstmaß an Energieeinsparung auszeichnen. Insbesondere sind die Heizkörper mindestens ausgestattet mit: elektronischer Temperaturregelung; Sensor für offenes Fenster; Wochenprogramm-Zeitschaltuhr.
Dank der neuen voll programmierbaren digitalen Thermostate und Sensoren, die auf den Heizkörpern vorhanden sind, sind jetzt Wärme, Effizienz und Energieeinsparung die besten Verbündeten Ihres Komforts.

INKLUSIVE

IR FERNBEDIENUNG FÜR DIGITALEN RAUMTHERMOSTATE TOP

CHRONO: Funktion des Chronothermostat mit täglicher und wöchentlicher Programmierung mit zwei Temperaturstufen (Komfort und Eco).
COMFORT: Gewünschte Temperatureinstellung für die komfortabelsten Zeitfenster
ECO: Hält eine akzeptable Raumtemperatur mit minimalem Energieverbrauch aufrecht. Nützlich zur Energieeinsparung oder wenn der Raum nicht genutzt wird.
FROSTSCHUTZ: Diese Funktion ist nützlich, wenn die Umgebung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.
TIMER / ZWANGSGANG: Diese Funktion ist nützlich um den Raum schnell zu erwärmen oder eventuelle Handtücher zu trocknen, durch 2 Stunden Zwangsgang mit höchst Leistung.
SICHERHEITSBLOCK FÜR KINDER: Ermöglicht alle Funktionen der Bedientastatur zu sperren, um unbeabsichtigte Änderungen in Anwesenheit von Kindern zu vermeiden
Grosser Bildschirm: optimale Lesbarkeit dank der Hintergrundbeleuchtung
FERNBEDIENUNG nicht vorgesehen

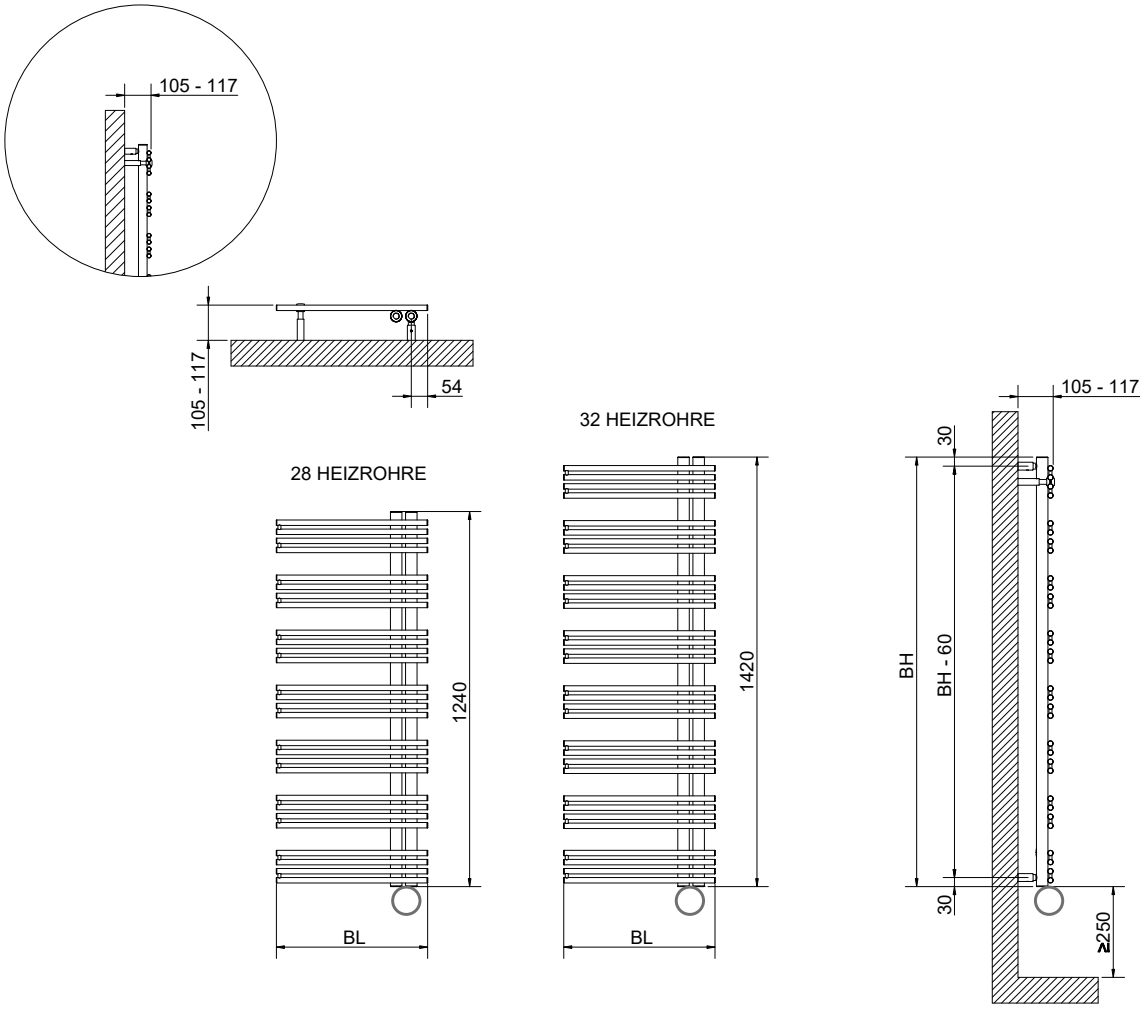



DIGITALER RAUMTHERMOSTAT **TOP (RECHTS)**

Bei der totalen Heizkörperbauhöhe muss auch die Bauhöhe des Thermostats hinzugerechnet werden.

KELLY 18 ELEKTRISCH - EDELSTAHL POLIERT

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Wärmeleistung	Gewicht
	BH [mm]	BL [mm]	Watt	Kg
KIT- Digitaler Raumthermostat **TOP (rechts)**				
3581780500001	**1240**	500	500	15
3581780500002	**1420**	500	600	17



DIGITALER RAUMTHERMOSTAT **TOP (LINKS)**

Bei der totalen Heizkörperbauhöhe muss auch die Bauhöhe des Thermostats hinzugerechnet werden.

KELLY 18 ELEKTRISCH - EDELSTAHL POLIERT

Art. Nr.	Bauhöhe	Baulänge	Wärmeleistung	Gewicht
	BH [mm]	BL [mm]	Watt	Kg
KIT- Digitaler Raumthermostat **TOP (links)**				
3581780500013	**1240**	500	500	15
3581780500014	**1420**	500	600	17