



# LOLA<sup>®</sup> HORIZONTAL

## EDELSTAHL POLIERT UND EDELSTAHL MATT

DEKOR X03 | DEKOR X04

artwork **Mariano Moroni**



**3D**  
TRADEMARK

**GARANTIE  
5 JAHRE**

### MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre in Edelstahl poliert/matt  $\varnothing$  38 mm.  
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl poliert/matt 30x10 mm.

### WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

### VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

### BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

## PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C



Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.



## AWARD

**GOLD VILLA**  
AWARD

## LOLA<sup>®</sup> DEKOR X03



## LOLA<sup>®</sup> DEKOR X04



## KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILE EUROKONUS  
GLÄNZEND  
ECKFORM INKL  
THERMOSTATKOPF**

3/4" A.G. EK Anschlüsse  
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT  
POLIERT REVERSE  
MANUELL**

Kupfer  $\varnothing$  12/14/15  
Art. Nr. 5991990301082

Mehrschichtverbundrohr  
 $\varnothing$  16 x2  
Art. Nr. 5991990301081




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE  
EDELSTAHL POLIERT**

Art. Nr. 5991990010223

### SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer $\varnothing$ 12	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer $\varnothing$ 14	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer $\varnothing$ 15	
Art. Nr. 5991990010231	










Abmessungen Ventilset  
Cordivari Elegant Reverse  
manuell




**SET ROHRABDECKUNG FÜR  
VENTILE POLIERT**

Art. Nr. 5103000000044

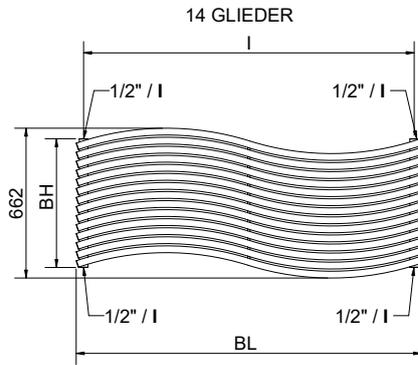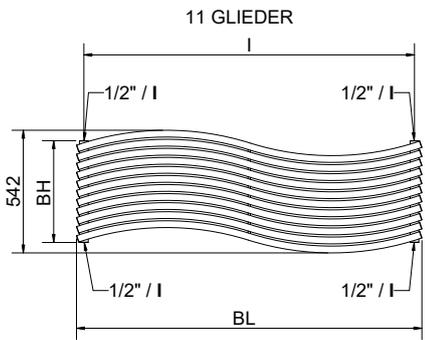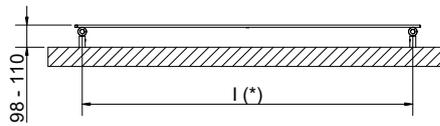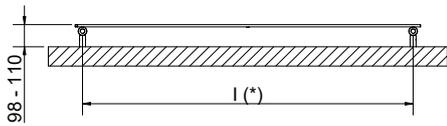

(\*) Der Befestigungssatz hat gleichen Nabenabstand wie der Heizkörper

ANSCHLÜSSE STANDARD

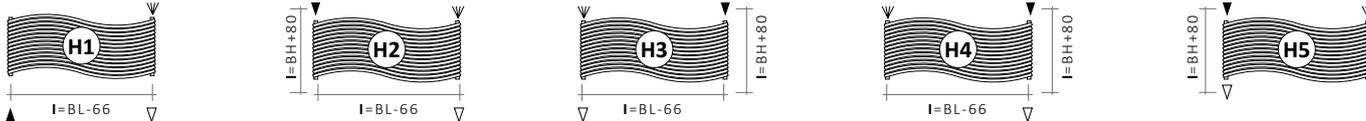

SONDERANSCHLÜSSE

Nabenabstand X angeben



Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von H1 bis H7).

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf ◀ Entlüftung BH Bauhöhe I Nabenabstand BL Baulänge □ Anschlüsse

LOLA® DEKOR HORIZONTAL

Variante	Bauhöhe BH [mm]	Baulänge BL [mm]	Nabenabstand I [mm]	DEKOR X03		DEKOR X04		Leergewicht [Kg]	Oberfläche [m²]	Wasserinhalt [lt]	Norm- Wärmeleistung nach EN 442		
				Art. Nr.	Art. Nr.	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C				Δt = 30°C	Exponent n	
H1	450	1516	1450	3551740000006	3551740130140	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	1450	3551740000007	3551740130141	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H2	450	1516	-	3551740000072	3551740130142	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	-	3551740000073	3551740130143	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H3	450	1516	-	3551740000112	3551740130144	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	-	3551740000102	3551740130145	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H4	450	1516	530	3551740000066	3551740130146	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	650	3551740000059	3551740130147	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H5	450	1516	530	3551740000083	3551740130148	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	650	3551740000078	3551740130149	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H6	450	1516	390	3551740000074	3551740130150	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	510	3551740000098	3551740130151	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
H7	450	1516	390	3551740000089	3551740130152	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
	570	1516	510	3551740000113	3551740130153	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n