

LOLA® VERTIKAL

POLIERT UND EDELSTAHL MATT

DEKOR X03 | DEKOR X04



3D
TRADEMARK

GARANTIE 5 JAHRE

MATERIAL:

Sammelröhre horizontal aus poliert/matt $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl poliert/matt 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C


Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - Nr. 1 G 1/8"


AWARD

GOLD VILLA
AWARD

LOLA® DEKOR X03



LOLA® DEKOR X04



KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILE EUROKONUS
GLÄNZEND
ECKFORM INKL
THERMOSTATKOPF**


3/4" A.G. EK Anschlüsse
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT
POLIERT NA. 50 MM MIT
THERMOSTATKOPF - RECHTS**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990301076

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990301075




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE
EDELSTAHL POLIERT**

Art. Nr. 5991990010223

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer $\varnothing$ 12	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer $\varnothing$ 14	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer $\varnothing$ 15	
Art. Nr. 5991990010231	

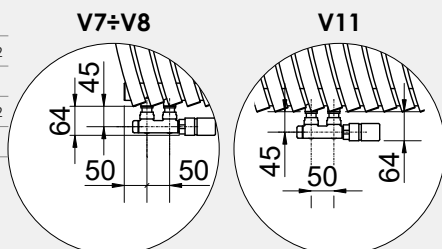


Abmessungen Ventilset Cordivari Elegant Eckform für
Nabenabstand 50 mm mit Thermostatkopf rechts




**SET ROHRABDECKUNG FÜR
VENTILE POLIERT**

Art. Nr. 5103000000044

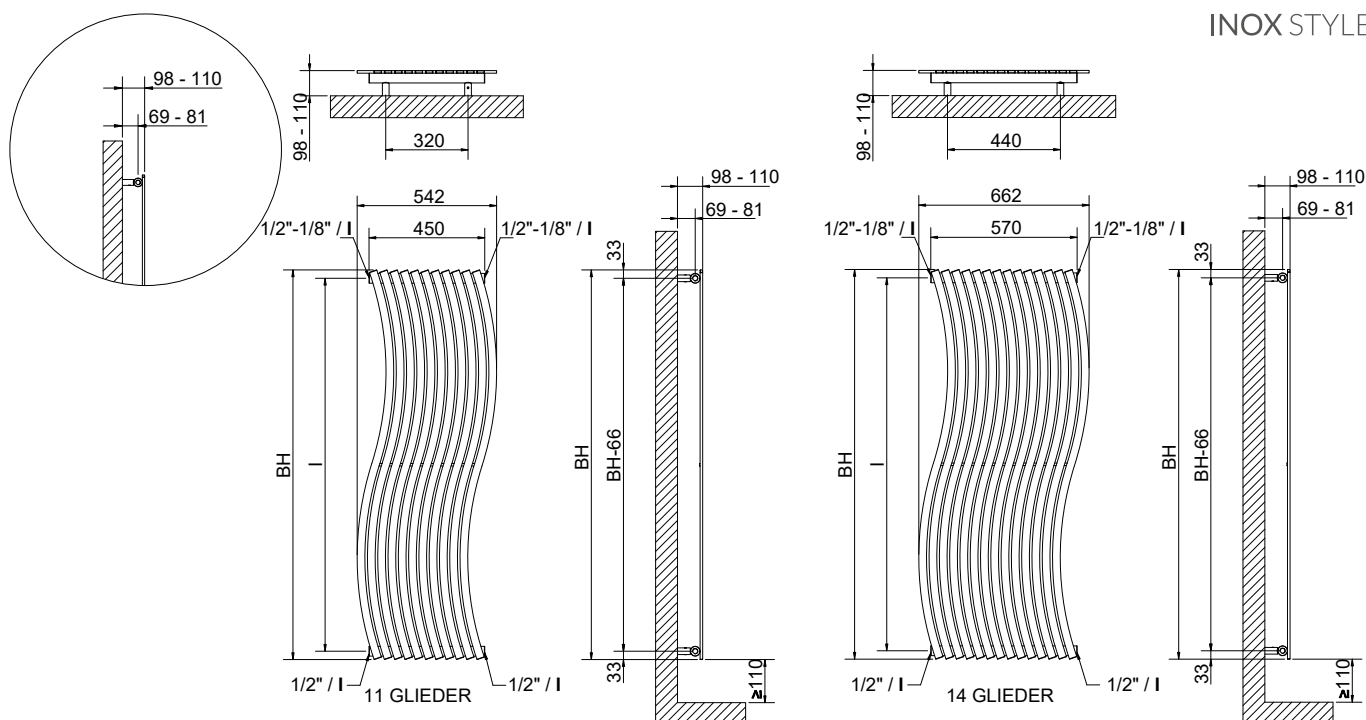

ANSCHLÜSSE STANDARD

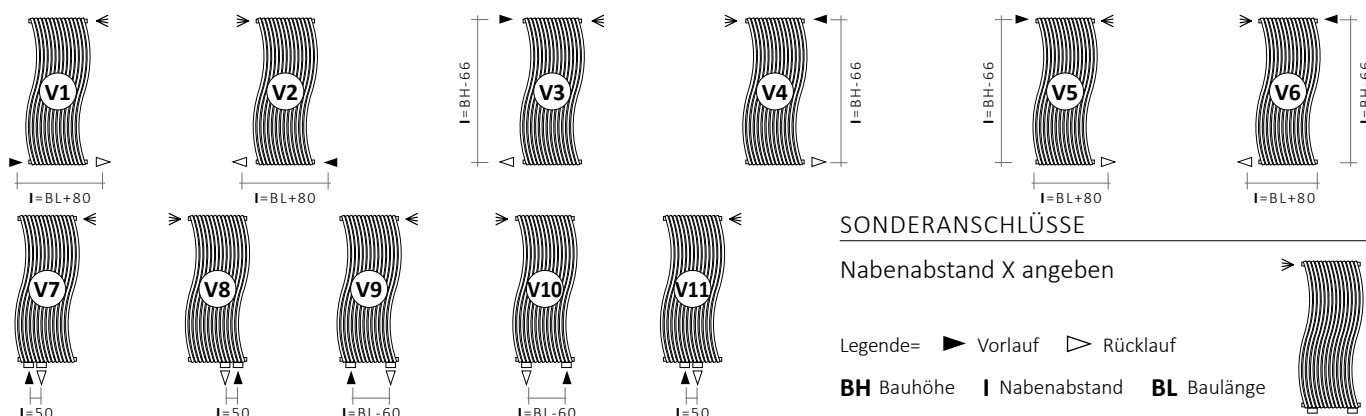

Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von V1 bis V11).

SONDERANSCHLÜSSE

Nabenabstand X angeben

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf

BH Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge

□ Anschlüsse ◀ Entlüftung



LOLA® DEKOR VERTIKAL

				DEKOR X03		DEKOR X04							
Variante	Bau- höhe	Bau- länge	Nabenab- stand	Art. Nr.	Art. Nr.	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n	
	BH [mm]	BL [mm]	I [mm]						Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C		
V1	1516	450	530	3551740130101	3551740130103	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	650	3551740130102	3551740130104	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V2	1516	450	530	3551740000075	3551740130105	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	650	3551740000034	3551740130106	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V3	1516	450	1450	3551740000003	3551740130107	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	1450	3551740000031	3551740130108	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V4	1516	450	1450	3551740000043	3551740130109	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	1450	3551740000032	3551740130110	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V5	1516	450	-	3551740000079	3551740130111	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	-	3551740000081	3551740130112	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V6	1516	450	-	3551740000110	3551740130113	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	-	3551740000111	3551740130114	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V7	1516	450	50	3551740000076	3551740130115	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	50	3551740000071	3551740130116	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V8	1516	450	50	3551740000045	3551740130117	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	50	3551740000084	3551740130118	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V9	1516	450	390	3551740000046	3551740130119	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	510	3551740000028	3551740130120	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V10	1516	450	390	3551740000065	3551740130121	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	510	3551740000060	3551740130122	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	
V11	1516	450	50	3551740000026	3551740130123	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746	
		570	50	3551740000086	3551740130124	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878	

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ