



LOLA[®] HORIZONTAL

EDELSTAHL MATT

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre aus Edelstahl matt $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl matt 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

KOMFORTZUBEHÖR



VENTILSET ELEGANT CORNER MATT MIT THERMOSTATKOPF RECHTS

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990320204

Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990320202



VENTILESET ELEGANT MATT REVERSE MANUELL


Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990320207

Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990320206




SET 2 HANDTUCHKNÖPFE EDELSTAHL MATT

Art. Nr. 5991990010224



Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Corner
mit Therstatkopf










Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Reverse
manuell








SET ROHRABDECKUNG FÜR VENTILE MATT

Art. Nr. 5103000000045

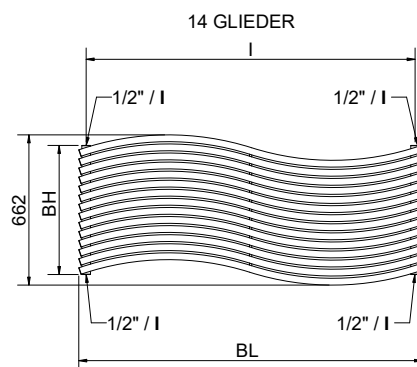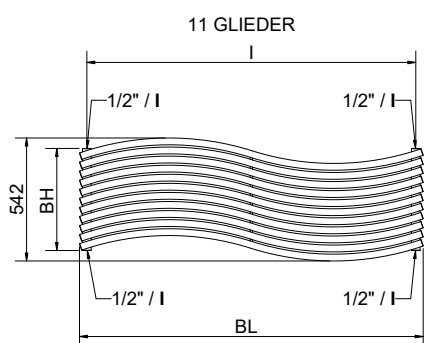


(*) Der Befestigungssatz hat gleichen Nabenabstand wie der Heizkörper

ANSCHLÜSSE STANDARD



SONDERANSCHLÜSSE

Nabenabstand X angeben



Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von H1 bis H7).

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf ◀ Entlüftung **BH** Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge □ Anschlüsse

LOLA® HORIZONTAL - EDELSTAHL MATT

Art. Nr.	Variante	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
		BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
3551740000001	H1	450	1516	1450	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000013		570	1516	1450	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000106	H2	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000064		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000094	H3	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000093		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000027	H4	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000061		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000063	H5	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000070		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000036	H6	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000085		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804
3551740000067	H7	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	447	287	1,2712
3551740000082		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	567	363	1,2804

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n