



LOLA[®] HORIZONTAL

EDELSTAHL POLIERT

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Vertikale Sammelröhre aus poliertem Edelstahl $\varnothing$ 38 mm.
Horizontale Heizröhre aus Edelstahl poliert 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - 1 x G 1/2" I.G.

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILE EUROKONUS
GLÄNZEND
ECKFORM INKL
THERMOSTATKOPF**

3/4" A.G. EK Anschlüsse
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT
POLIERT REVERSE
MANUELL**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990301082

Mehrschichtverbundrohr
 $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990301081




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE
EDELSTAHL POLIERT**

Art. Nr. 5991990010223

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer $\varnothing$ 12	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer $\varnothing$ 14	Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer $\varnothing$ 15	
Art. Nr. 5991990010231	







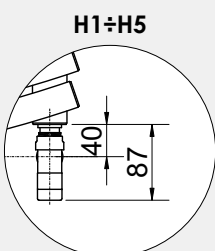


Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Reverse
manuell








**SET ROHRABDECKUNG FÜR
VENTILE POLIERT**

Art. Nr. 5103000000044

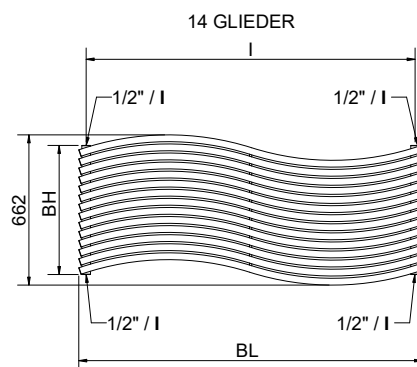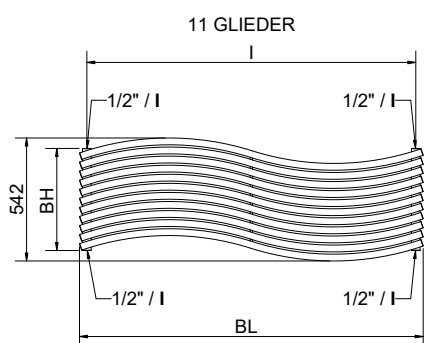


(*) Der Befestigungssatz hat gleichen Nabenabstand wie der Heizkörper

ANSCHLÜSSE STANDARD



SONDERANSCHLÜSSE

Nabenabstand X angeben



Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von H1 bis H7).

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf ◀ Entlüftung **BH** Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge □ Anschlüsse

LOLA® HORIZONTAL

Art. Nr.	Variante	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
		BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
3551740000005	H1	450	1516	1450	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000004		570	1516	1450	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000050	H2	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000107		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000108	H3	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000095		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000042	H4	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000068		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000080	H5	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000058		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000053	H6	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000014		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000051	H7	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000055		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n