



LOLA[®] VERTIKAL

EDELSTAHL MATT

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Sammelröhre horizontal aus Edelstahl matt Ø 38 mm.
Vertikale Heizröhre aus Edelstahl matt 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - Nr. 1 G 1/8"

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

KOMFORTZUBEHÖR



VENTILESET ELEGANT MATT REVERSE MANUELL

Kupfer Ø 12/14/15
Art. Nr. 5991990320207

Mehrschichtverbundrohr
Ø 16 x2
Art. Nr. 5991990320206



VENTILSET ELEGANT MATT NA. 50 MM MIT THERMOSTATKOPF - RECHTS


Kupfer Ø 12/14/15
Art. Nr. 5991990320201

Mehrschichtverbundrohr
Ø 16 x2
Art. Nr. 5991990320200




SET 2 HANDTUCHKNÖPFE EDELSTAHL MATT

Art. Nr. 5991990010224




V9÷V10

Abmessungen für Ventile
Elegant Eckform Manuell



V7÷V8

Abmessungen Ventilset Cordivari Elegant Eckform für
Nabenabstand 50 mm mit Thermostatkopf rechts




V11




SET ROHRABDECKUNG FÜR VENTILE MATT

Art. Nr. 5103000000045

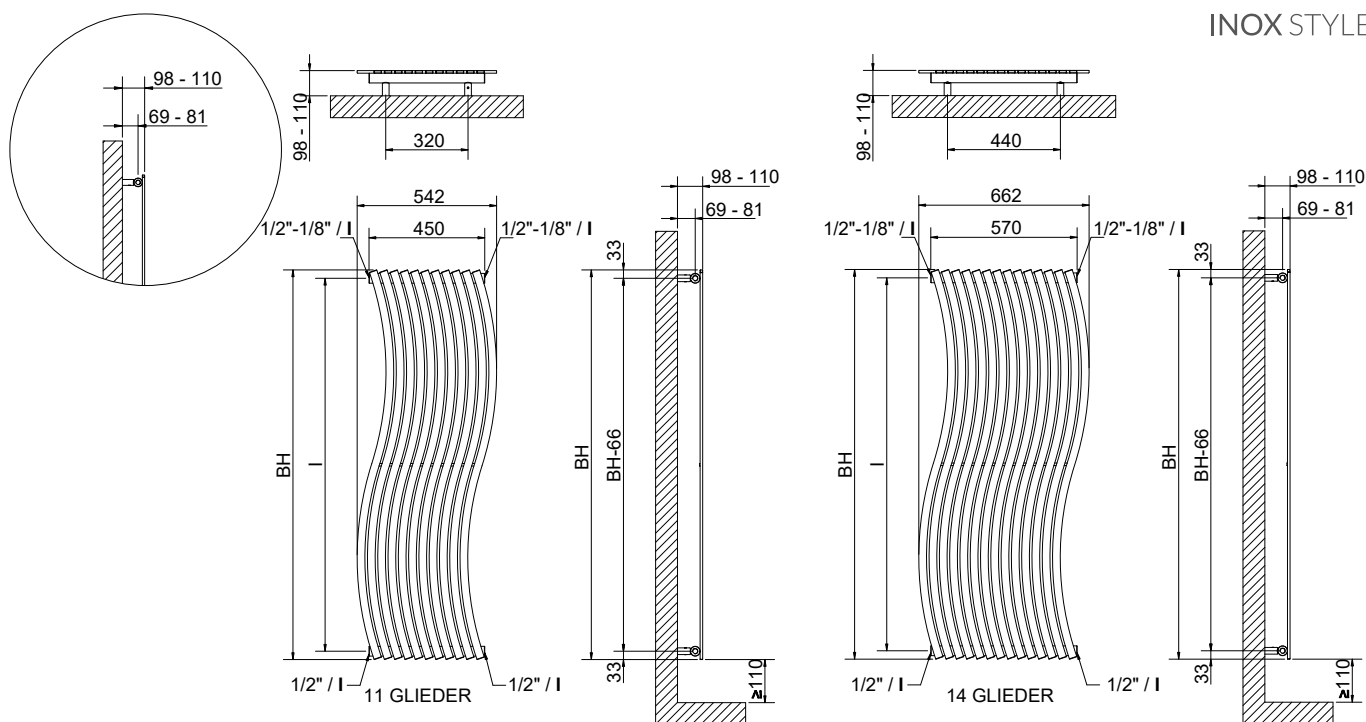

ANSCHLÜSSE STANDARD

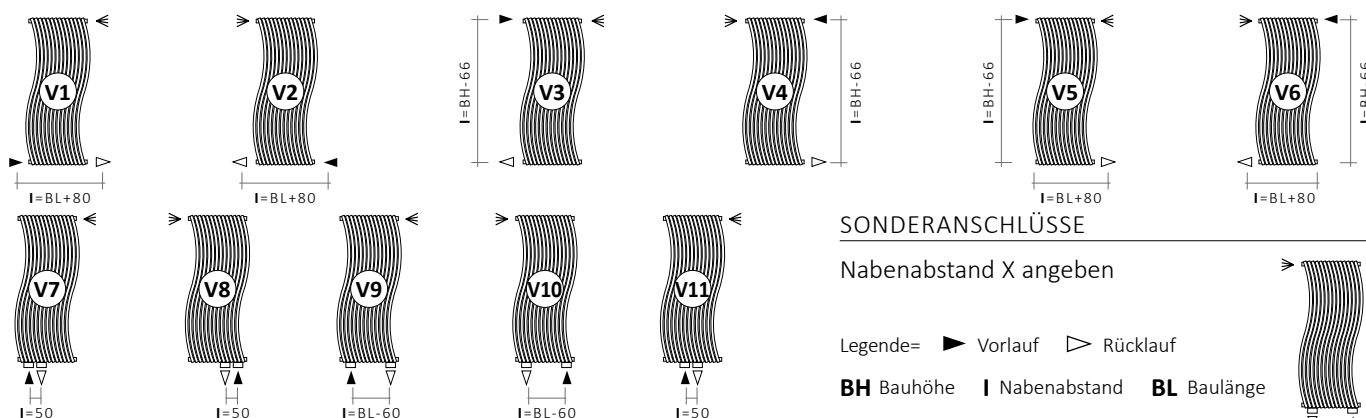

Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von V1 bis V11).

SONDERANSCHLÜSSE

Nabenabstand X angeben

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf

BH Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge

□ Anschlüsse ◀ Entlüftung



LOLA® VERTIKAL - EDELSTAHL MATT

Art. Nr.	Variante	Bauhöhe	Baulänge	Nabenabstand	Leergewicht	Oberfläche	Wasserinhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
		BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
3551740130001	V1	1516	450	530	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740130002			570	650	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000016	V2	1516	450	530	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000062			570	650	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000069	V3	1516	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000047			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000019	V4	1516	450	1450	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000023			570	1450	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000077	V5	1516	450	-	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000103			570	-	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000104	V6	1516	450	-	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000105			570	-	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000054	V7	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000030			570	50	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000039	V8	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000011			570	50	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000040	V9	1516	450	390	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000012			570	510	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000037	V10	1516	450	390	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000022			570	510	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959
3551740000008	V11	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	557	452	289	1,2811
3551740000038			570	50	19,0	1,84	5,1	708	574	365	1,2959

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n



LOLA[®] VERTIKAL

EDELSTAHL POLIERT

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Sammelröhre horizontal aus Edelstahl poliert Ø 38 mm.
Vertikale Heizröhre aus Edelstahl poliert 30x10 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - Nr. 1 G 1/8"

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILE EUROKONUS
GLÄNZEND
ECKFORM INKL
THERMOSTATKOPF**


3/4" A.G. EK Anschlüsse
Art. Nr. 5991990332876



**VENTILSET ELEGANT
POLIERT NA. 50 MM MIT
THERMOSTATKOPF - RECHTS**

Kupfer Ø 12/14/15
Art. Nr. 5991990301076

Mehrschichtverbundrohr
Ø 16 x2
Art. Nr. 5991990301075




**SET 2 HANDTUCHKNÖPFE
EDELSTAHL POLIERT**

Art. Nr. 5991990010223

SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNG FÜR EUROKONUS

Kupfer Ø 12	Mehrschichtverbundrohr Ø 14x2
Art. Nr. 5991990010229	Art. Nr. 5991990010232
Kupfer Ø 14	Mehrschichtverbundrohr Ø 16x2
Art. Nr. 5991990010230	Art. Nr. 5991990010233
Kupfer Ø 15	
Art. Nr. 5991990010231	

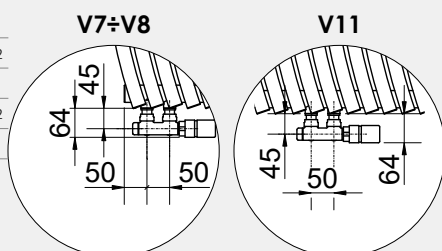


Abmessungen Ventilet Cordivari Elegant Eckform für
Nabenabstand 50 mm mit Thermostatkopf rechts




**SET ROHRABDECKUNG FÜR
VENTILE POLIERT**

Art. Nr. 5103000000044

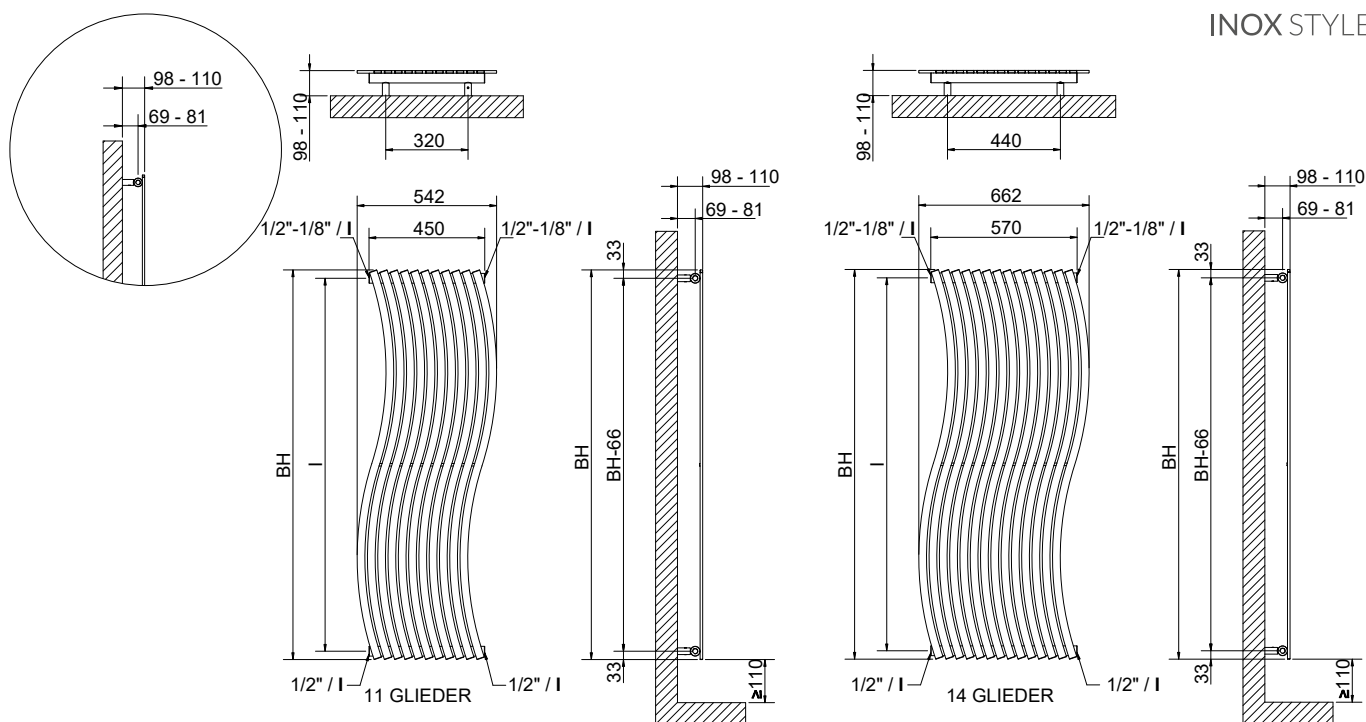

ANSCHLÜSSE STANDARD

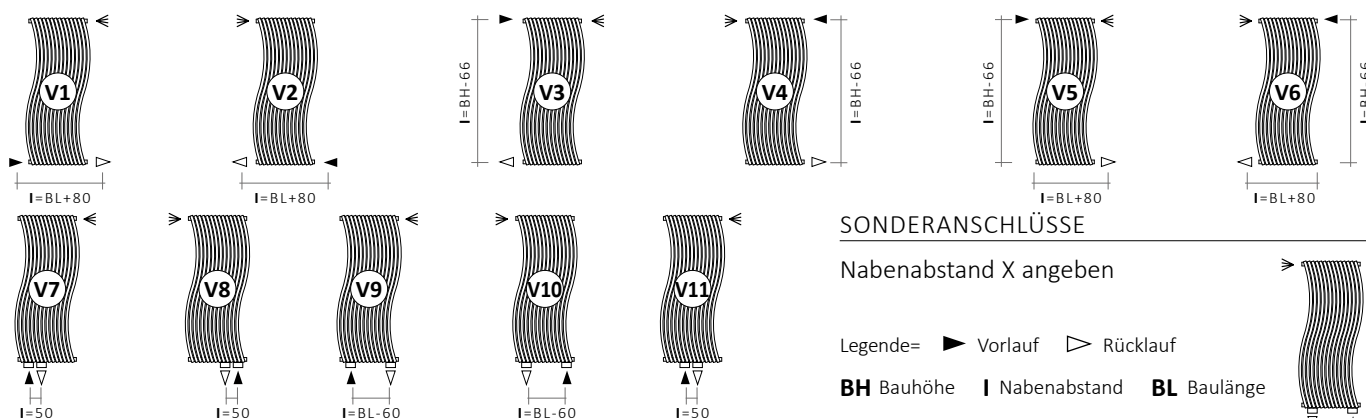

Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (von V1 bis V11).

LOLA® VERTIKAL

Art. Nr.	Variante	Bauhöhe	Baulänge	Nabenabstand	Leergewicht	Oberfläche	Wasserinhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
		BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 42,5^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551740130011	V1	1516	450	530	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740130012			570	650	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000035	V2	1516	450	530	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000009			570	650	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000052	V3	1516	450	1450	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000049			570	1450	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000018	V4	1516	450	1450	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000044			570	1450	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000100	V5	1516	450	-	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000056			570	-	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000101	V6	1516	450	-	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000109			570	-	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000024	V7	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000097			570	50	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000029	V8	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000021			570	50	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000020	V9	1516	450	390	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000033			570	510	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000015	V10	1516	450	390	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000010			570	510	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878
3551740000025	V11	1516	450	50	15,5	1,45	4,1	507	412	264	1,2746
3551740000041			570	50	19,0	1,84	5,1	645	523	334	1,2878

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50°C X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ