



RIO®

EDELSTAHL MATT

design **Paola Pinnavaia**

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Sammelröhre horizontal aus Edelstahl matt $\varnothing$ 38 mm.
Heizröhre vertikal gewölbt aus Edelstahl matt $\varnothing$ 25 mm.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

VERPACKUNG:

Die Heizkörper sind mit einer recyclebarer Schrumpffolie geschützt und in einer recyclebarer Kartonschachtel verpackt. Montage und Bedienungsanleitung beiliegend.

BESONDERHEIT:

Edelstahl mit höchstem Korrosionsbeständigkeit. Qualität für lange Zeit garantiert. Zertifizierte Wärmeleistung in akkreditierten Laboratorien in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN442.

PRODUKT ZERTIFIKATE



Maximaler Betriebsdruck: 8 bar

Maximale Betriebstemperatur: 110° C

Funktion: Warmwasser-Betrieb

Anschlüsse: 2 x G 1/2" I.G. - Nr. 1 G 1/8"

AWARD

D COME DESIGN

KOMFORTZUBEHÖR



**VENTILSET ELEGANT CORNER
MATT MIT THERMOSTATKOPF
RECHTS**

Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990320204

Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990320202



**VENTILESET ELEGANT
MATT REVERSE MANUELL**


Kupfer $\varnothing$ 12/14/15
Art. Nr. 5991990320207

Mehrschichtverbundrohr $\varnothing$ 16 x2
Art. Nr. 5991990320206




**SET ROHRABDECKUNG FÜR
VENTILE MATT**



Art. Nr. 5103000000045




Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Corner
mit Thermostatkopf



Abmessungen Ventilset
Cordivari Elegant Reverse
manuell

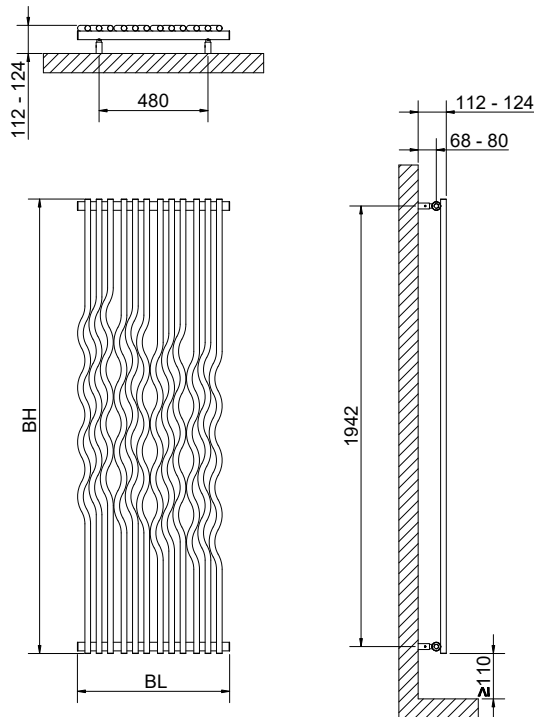

ANSCHLÜSSE STANDARD

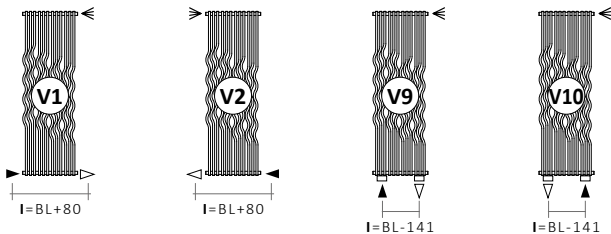

Bei Bestellung bitte immer Anschlussart angeben (V1- V2 und V9- V10).

Legende= ► Vorlauf ▷ Rücklauf ◀ Entlüftung **BH** Bauhöhe **I** Nabenabstand **BL** Baulänge □ Anschlüsse

RIO® EDELSTAHL MATT

Art. Nr.	Variante	Bauhöhe	Baulänge	Nabenab- stand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n
		BH [mm]	BL [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C	
3620750130001	V1	2000	671	751	26	2,38	16,6	863	705	456	1,2476
3620750000007	V2	2000	671	751	26	2,38	16,6	863	705	456	1,2476
3620750000003	V9	2000	671	530	26	2,38	16,6	863	705	456	1,2476
3620750000002	V10	2000	671	530	26	2,38	16,6	863	705	456	1,2476

Bezogen auf Heizkörper mit Cordivari Elegant Ventilset.

Für andere Wärmeleistungen als Δt = 50° C Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei 50° C X (gewünschte Δt/50)^n