



SFERE TRITTICO

design **Simone Micheli**

PATENTIERT

**GARANTIE
5 JAHRE**

MATERIAL:

Einziger Wärmekörper aus Kohlenstoffstahl lackiert.

WANDBEFESTIGUNGEN:

Aufhängungen, Entlüftungsventil, Achtkantschlüssel, Dübel und Schrauben für die Befestigung auf kompakten Wände oder Mauerziegeln, Montageanleitung. Die Befestigungen sind TÜV Zertifiziert Konform VDI 6036-Klasse 4.

DAS VENTILSET ENTHÄLT - STANDARD AUSFÜHRUNG:

Ventilkörper, Thermostatkopf und Rücklaufverschraubung
Schneidringverschraubung für Kupferrohr (\varnothing 12/14/15)
Schneidringverschraubung Mehrschichtverbundrohr (\varnothing 16 x2)
Bereit- zur Installation Anschluss-set

AUSFÜHRUNG FÜR WANDEINBAU-VENTILE UMFAST.

2x1/2" Anschluss

PRODUKT ZERTIFIKATE








AWARD



KOMFORTZUBEHÖR

WANDEINBAU-VENTILE THERMOSTATISCHE Wandeinbau-ventile Art. Nr. 5991990311226	Schneidringverschraubung für Wandeinbau-ventile Kupfer \varnothing 12/14/15 Art. Nr. 5991170300001	Schneidringverschraubung für Wandeinbau-ventile Mehrschichtverbundrohr \varnothing 16 x2 Art. Nr. 5991170300002
---	---	--

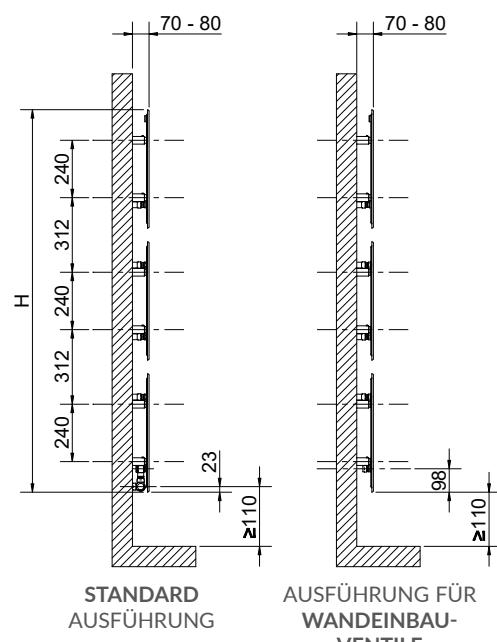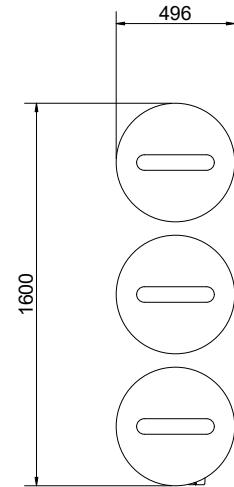

VIDEO TUTORIAL



INTEGRIERTE ANSCHLÜSSE FÜR SFERE TRITTICO



SFERE TRITTICO KOMPLETT MIT HYDRAULISCHEM WANDANSCHLUSS

Art. Nr.	Diameter	Nabenabstand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n	
	D [mm]	l [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C		
STANDARD AUSFÜHRUNG	3540800005292	496	50	24,3	1,2	0,9	582	479	316	1,195
AUSFÜHRUNG FÜR WANDEINBAU-VENTILE	3540800005547	496	50	24,3	1,2	0,9	582	479	316	1,195

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss, bei anderen Farben ändert sich die Artikelnummer.

Die Preise sind inklusive Ventil, Rücklaufverschraubung und Thermostatkopf in Übereinstimmung mit der Norm EN215:2007 für die standard Ausführung.

Ausführung für Wand einbau-Ventile werden ohne Ventile geliefert. Wand einbau Ventile sind separat zu bestellen.

SFERE TRITTICO OHNE HYDRAULISCHEM WANDANSCHLUSS

Art. Nr.	Diameter	Nabenabstand	Leer- gewicht	Ober- fläche	Wasser- inhalt	Norm- Wärmeleistung nach EN 442			Exponent n	
	D [mm]	l [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 42,5°C	Δt = 30°C		
STANDARD AUSFÜHRUNG	3540800005919	496	50	24,3	1,2	0,9	582	479	316	1,195
AUSFÜHRUNG FÜR WANDEINBAU-VENTILE	3540800005920	496	50	24,3	1,2	0,9	582	479	316	1,195

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiss, bei anderen Farben ändert sich die Artikelnummer.

Die Preise sind inklusive Ventil, Rücklaufverschraubung und Thermostatkopf in Übereinstimmung mit der Norm EN215:2007 für die standard Ausführung.

Ausführung für Wand einbau-Ventile werden ohne Ventile geliefert. Wand einbau Ventile sind separat zu bestellen.

INTEGRIERTER ANSCHLUSS

Art. Nr.

5102001100001

Für andere Wärmeleistungen als $\Delta t = 50^\circ C$ Gewünschte Wärmeleistung = Wärmeleistung bei $50^\circ C$ X (gewünschte $\Delta t/50$)ⁿ