



BLOW®

INOX POLI

design **Jean-Marie Massaud**

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Plaque chauffante soudée en acier inox.

FIXATION:

Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:

Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie

Raccords cuivre (Ø 12/14/15)

Raccord multicouche (Ø 16)

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

AWARD








reddot design award
best of the best 2012




German
Design Award
NOMINEE 2014




CORDIVARI
DESIGN

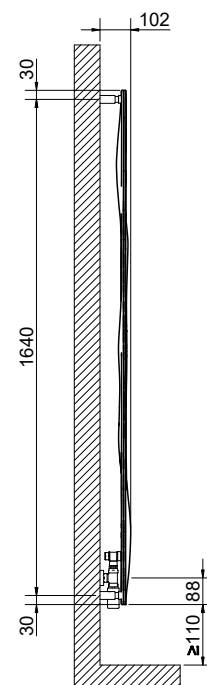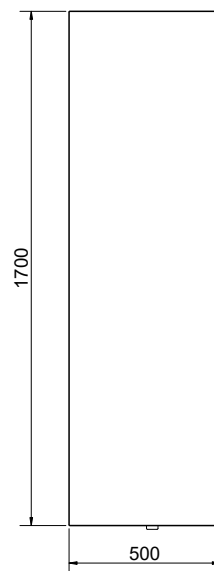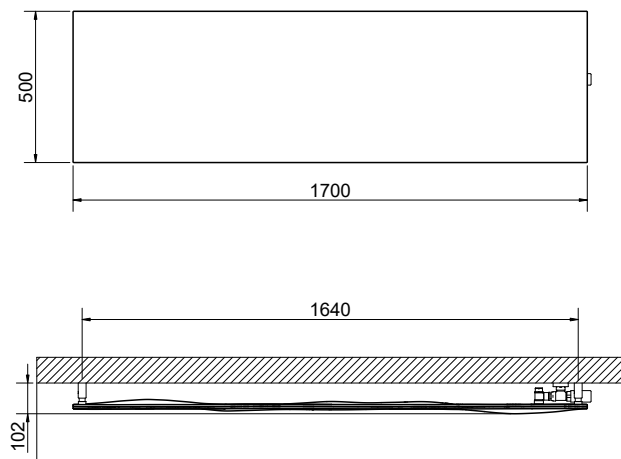

Version avec Entraxe 50 mm



Version horizontale



Version verticale

BLOW® INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]						$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3540640130001	1700	500	50	18,7	1,7	1,3	700	374	1,2247
3540640130001	500	1700	50						

Les codes incluent le kit robinets et la tête thermostatique conformément à la norme UNI-EN215:2007

Pour ΔT différent de 50°C , utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à $\Delta t 50^{\circ}\text{C} \times (\Delta T \text{ désiré}/50)^n$