FRAME BLOWER

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:
Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants an acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

SOUFFLERIE:
Puissance 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interrupteur Marche/Arrêt | Régulation température de +7°C à +30°C.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

CE

Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 24

Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s: ≥38%

Longueur câble: 800 mm

Système de soufflerie

Pour les radiateurs réalisés avec couleur différente du blanc standard, le module électrique Blower pour soufflerie sera fourni en couleur grise.

MODULES ELECTRIQUE POUR SOUFFLERIE

- Ultra discret: le contrôleur sur le rétro du corps chauffant est esthétiquement invisible
- Configurations excellentes et ergonomiques
- Contrôle électronique "intelligent": température de la salle de bain stable et précis pendant toute l'année
- Pack économie d'énergies
- Modalité super confort (Boost automatique): chauffage supplémentaire instantané, la soufflerie d'air chaud permet une augmentation automatique et rapide de la température de la pièce, suivant une période Eco, Antigel ou bien de mise en veille(standby)
- Épaisseur réduite derrière le radiateur
- Mémoire active: horaire et programmation sont sauvés dans la mémoire EEPROM dans le cas ou l'alimentation de courant serait interrompue.

Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188.
Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique.
La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%.
Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie.
En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire.
Enfin, grâce aux thermostats digitaux complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.

ACCESSOIRES

Télécommande radio

Pour le contrôle à distance de la soufflerie

Code 5150990000011

KIT 3 PORTES-SERVIETTES PEINTS POUR LES MODÈLES FRAME ÉLECTRIQUE - FRAME BLOWER ET MIXTE

L. 511 (L= 560 mm)
Code 5991990310664

L. 561 (L= 610 mm)
Code 5991990310665

Les codes indiqués dans le tableau se référent aux modèles en blanc R01-RAL 901. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

CORDIVARI DESIGN

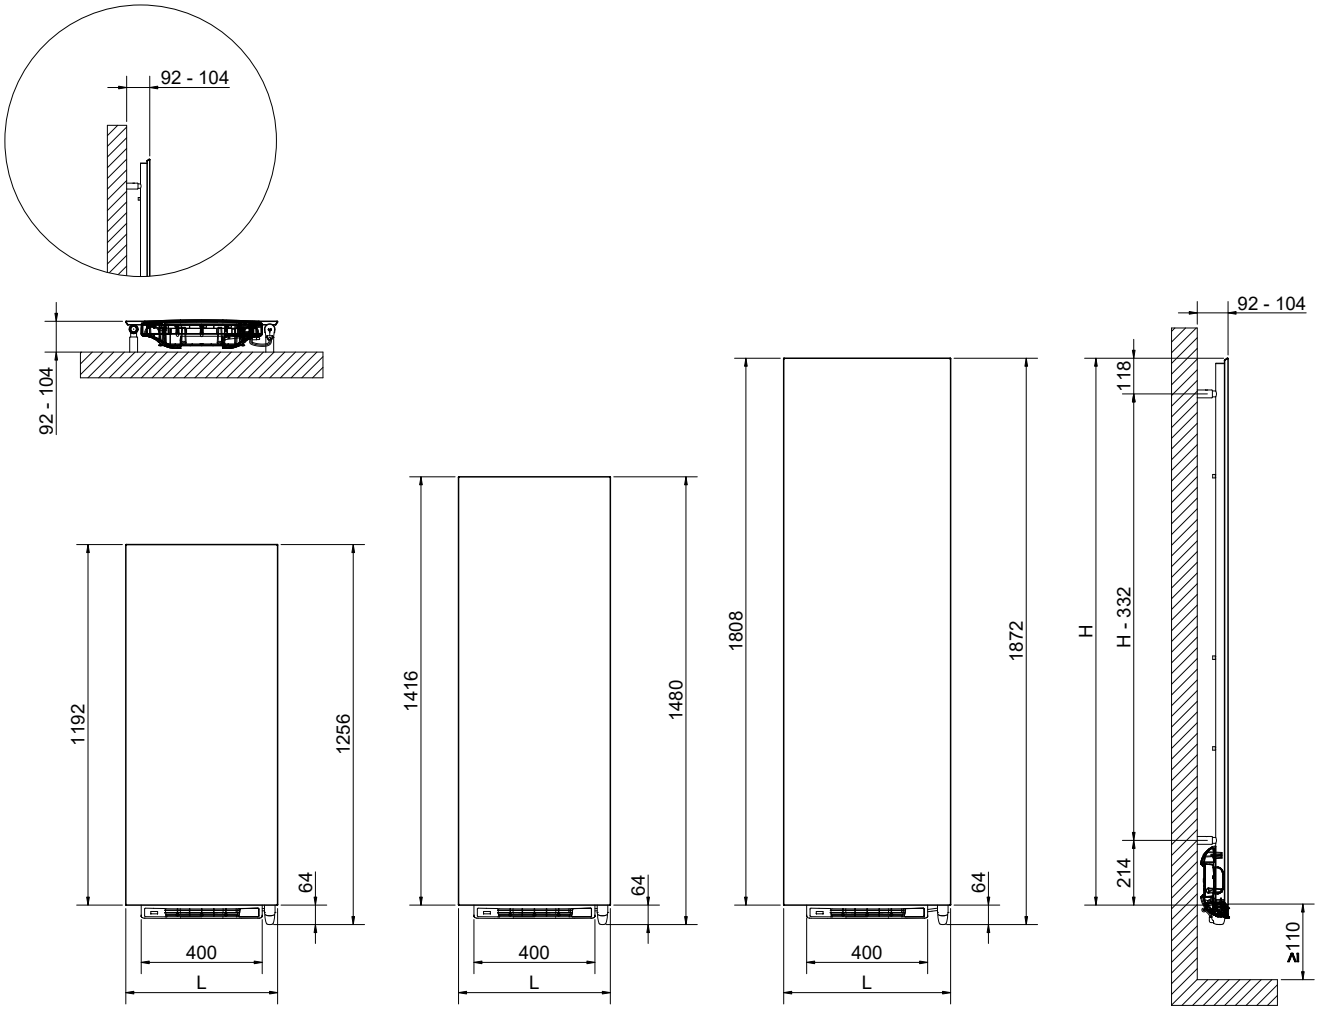

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

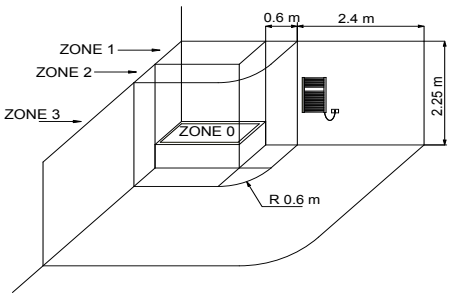

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

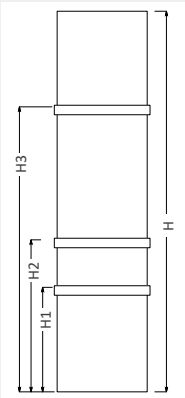

FRAME BLOWER

Code	Hauteur	Largeur	Puissance radiateur	Puissance soufflerie	Poids
	H [mm]	L [mm]	Watt	Watt	[Kg]
3605556101005	**1192**	502	750	1000	27
3605556101006	**1416**	502	900	1000	31
3605556101007	**1416**	552	1000	1000	33
3605556101008	**1808**	552	1200	1000	41

Les codes indiqués dans le tableau se référent aux modèles en blanc R01-RAL 901. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier