



FRAME INOX PLUS VERTICAL

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Collecteurs horizontaux en acier au carbone $\varnothing$ 30 mm
Corps radiants en acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier inox poli

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Plaque chauffante en acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion.
Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

COMMENT COMMANDER LES RADIATEURS FRAME INOX PLUS VERTICAL

STRUCTURE DU CODE

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Exemple

Modèle du radiateur	Dimensions radiateur	Types de connexions	Code couleur/finition	A Valeur fixe (Non modifiable)
Exemple: Radiateur Frame Plus	Exemple: mm 464x1822	Exemple: connexion V09	Exemple: Inox poli	Exemple: B
FRPL	464 18	V09	X01	B

EXEMPLE DE CREATION DU CODE ARTICLE

Dans le cas d'un radiateur FRAME INOX PLUS VT 464x1822 mm, connexion V09.

Le code article sera:

FRPL 464 18 V09 X01 B

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre $\varnothing$ 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche $\varnothing$ 16
Code 5991990301083



Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite

Raccords Cuivre $\varnothing$ 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche $\varnothing$ 16
Code 5991990301075




Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300187

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300183


L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300184

L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300188




V9÷V10

Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel



V11

Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique



V14

Dimensions pour kit robinets pour encastrement (voire colonne d'entraxe V14)




Kit 3 Porte-serviettes en acier Chromé POUR LES MODÈLES

L. 352 (L= 404 mm)
Code 5991990300189

L. 464 (L= 516 mm)
Code 5991990300185

L. 576 (L= 628 mm)
Code 5991990300186



L. 688 (L= 740 mm)
Code 5991990300190

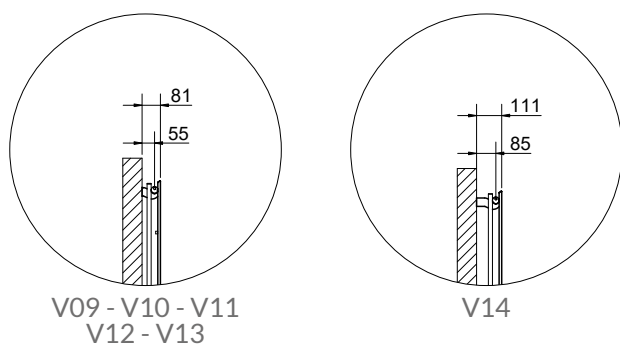V09 - V10 - V11
V12 - V13


V14

POSITION DU PORTE-
SERVIETTES
(ACCESSOIRES)

H	H1	H2	H3
[mm]			
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500

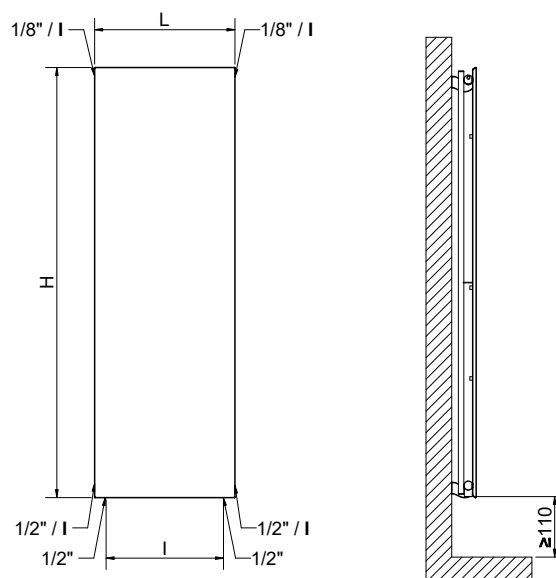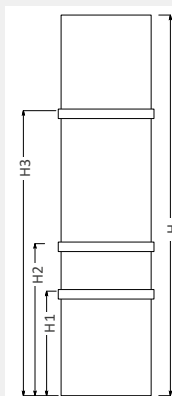

Raccordements standards

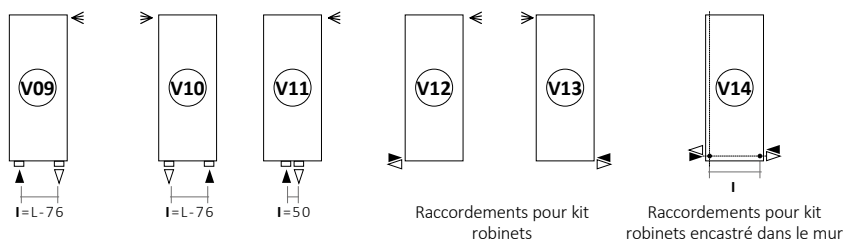

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

Légende =

▶ Entrée

▷ Sortie

◀ Purgeur

I Entraxe

L Largeur

□ Connexion

FRAME INOX PLUS VERTICAL - INOX POLI

DDD: remplacer avec le type de raccordements.

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe (V09 - V10)	Entraxe (V14)	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
FRPL 352 10 DDD X01 B	1022	352	276	168	14,3	1,35	4,5	580	296	1,3152
FRPL 464 10 DDD X01 B		464	388	280	20,2	1,84	6,3	790	404	1,3152
FRPL 576 10 DDD X01 B		576	500	392	25,0	2,32	7,8	999	510	1,3152
FRPL 688 10 DDD X01 B		688	612	504	28,6	2,81	9,0	1209	618	1,3152
FRPL 352 12 DDD X01 B	1222	352	276	168	17,1	1,61	5,3	691	353	1,31355
FRPL 464 12 DDD X01 B		464	388	280	24,1	2,19	7,5	940	481	1,31355
FRPL 576 12 DDD X01 B		576	500	392	29,8	2,77	9,3	1190	608	1,31355
FRPL 688 12 DDD X01 B		688	612	504	34,2	3,35	10,7	1439	736	1,31355
FRPL 352 14 DDD X01 B	1422	352	276	168	19,9	1,86	6,2	801	415	1,2867
FRPL 464 14 DDD X01 B		464	388	280	28,0	2,54	8,8	1091	565	1,2867
FRPL 576 14 DDD X01 B		576	500	392	34,7	3,21	10,8	1381	716	1,2867
FRPL 688 14 DDD X01 B		688	612	504	39,7	3,88	12,4	1670	865	1,2867
FRPL 352 16 DDD X01 B	1622	352	276	168	23,9	2,17	7,5	930	476	1,3117
FRPL 464 16 DDD X01 B		464	388	280	31,9	2,89	10,0	1241	635	1,3117
FRPL 576 16 DDD X01 B		576	500	392	39,8	3,61	12,5	1551	794	1,3117
FRPL 352 18 DDD X01 B	1822	352	276	168	25,4	2,38	7,9	1022	523	1,3105
FRPL 464 18 DDD X01 B		464	388	280	35,7	3,24	11,2	1455	745	1,3105
FRPL 576 18 DDD X01 B		576	500	392	45,1	4,10	13,7	1819	931	1,3105
FRPL 688 18 DDD X01 B		688	612	504	50,8	4,96	15,9	2132	1092	1,3105
FRPL 352 20 DDD X01 B	2022	352	276	168	28,2	2,63	8,8	1133	580	1,3093
FRPL 464 20 DDD X01 B		464	388	280	39,5	3,59	12,3	1568	803	1,3093
FRPL 576 20 DDD X01 B		576	500	392	49,9	4,54	15,0	1960	1004	1,3093
FRPL 688 20 DDD X01 B		688	612	504	56,4	5,49	17,6	2363	1211	1,3093

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n