HAND® CONTROL

GARANTIE **EUROPÉENNE**

SÈCHE-SERVIETTES
CHAUFFAGE CENTRAL

MATÉRIEL:
Corps chauffant compact en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT RACCORDEMENT FOURNI DE SÉRIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur : couleur standard Blanc RAL 9010- R01. Pour la gamme complète des couleurs voir la page de nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARDS

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2018

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"



Positionnement de la tête thermostatique



Détail des raccordements



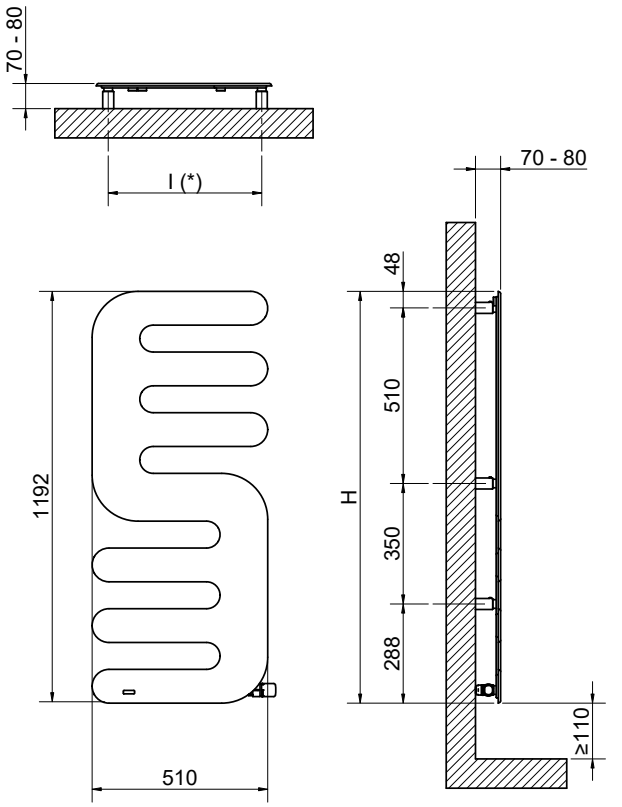

HAND® CONTROL

Code Blanc R01	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance Watt		Pente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt 50°C**	Δt 30°C	
3540806100016	**1200**	514	400	15,5	0,76	1,3	490	259	1,2475

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n