

LOLA® VERTICAL

INOX DECOR X03 | INOX DECOR X04

artwork **Mariano Moroni**



3D TRADEMARK

**GARANTIE
5 ANS**

MATÉRIEL:

Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli | satiné de diamètre 38 mm.

Eléments rectangulaires verticaux en acier inox poli | satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude


Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

AWARD


GOLD VILLA
AWARD

NOUVEAU

LOLA® DECOR X03



LOLA® DECOR X04



ACCESSOIRES



Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083



Robinet elegant à équerre entraxe 50 mm avec tête thermostatique - poli - droite


Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301076

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301075




Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223




V9÷V10

Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel



V7÷V8

Dimensions pour kit robinets Cordivari Elegant à équerre entraxe 50 mm et tête thermostatique




V11





Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

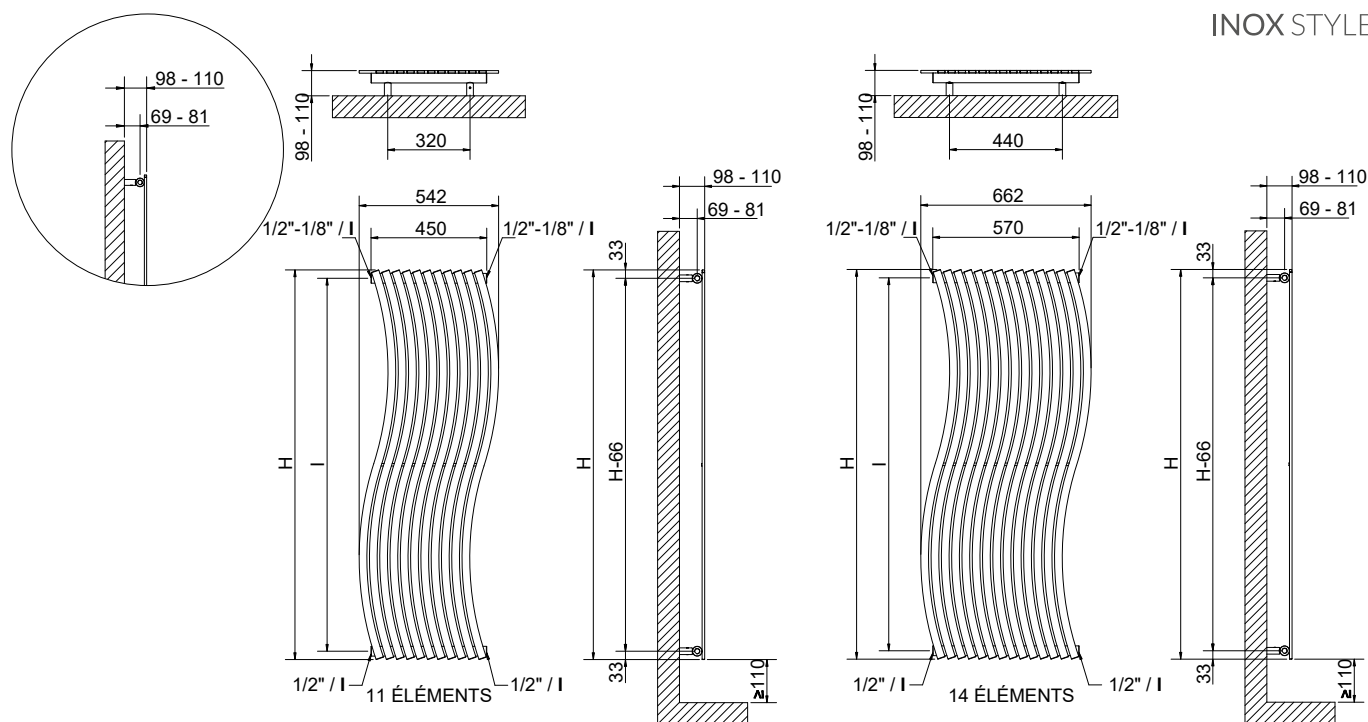

Raccordements standards

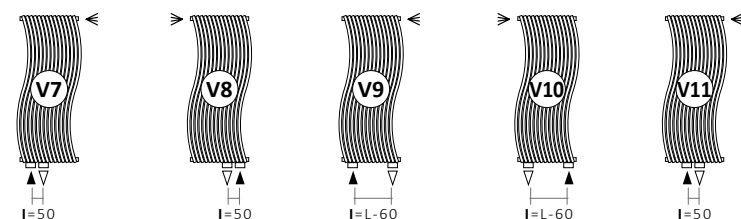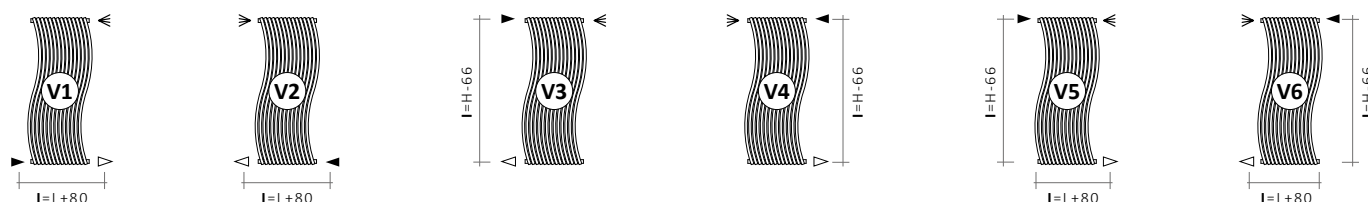

Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe X



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de V1 à V11).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ◄ Purgeur H Hauteur I Entraxe L Largeur □ Connexion

LOLA® DECOR VERTICAL

				INOX DECOR X03	INOX DECOR X04						
Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Code	Code	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]			[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
V1	1516	450	530	3551740130101	3551740130103	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	650	3551740130102	3551740130104	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V2	1516	450	530	3551740000075	3551740130105	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	650	3551740000034	3551740130106	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V3	1516	450	1450	3551740000003	3551740130107	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	1450	3551740000031	3551740130108	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V4	1516	450	1450	3551740000043	3551740130109	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	1450	3551740000032	3551740130110	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V5	1516	450	-	3551740000079	3551740130111	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	-	3551740000081	3551740130112	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V6	1516	450	-	3551740000110	3551740130113	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	-	3551740000111	3551740130114	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V7	1516	450	50	3551740000076	3551740130115	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000071	3551740130116	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V8	1516	450	50	3551740000045	3551740130117	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000084	3551740130118	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V9	1516	450	390	3551740000046	3551740130119	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	510	3551740000028	3551740130120	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V10	1516	450	390	3551740000065	3551740130121	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	510	3551740000060	3551740130122	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
V11	1516	450	50	3551740000026	3551740130123	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
		570	50	3551740000086	3551740130124	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (Δt désiré/50)ⁿ