



LOLA[®] HORIZONTAL

INOX SATINÉ

3D
TRADEMARK

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:

Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox satiné (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208



Kit robinets elegant reverse manuel - satiné


Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320207

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320206




Ensemble de 2 patères acier inox satiné

Code 5991990010224



Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel










Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel








Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

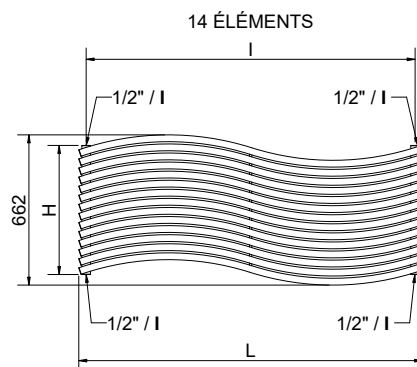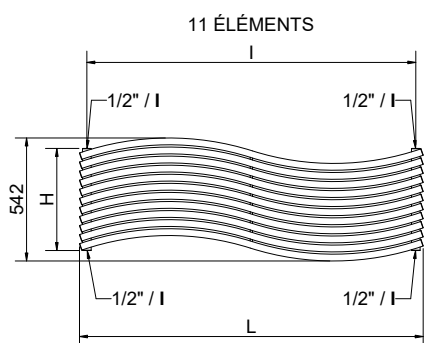


(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

Raccordements standards



Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H7).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ◄ Purgeur **H** Hauteur **I** Entraxe **L** Largeur □ Connexion

LOLA® HORIZONTAL - INOX SATINÉ

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3551740000001	H1	450	1516	1450	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000013		570	1516	1450	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000106	H2	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000064		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000094	H3	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000093		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000027	H4	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000061		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000063	H5	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000070		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000036	H6	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000085		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804
3551740000067	H7	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	549	287	1,2712
3551740000082		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	698	363	1,2804

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)ⁿ



LOLA[®] HORIZONTAL

INOX POLI

3D
TRADEMARK

**GARANTIE
5 ANS**

MATÉRIEL:

Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.
Eléments rectangulaires horizontaux en acier inox poli (sections de 30x10 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD

GOLD VILLA
AWARD

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083



Kit robinets elegant reverse manuel - poli


Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081




Ensemble de 2 patères acier inox poli

Code 5991990010223



H1÷H5

Mesures pour le Kit robinets elegant à équerre manuel










H1÷H5

Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel








Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

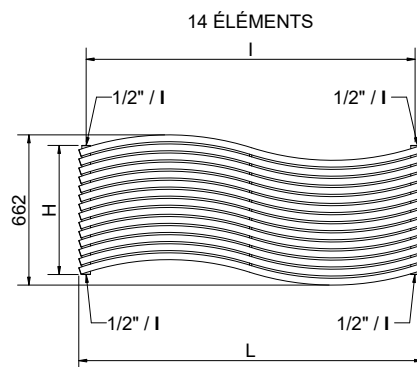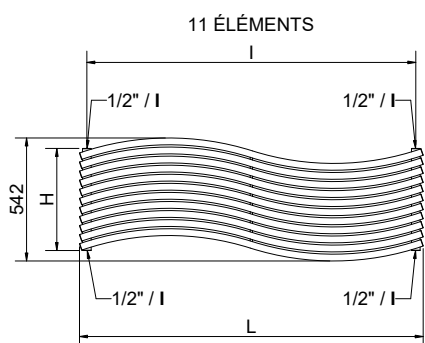


(*) Le kit fixation a le même entraxe (I) que le radiateur

Raccordements standards



Raccordements spéciaux

Indiquez l'entraxe **X**



Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (de H1 à H7).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ◄ Purgeur H Hauteur I Entraxe L Largeur □ Connexion

LOLA® HORIZONTAL - INOX POLI

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3551740000005	H1	450	1516	1450	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
3551740000004		570	1516	1450	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
3551740000050	H2	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000107		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
35517400000108	H3	450	1516	-	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000095		570	1516	-	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
35517400000042	H4	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000068		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
35517400000080	H5	450	1516	530	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000058		570	1516	650	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
35517400000053	H6	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000014		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878
35517400000051	H7	450	1516	390	15,5	1,45	4,1	507	264	1,2746
35517400000055		570	1516	510	19,0	1,84	5,1	645	334	1,2878

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)ⁿ