



RIO®

INOX SATINÉ

design **Paola Pinnavaia**

**GARANTIE
5 ANS**

MATÉRIEL:

Eléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Satiné de diamètre 38 mm.

Eléments ronds verticaux en acier inox Satiné (diamètre de 25 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.

Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320204

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320202



Kit robinets elegant reverse manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320207


Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320206




Kit robinets elegant à équerre manuel - satiné

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990320209

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990320208



Dimensions pour kit robinets Elegant Corner avec tête thermostatique





Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel




Kit couvre-tube pour kit robinets satiné

Code 5103000000045

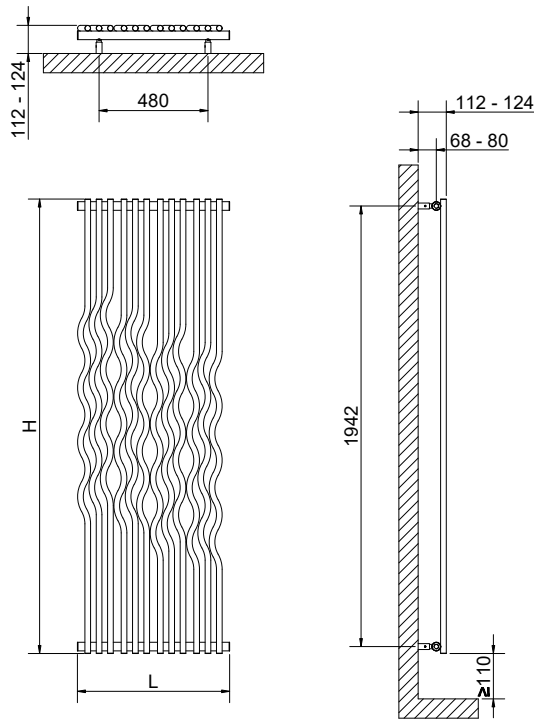

Raccordements standards

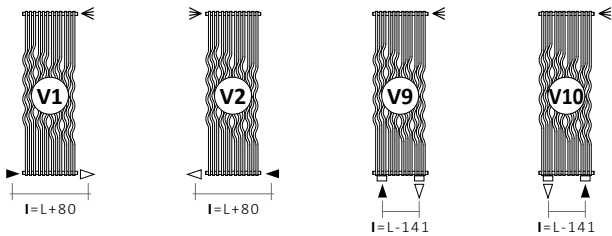

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V1 - V2 et V9 - V10).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ≡ Purgeur H Hauteur I Entraxe L Largeur □ Connexion

RIO® INOX SATINÉ

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3620750130001	V1	2000	671	751	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000007	V2	2000	671	751	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000003	V9	2000	671	530	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
3620750000002	V10	2000	671	530	26	2,38	16,6	863	456	1,2476

L'entraxe indiqué se réfère au radiateur avec kit robinets Elegant Cordivari.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n



RIO®

INOX POLI

design Paola Pinnavaia

**GARANTIE
5 ANS**

MATÉRIEL:

Éléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox Poli de diamètre 38 mm.
Éléments ronds verticaux en acier inox Poli (diamètre de 25 mm) en simple rangée.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique. Le tout entièrement recyclable.
Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 8 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/8"

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSOIRES



Kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301077



Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082


Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081




Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083



Dimensions pour kit robinets Elegant Corner avec tête thermostatique





Dimensions pour kit robinets Elegant Reversa manuel




Kit couvre-tube pour kit robinets poli

Code 5103000000044

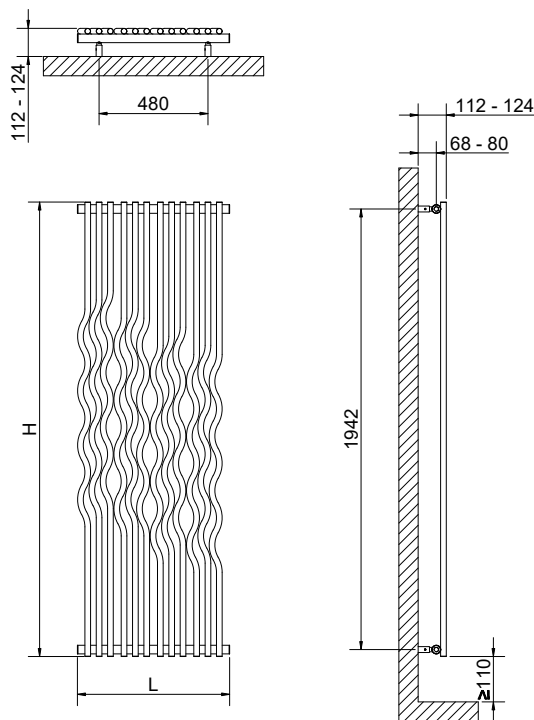

Raccordements standards

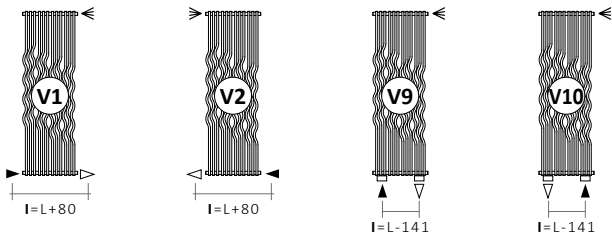

Le raccordement doit toujours être spécifié en phase de commande (V1 - V2 et V9 - V10).

Légende = ► Entrée ▷ Sortie ◄ Purgeur H Hauteur I Entraxe L Largeur □ Connexion

RIO® INOX POLI

Code	Type de raccords	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		H [mm]	L [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3620750400001	V1	2000	671	751	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000001	V2	2000	671	751	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000004	V9	2000	671	530	26	2,38	16,6	807	424	1,2581
3620750000005	V10	2000	671	530	26	2,38	16,6	807	424	1,2581

L'entraxe indiqué se réfère au radiateur avec kit robinets Elegant Cordivari.

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n