SFERE TRIPTIQUE

GARANTIE **EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:
Corps chauffant compact en acier au carbone.

FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION STANDARD):
Kit robinets
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord multicouche (Ø 16)
Kit de raccordement avec tubes profilés prêt à l'installation

POUR LA VERSION À ENCASTRER, LES ROBINETS DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

VERSION POUR KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT INCLUS:
Connexions 2 x 1/2"

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable.

TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:
Radiateur : couleur standard Blanc RAL 9010- R01. Pour la gamme complète des couleurs voir la page de nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARDS

ACCESSOIRES

Kit robinets manuel à encastrer dans le mur

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code **5991170300001**

Raccords Multicouche Ø 16
Code **5991170300002**

Kit robinets pour encastrement
Code **5991990311226**

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"



Version avec Entraxe 50 mm



CORPS À ENCASTRER

POUR LE RACCORDEMENT
DU SFERE TRIPTIQUE

TUTORIEL VIDÉO
INSTALLATION
DU CORPS À ENCASTRER



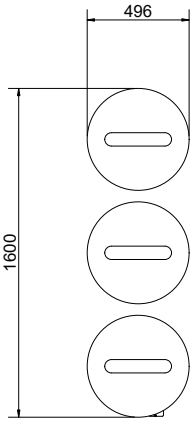

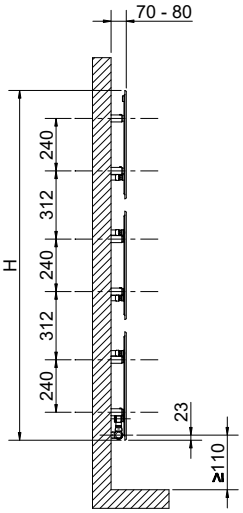

VERSION
STANDARD

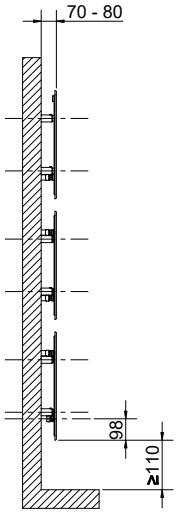

VERSION POUR KIT
ROBINETS MURAL

SFERE TRIPTIQUE COMPLET DU BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	Code Blanc R01	Diamètre	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance Watt		Pente n
		D [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt 50°C**	Δt 30°C	
VERSION **STANDARD**	3540806100221	**496**	50	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT **ROBINETS MURAL**	3540806100226	**496**	50	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

SFERE TRIPTIQUE SANS BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	Code Blanc R01	Diamètre	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance Watt		Pente n
		D [mm]	I [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt 50°C**	Δt 30°C	
VERSION **STANDARD**	3540806100227	**496**	50	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT **ROBINETS MURAL**	3540806100228	**496**	50	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

La version standard comprends ROBINET, COUDE et TETE THERMOSTATIQUE conforme à UNI EN215:2007 et DM 19/02/2017.
La version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

CORPS À ENCASTRER POUR LE RACCORDEMENT DU SFERE TRIPTIQUE

Code
5102001100001

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n