



SFERE TRIPTIQUE

design **Simone Micheli**

BREVETÉ

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION STANDARD):

Kit robinets

Raccords cuivre (Ø 12/14/15)

Raccord multicouche (Ø 16)

Kit de raccordement avec tubes profilés prêt à l'installation

POUR LA VERSION À ENCASTRER, LES ROBINETS DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

VERSION POUR KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT INCLUS:

Connexion 2 x 1/2"

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.

Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

AWARD



ACCESSOIRES




Kit robinets manuel à encastrer dans le mur



Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991170300001

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991170300002



Kit robinets pour encastrement
Code 5991990311226

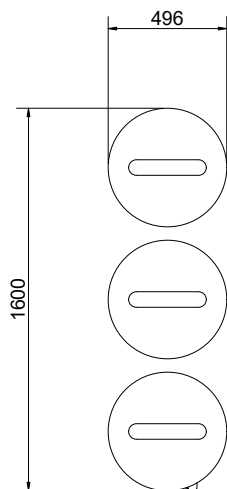

CORPS À ENCASTRER POUR LE RACCORDEMENT DU SFERE TRIPTIQUE



TUTORIEL VIDÉO
INSTALLATION
DU CORPS À ENCASTRER

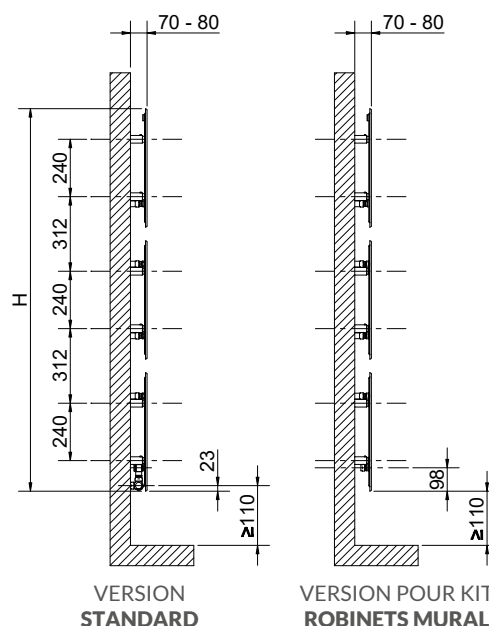

SFERE TRIPTIQUE COMPLET DU BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR LE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Code	Diamètre D [mm]	Entraxe I [mm]	A [mm]	Poids à vide [Kg]	Surface [m²]	Capacité [lt]	Puissance thermique Watt		Exposant n
							Δt = 50°C	Δt = 30°C	
VERSION STANDARD 3540806100221	496	50	24	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT ROBINETS MURAL 3540806100226	496	50	93	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

Le code de la version standard comprends ROBINET, COUDE et TETE THERMOSTATIQUE conforme à UNI EN215:2007 et DM 19/02/2017.

Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

SFERE TRIPTIQUE SANS BOITIER A ENCASTREMENT AU MUR POUR RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Code	Diamètre D [mm]	Entraxe I [mm]	A [mm]	Poids à vide [Kg]	Surface [m²]	Capacité [lt]	Puissance thermique Watt		Exposant n
							Δt = 50°C	Δt = 30°C	
VERSION STANDARD 3540806100227	496	50	24	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195
VERSION POUR KIT ROBINETS MURAL 3540806100228	496	50	93	24,3	1,2	0,9	582	316	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

Le code de la version standard comprends ROBINET, COUDE et TETE THERMOSTATIQUE conforme à UNI EN215:2007 et DM 19/02/2017.

Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

CORPS À ENCASTRER POUR LE RACCORDEMENT DU SFERE TRIPTIQUE

Code

5102001100001

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)^n



SFERE

design **Simone Micheli**

BREVETÉ

**GARANTIE
EUROPÉENNE**

MATÉRIEL:

Unique corps chauffant en acier au carbone.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE (UNIQUEMENT POUR LA VERSION STANDARD):

Kit robinets

Raccords cuivre (Ø 12/14/15)

Raccord multicouche (Ø 16)

Kit de raccordement avec tubes profilés prêt à l'installation

POUR LA VERSION À ENCASTRE, LES ROBINETS DOIVENT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



AWARD



VERSION POUR KIT ROBINETS POUR ENCASTREMENT INCLUS:

Connexion 2 x 1/2"

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.

Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 1 x G 1/2"

Installation with wall fit valves



Kit robinets pour encastrément



ACCESSOIRES





Kit robinets manuel à encastrer dans le mur


Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991170300001

Raccordement pour kit robinets encastré
Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991170300002


Kit robinets pour encastrément
Code 5991990311226

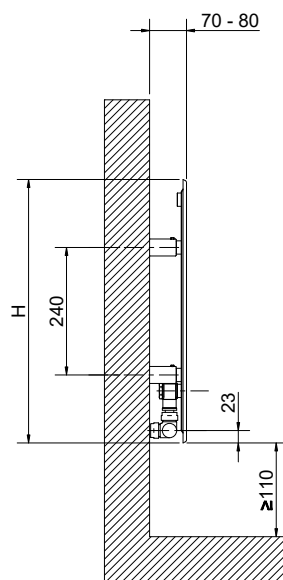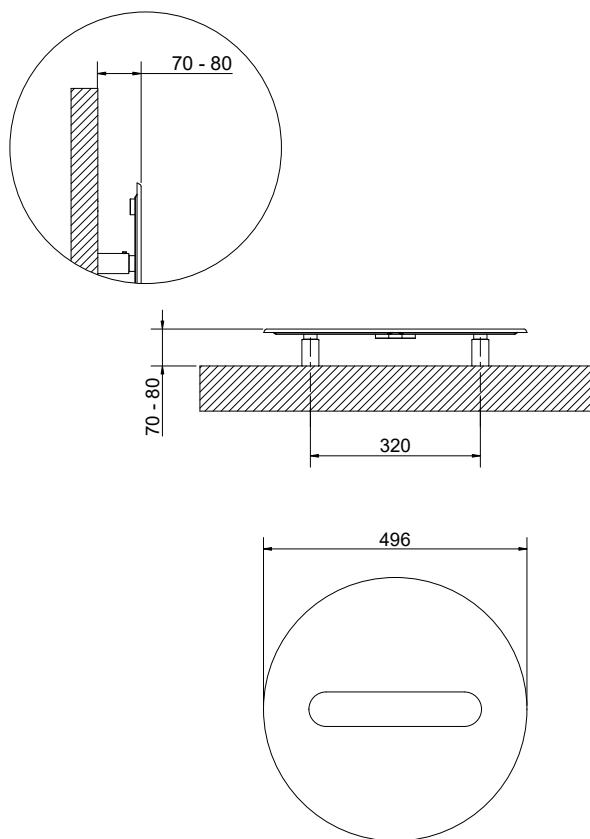

VERSION
STANDARD

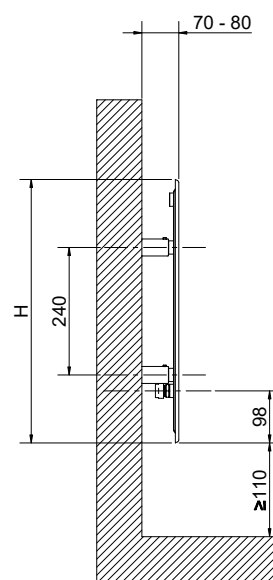

VERSION POUR KIT
ROBINETS MURAL



SFERE

	Code	Diamètre	Entraxe	A	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
		D [mm]	I [mm]	[mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
VERSION STANDARD	3540806100211	496	50	24	0,35	0,3	194	105	1,1950	1,195
VERSION POUR KIT ROBINETS MURAL	3540806100212	496	50	93	0,35	0,3	194	105	1,1950	1,195

Le code indiqué dans le tableau se rapporte à la version en couleur blanche R01. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

Le code de la version standard comprends robinet et coude.

Le code de la version à encastrer ne comprend que les connexions 2 x 1/2".

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)ⁿ