



WINDOW

design **Beatrice De Sanctis**

NOUVEAU

GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:

Corps de chauffe et poignée en acier carbone peint ultra-mince.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

PARTICULARITÉ:

Le sèche-serviettes Window au design unique a été conçu en combinant esthétique et fonctionnalité.

Il est équipé d'un appendice mobile chauffé, la "poignée", qui peut pivoter pour s'ouvrir en cas de besoin, servant ainsi de support pour chauffer les serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. Window a été conçu pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la température de la barre d'appui de celle du corps.

La température de la poignée est maintenue inférieure à la température du corps du radiateur pour permettre de le saisir en toute sécurité sans sacrifier la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE:

Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie

Raccords cuivre (Ø 12/14/15)

Raccord multicouche (Ø 16x2)

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.

Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.

Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier.

Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" + n° 3 x 1/8" gaz

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



AWARDS



reddot winner 2022




BI-COULEUR

COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE	COULEUR DU CORPS	COULEUR DU CADRE
F30 WHITE SAND	F36 TERRA	T20 WHITE GREY	T17 ACAI MATT	F25 QUARTZ DUST	F23 SPARKLING GREY


Combinaisons de couleurs disponibles.

CORDIVARI
DESIGN

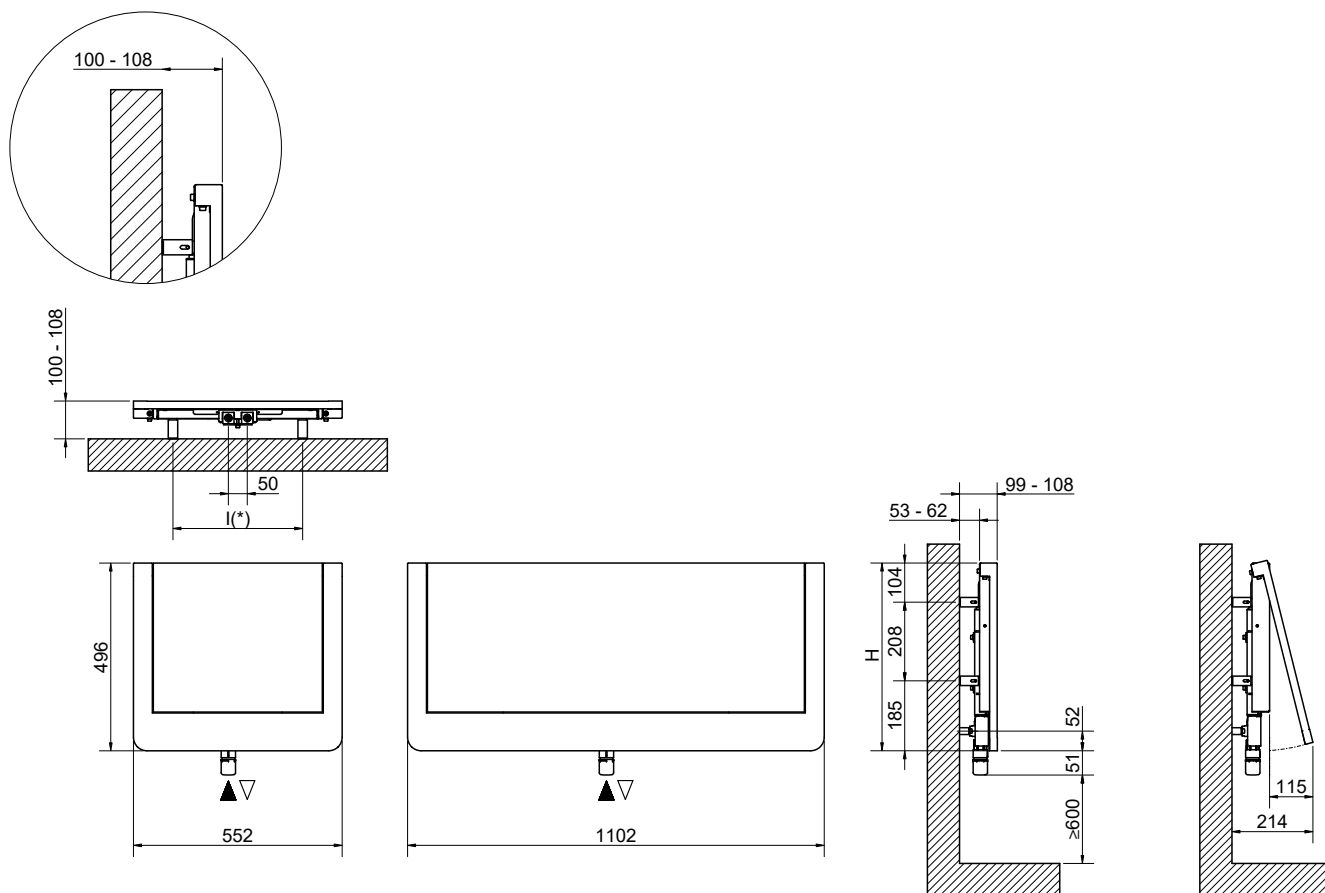

Pour un fonctionnement correct du radiateur, il est nécessaire de prévoir l'entrée de l'eau à gauche.

Détail des raccords
VUE ARRIERE DU RADIATEUR



WINDOW

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]						$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551426102001	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102002		1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d'autres couleurs consulter le nuancier

WINDOW BI-COULEUR

Code	Couleur		Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	DU CORPS	DU CADRE							$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$	
3551426102003	F30	F36	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102006				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102004	T20	T17	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102007				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159
3551426102005	F25	F23	495	550	50	14,1	0,6	1,4	258	147	1,10347
3551426102008				1100	50	22,4	1,15	2,6	519	285	1,17159

Pour ΔT différent de 50°C , utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à $\Delta t 50^{\circ}\text{C} \times (\Delta T \text{ désiré}/50)^n$