BABYLA

INOX **LUCIDO DORATO**

design **Mariano Moroni**

GARANZIA
15 ANNI

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI

CE

EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

ACCESSORI

Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx lucida dorata

Attacco Rame Ø 12/14/15		Attacco Multistrato Ø 16	
Codice	5991990301089	Codice	5991990301091

Kit copritubo int. 50 per valvole lucide dorate

Codice 5103000000087



Misure per valvole interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica





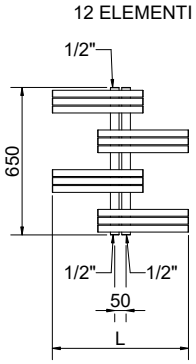

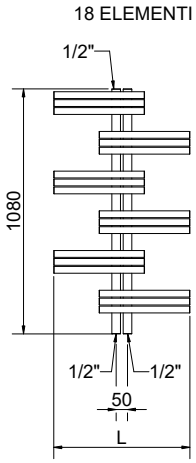

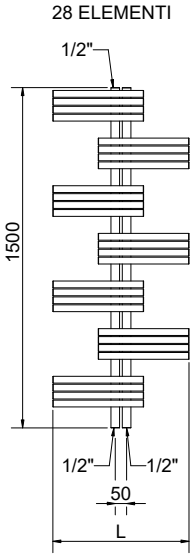

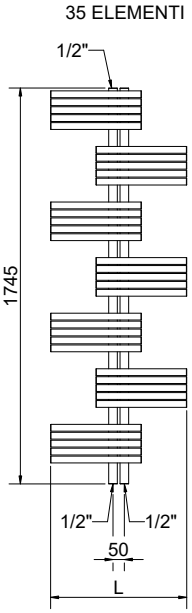

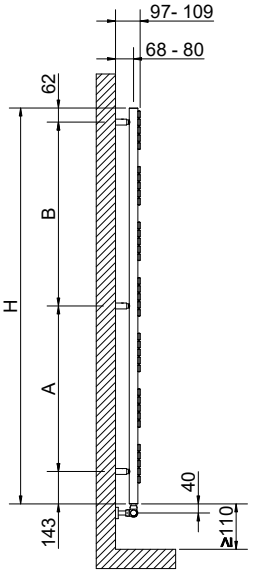

H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX LUCIDO DORATO

Altezza	Larghezza	Interasse		Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Codice	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	n
650	600	50	**3551730130024**	445	5,5	0,51	2,3	**155**	84	1,1992
1080	600	50	**3551730130021**	875	9,2	0,83	3,4	**233**	124	1,2351
1500	600	50	**3551730130022**	1275	13,3	1,25	4,5	**333**	174	1,2687
1745	600	50	**3551730130023**	1540	16,9	1,53	6,0	**395**	204	1,2904

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.