BABYLA

INOX **SATINATO**

design **Mariano Moroni**

GARANZIA
15 ANNI

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio inox satinato Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI

CE EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

KIT ELITE INOX SATINATO

KIT ELITE satinato (solo per Babyla H 1500)						
Codice 5102000000104	N° 1 specchio	N° 1 mensola inox porta libri	(*) Valvola elegant **satinata** interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica	N° 2 appendiabiti satinati Ø 20mm	N° 3 mensole (2 Sx + 1 dx)	N° 1 antenne appendiabito

(*) Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato).

ACCESSORI

Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx satinata

Attacco Rame Ø 12/14/15		Attacco Multistrato Ø 16	
Codice	5991990320201	Codice	5991990320200

2 appendiabiti inox satinati

Codice 5991990010224



Misure per valvole interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica

Kit copritubo int. 50 per valvole satinate

Codice 5103000000058

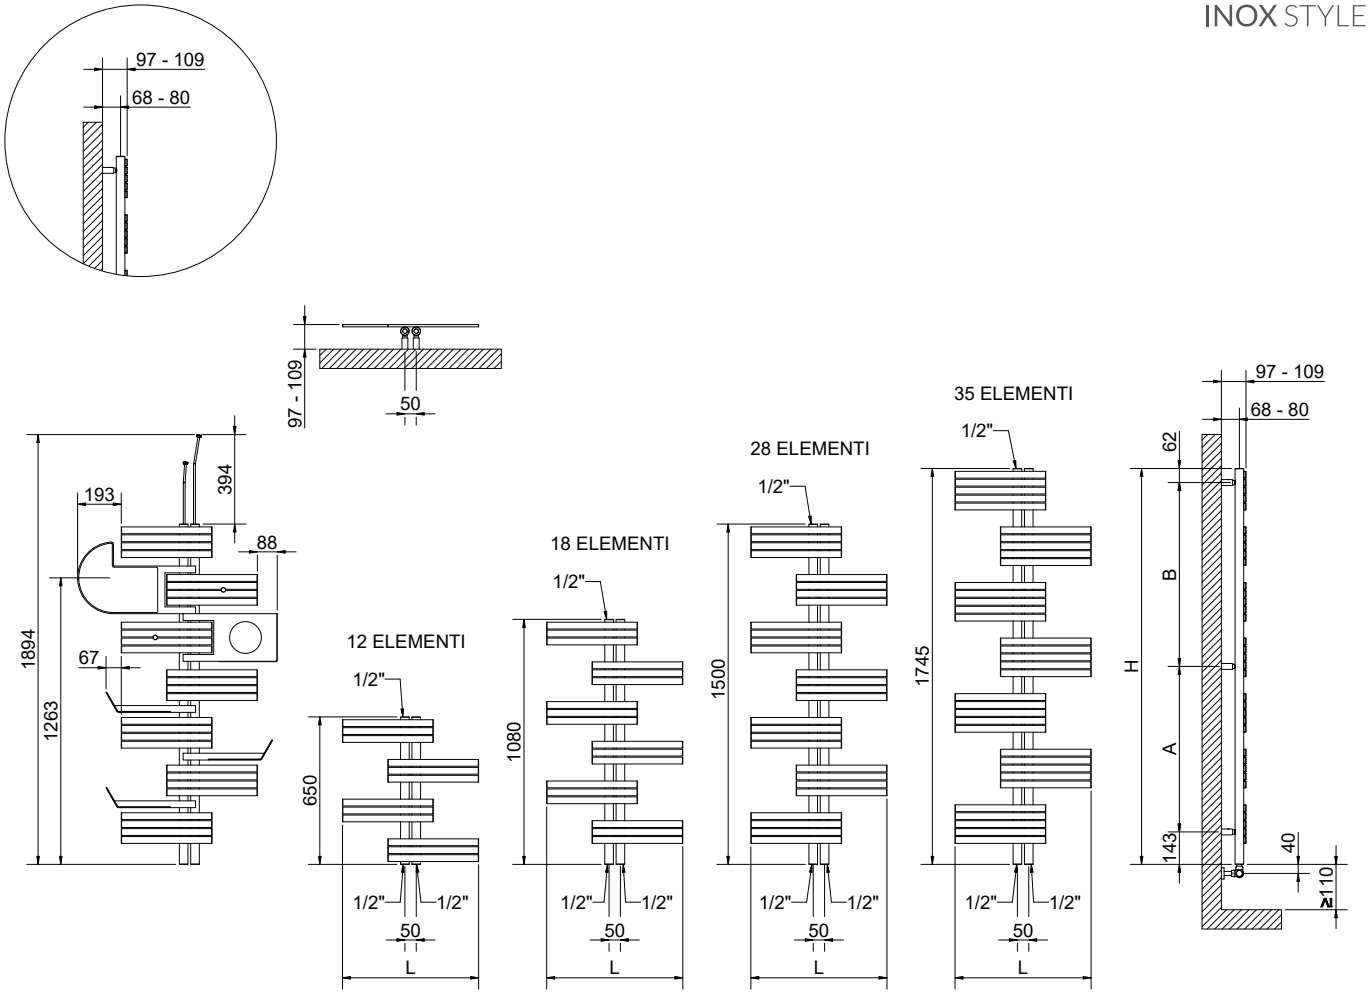

Dimensioni ed ingombri del kit Elite satinato (esclusivamente per modello con altezza 1500 mm).

H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX SATINATO

Altezza	Larghezza	Interasse		Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Codice	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	n
650	600	50	3551730130004	445	5,5	0,51	2,3	**167**	90	1,1992
1080	600	50	3551730130001	875	8,8	0,83	3,2	**250**	133	1,2351
1500	600	50	3551730130002	1275	13,3	1,25	4,5	**357**	187	1,2686
1745	600	50	3551730130003	1540	16,9	1,53	6,0	**423**	219	1,2904

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.