E.SIGN®
CONTROL

PATENTED

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:
Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE:
Kit valvola con testa termostatica colorata e detentore.
Raccorderia rame (Ø 12/14/15).
Raccorderia multistrato (Ø 16).

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI

CE EN 442-1 EURONORM RADIATORI E CONVETTORI

AWARD

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

REVERSIBILE



COME ORDINARE I RADIATORI **E.SIGN® CONTROL**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Larghezza in mm	Altezza H in mm	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBBB	CCCC	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: E.sign Control	**Larghezza del radiatore L in mm** Esempio: 520	**Altezza del radiatore H in mm** Esempio: 1220 mm	**Codice della finitura** Es.: Colore bianco R01 (per altri colori vedi tabella colori)	**Valore costante**
EISC	0520	1220	R01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore E.SIGN CONTROL 520x1220 mm, colore bianco.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
EISC 0520 1220 R01 B

Colore: H27 rosso vivo

Colore: F20 milky

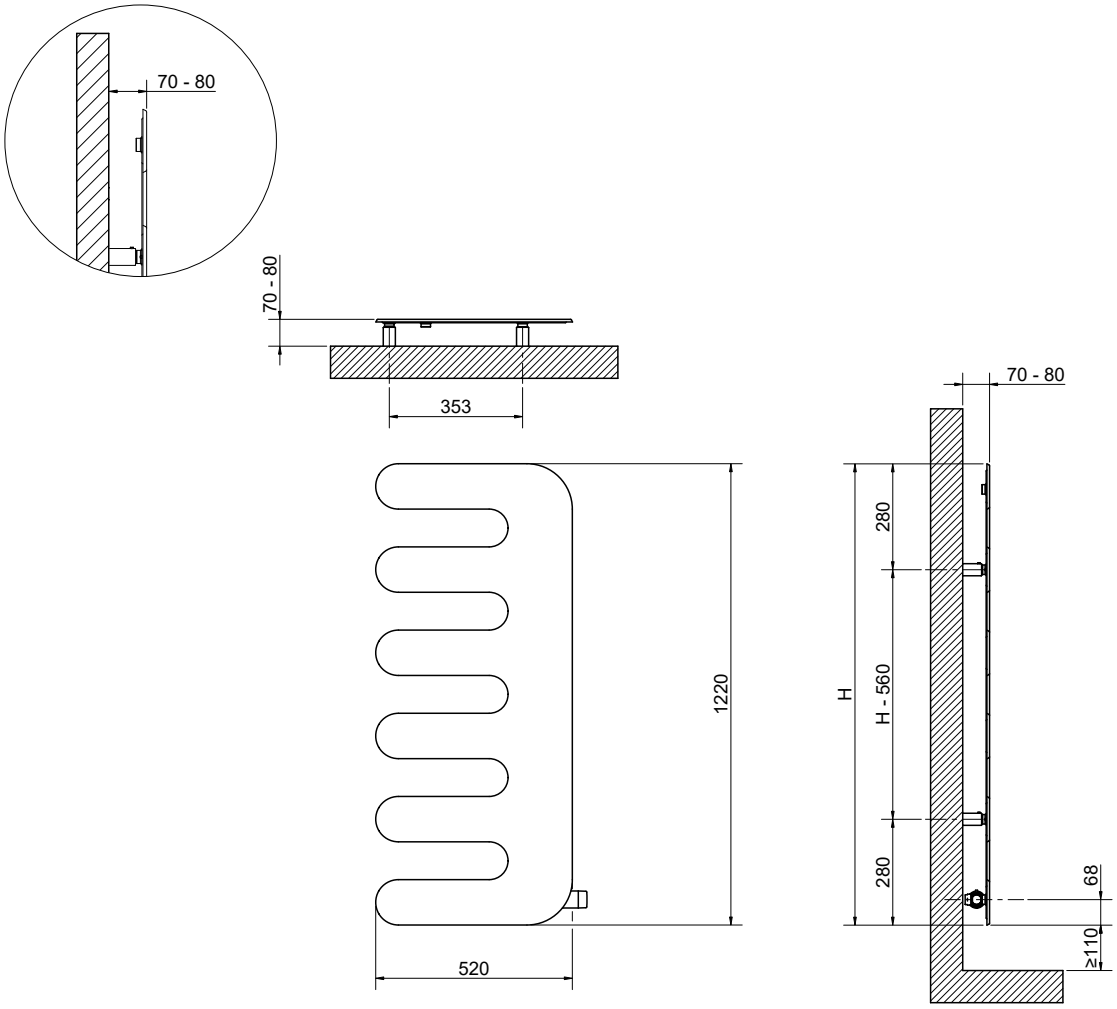

Versione con interasse 50 mm



Dettaglio connessioni



Valvola, detentore e testa termostatica colorata

E.SIGN CONTROL

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica **Δt 50°C**	Potenza termica Δt 30°C	
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	Esp. n.
1220	520	406	ESIC 0520 1220 R01 B	16,2	0,9	1,3	**508**	272	1,2225

Il codice riportato nella tabella si riferisce al modello di colore Bianco R01.

Il codice è comprensivo di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007.

E.SIGN CONTROL - INTERASSE 50 MM

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica **Δt 50°C**	Potenza termica Δt 30°C	
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	Esp. n.
1220	520	50	ESI5 0520 1220 R01 B	16,2	0,9	1,3	**508**	272	1,2225

Il codice riportato nella tabella si riferisce al modello di colore Bianco R01.

Il codice è comprensivo di valvola, detentore e di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN215:2007 e al D.M. 19/02/2007.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.