FRAME® INOX
BLOWER MISTO

INOX **LUCIDO**

GARANZIA **EUROPEA**

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio inox lucido.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

MODULO ELETTRICO PER VENTILAZIONE:
Potenza: 1000 Watt - 230 V 50 Hz | Interruttore ON/OFF | Regolazione della temperatura: modalità comfort da +16 °C a +19 °C; modalità Boost programmabile da 10 a 90 minuti per un rapido raggiungimento della temperatura ambiente.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Piastra in acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

CERTIFICAZIONI

EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

Specifiche elettriche: CLASSE 2

Grado di protezione minimo: IP 24

Efficienza energetica stagionale η_s: 51,6%

Resistenza disponibile: funzionamento misto - con modulo elettrico di ventilazione BLOWER

Lunghezza cavo: 1000 mm

Il modulo elettrico "Blower" per ventilazione viene fornito di colore grigio.

FRAME BLOWER A FUNZIONAMENTO MISTO

Ad una forma geometrica essenziale che soddisfa i gusti del design più contemporaneo si affiancano le performances di un radiatore da bagno molto potente e di un termoventilatore integrato nel termoarredo ma totalmente indipendente dal suo funzionamento principale.
Nel radiatore Frame a funzionamento tradizionale, infatti, viene integrato un modulo soffiante Blower, che consente di riscaldare rapidamente stanze anche di dimensioni medio/grandi, per ottenere il massimo del comfort, anche quando l'impianto di riscaldamento principale è spento. Questa possibilità di utilizzo è ideale nelle mezze stagioni o ogni qualvolta si desideri un comfort extra per la stanza da bagno.

I radiatori elettrici ErP Cordivari si caratterizzano per una grande efficienza. Questi modelli sono conformi al Regolamento Europeo UE 2024/1103. L'efficienza energetica stagionale di questi apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale >250 W, è superiore al 46% in tutti i modelli. Ciascuno dei radiatori elettrici ErP è dotato almeno di controllo elettronico della temperatura, rilevamento di apertura finestra, programmazione settimanale e consumo di potenza elettrica in stand-by <0.5 W (o 2.0 W in modalità Wi-Fi, ove previsto).

ACCESSORI

Telecomando RF WIRELESS

Codice **7046000000200**

Per la gestione remota di tutte le funzioni previste dal modulo elettrico di ventilazione "BLOWER"

Porta salviette lucido

L [mm]	Codice
L. 502	5991990300191
L. 552	5991990300192

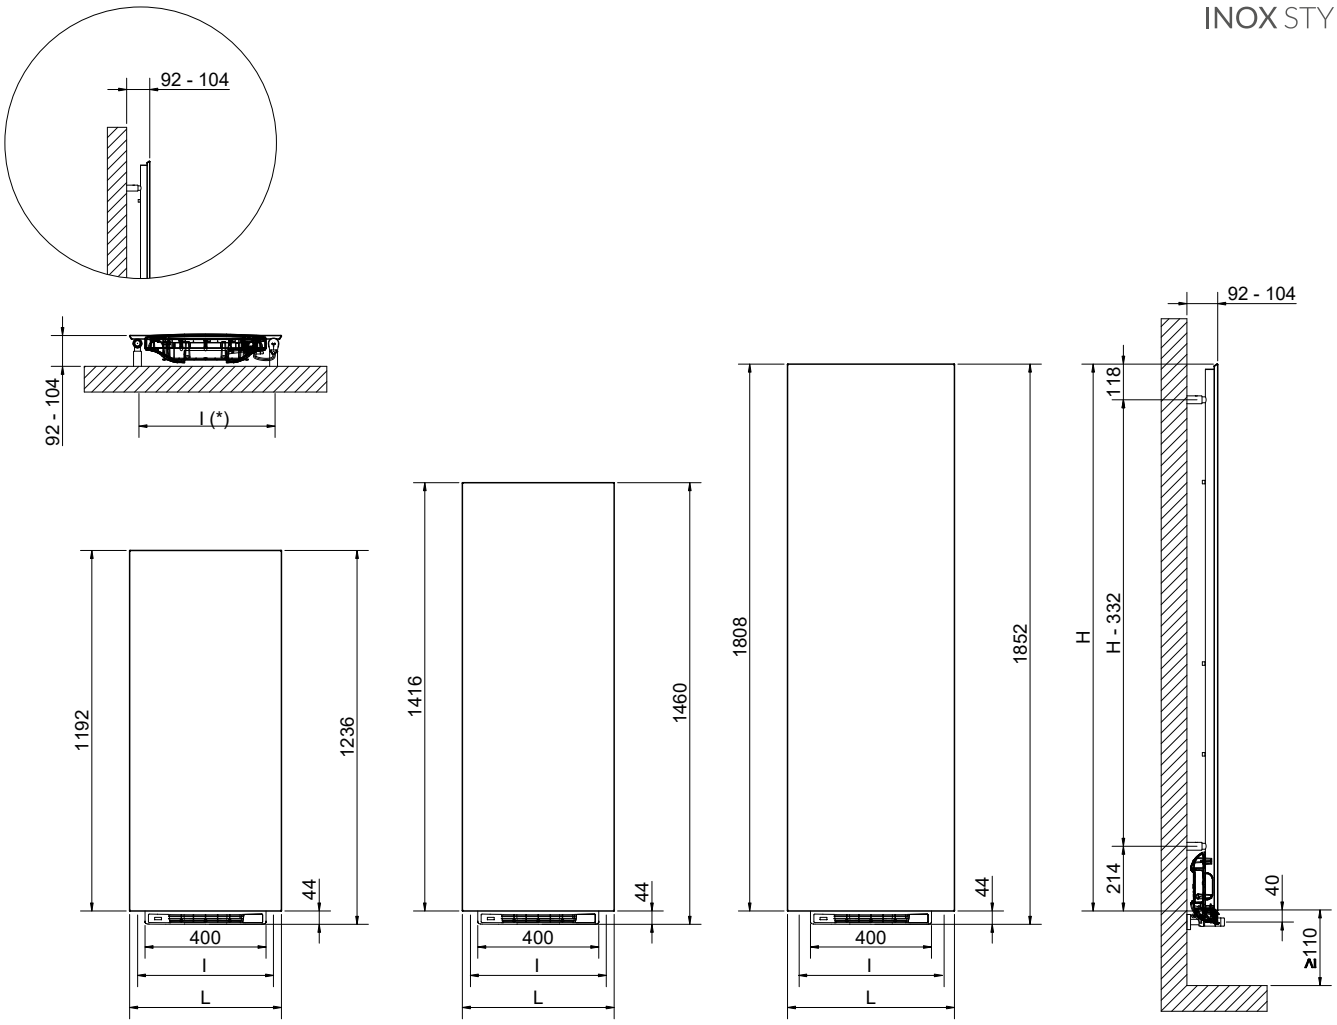

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

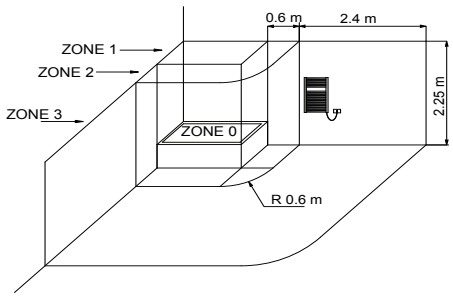

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

POSIZIONAMENTO PORTA SALVIETTE (ACCESSORI)

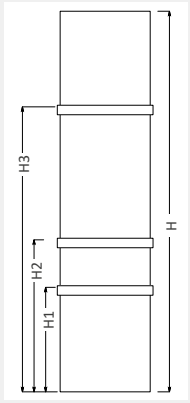

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

FRAME® INOX BLOWER MISTO

Altezza	Larghezza	Interasse		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt			Potenza BLOWER
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	Esponente n	Watt
1192	502	450	**3605550401015**	22,1	1,4	5	**615**	326	1,2422	1000
1416	502	450	**3605550401016**	29,4	1,6	6	**723**	383	1,2433	1000
1416	552	500	**3605550401017**	31,2	1,8	6,5	**799**	423	1,2433	1000
1808	552	500	**3605550401018**	38,7	2,3	7,7	**1007**	533	1,2452	1000

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.