FRAME® INOX
ELETTRICO

CON TERMOSTATO WI-FI TECH
CON RESISTENZA PER SISTEMA DOMOTICO

INOX **LUCIDO**

GARANZIA
EUROPEA

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio inox lucido.
Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

VERSIONE CON SOLA RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm di colore GRIGIO e cappuccio cromato.

VERSIONE CON COPRI CAVO:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm.
- Copri cavo in acciaio inox.

VERSIONE CON TERMOSTATO WI-FI TECH:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; Regolazione con cronotermostato ambiente wi-fi montato a bordo.
- Finitura termostato: CROMATO.
- Cavo elettrico da 1100 mm con spina schuko.

CERTIFICAZIONI

CE

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 54 (Domotico)

Grado di protezione minimo: IP 24 (Termostato Wi-Fi Tech)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Domotico)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Termostato Wi-Fi Tech)

Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (Termostato Wi-Fi Tech)

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

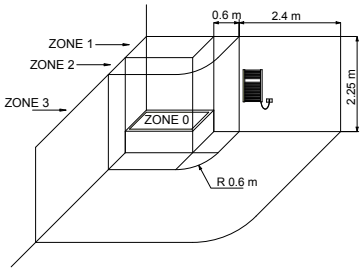

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

I radiatori elettrici per sistemi domotici, dotati di potenza termica nominale >250W, possono essere utilizzati esclusivamente con un sistema di gestione domotica o con un termostato esterno dotati di una serie di funzioni controllo atta a garantire una efficienza energetica stagionale superiore al 47,5%, secondo quanto prescritto dal Regolamento Europeo UE 2024/1103.

ACCESSORI

Termostato di comando a parete Wi-Fi WALL per controllo domotico

Codice 5150990000026

Porta salviette lucido

L [mm]	Codice
L. 502	5991990300191
L. 552	5991990300192

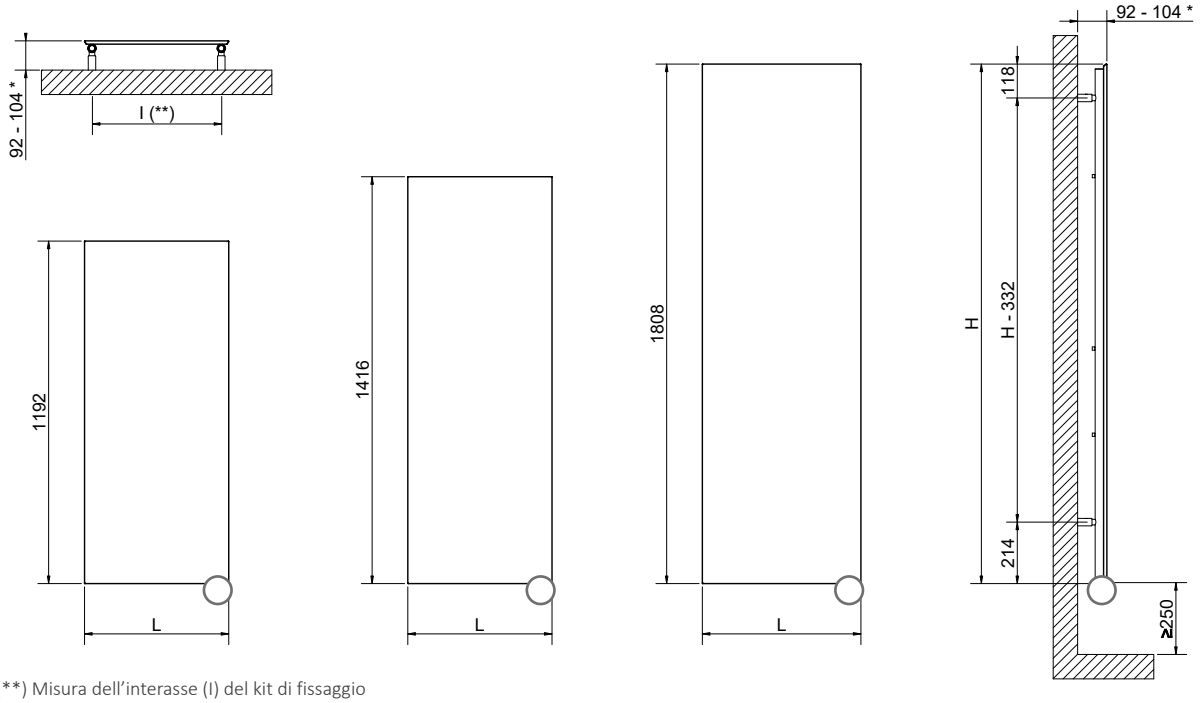

(**) Misura dell'interasse (I) del kit di fissaggio

COPRI CAVO

* Per i modelli con copri cavo la distanza dalla parete è fissa a 97 mm.

FRAME INOX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO CON COPRI CAVO

Altezza	Larghezza	Interasse kit di fissaggio	COPRI CAVO **DX**	COPRI CAVO **SX**	Potenza	Peso
H [mm]	L [mm]	I [mm] (**)	Codice	Codice	[Watt]	[Kg]
1192	502	450	3605550400033	3605550400029	700	23
1416	502	450	3605550400034	3605550400030	900	26
1416	552	500	3605550400035	3605550400031	1000	29
1808	552	500	3605550400036	3605550400032	1200	37





RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA

FRAME INOX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO

Altezza	Larghezza	Interasse kit di fissaggio	RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA **DX**	RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA **SX**	Potenza	Peso
H [mm]	L [mm]	I [mm] (**)	Codice	Codice	[Watt]	[Kg]
1192	502	450	3605550400025	3605550400021	700	23
1416	502	450	3605550400026	3605550400022	900	26
1416	552	500	3605550400027	3605550400023	1000	29
1808	552	500	3605550400028	3605550400024	1200	37





TERMOSTATO DIGITALE WI-FI TECH

FRAME INOX ELETTRICO INOX LUCIDO CON TERMOSTATO WI-FI TECH

Altezza	Larghezza	Interasse kit di fissaggio	TERMOSTATO DIGITALE WI-FI TECH **DX**	TERMOSTATO DIGITALE WI-FI TECH **SX**	Potenza	Peso
H [mm]	L [mm]	I [mm] (**)	Codice	Codice	[Watt]	[Kg]
1192	502	450	3605550400041	3605550400037	700	23
1416	502	450	3605550400042	3605550400038	900	26
1416	552	500	3605550400043	3605550400039	1000	29
1808	552	500	3605550400044	3605550400040	1200	37





CORDIVARI DESIGN