FRAME® INOX DECOR X03

VERTICALE

artwork **Mariano Moroni**

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:
Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio inox con decoro satinato su fondo lucido.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Piastra in acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

CERTIFICAZIONI

CE EN 442-1 EURONORM RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/8" G a corredo

COME ORDINARE I RADIATORI **FRAME® INOX DECOR X03 VERTICALI**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Frame	**Dimensioni del radiatore** Esempio: 464x1822 mm		**Codice dell'allacciamento** Esempio: allaccio V09	**Codice della finitura** Esempio: Inox decor X03	**Valore costante**
FRST	464	18	V09	X03	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore FRAME INOX DECOR X03 VT 464x1822 mm, con allacciamento V09.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
FRST 464 18 V09 X03 B

ACCESSORI

Valvola elegant a squadra manuale lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15		Attacco Multistrato Ø 16	
Codice	5991990301084	Codice	5991990301083

Porta salviette verniciati

L [mm]	Codice
352	5991990300187
464	5991990300183
576	5991990300184
688	5991990300188

V09÷V10



Misure per valvola elegant a squadra manuale

V11



Misure per valvola elegant interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica

V14



Misure per valvola ad incasso (vedi colonna interasse V14)

Kit 3 porta salviette verniciati

L [mm]	Codice
352	5991990300189
464	5991990300185
576	5991990300186
688	5991990300190



V09 - V10 - V11 - V12 - V13



V14

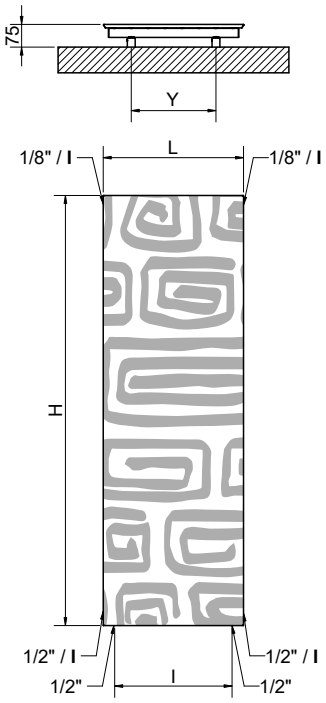

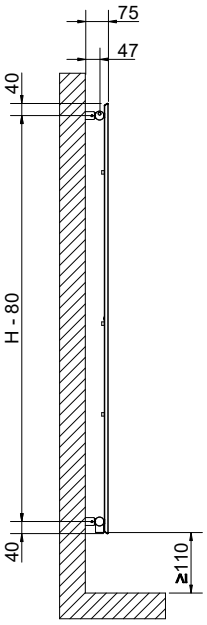

POSIZIONAMENTO PORTA SALVIETTE **(ACCESSORI)**

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500

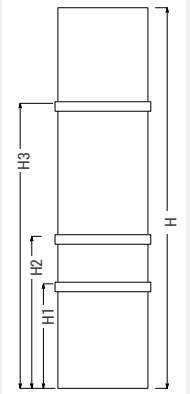

L [mm]	Y [mm]
352	168
464	280
576	392
688	504

ALLACCIAMENTI STANDARD





Allacciamenti per valvole monotubo.

Allacciamento per valvole incasso.

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento: (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

LEGENDA
- Entrata
- I Interasse
- Uscita
- L Larghezza
- Sfiato
- Manicotto
- H Altezza
- Tappo saldato

FRAME® INOX DECOR X03 VERTICALE

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	n
1022	352	276	168	FRST 352 10 DDD X03 B	7,2	0,75	2,64	**381**	197	1,2894
	464	388	280	FRST 464 10 DDD X03 B	9,7	0,98	3,5	**499**	258	1,2894
	576	500	392	FRST 576 10 DDD X03 B	12	1,21	4,4	**617**	319	1,2894
	688	612	504	FRST 688 10 DDD X03 B	14,6	1,44	5,2	**735**	380	1,2894
1222	352	276	168	FRST 352 12 DDD X03 B	8,6	0,89	3,02	**455**	236	1,2881
	464	388	280	FRST 464 12 DDD X03 B	11,4	1,17	4	**596**	309	1,2881
	576	500	392	FRST 576 12 DDD X03 B	14	1,44	5,1	**736**	381	1,2881
	688	612	504	FRST 688 12 DDD X03 B	17,2	1,72	6,1	**877**	454	1,2881
1422	352	276	168	FRST 352 14 DDD X03 B	9,9	1,04	3,5	**529**	274	1,2867
	464	388	280	FRST 464 14 DDD X03 B	13,2	1,36	4,6	**692**	359	1,2867
	576	500	392	FRST 576 14 DDD X03 B	16,5	1,68	5,9	**856**	444	1,2867
	688	612	504	FRST 688 14 DDD X03 B	19,8	2,00	7,00	**1020**	529	1,2867
1622	352	276	168	FRST 352 16 DDD X03 B	11,2	1,16	3,8	**595**	309	1,2854
	464	388	280	FRST 464 16 DDD X03 B	14,9	1,55	5,2	**789**	409	1,2854
	576	500	392	FRST 576 16 DDD X03 B	18,6	1,94	6,8	**976**	506	1,2854
1822	352	276	168	FRST 352 18 DDD X03 B	12,5	1,33	4,37	**676**	351	1,2840
	464	388	280	FRST 464 18 DDD X03 B	16,6	1,74	5,8	**880**	457	1,2840
	576	500	392	FRST 576 18 DDD X03 B	20,9	2,15	7,2	**1100**	571	1,2840
	688	612	504	FRST 688 18 DDD X03 B	25	2,56	8,7	**1304**	677	1,2840
2022	352	276	168	FRST 352 20 DDD X03 B	13,5	1,47	4,85	**750**	390	1,2826
	464	388	280	FRST 464 20 DDD X03 B	18,4	1,93	6,4	**978**	508	1,2826
	576	500	392	FRST 576 20 DDD X03 B	23	2,38	8	**1222**	635	1,2826
	688	612	504	FRST 688 20 DDD X03 B	27,6	2,84	9,6	**1447**	751	1,2826

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.