FRAME® INOX

VERTICALE

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:
Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio inox lucido.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Piastra in acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

CERTIFICAZIONI

CE

EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/8" G a corredo

COME ORDINARE I RADIATORI **FRAME® INOX VERTICALI**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore		Codice dell'allacciamento	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBB	CC	DDD	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Frame	**Dimensioni del radiatore** Esempio: 464x1822 mm		**Codice dell'allacciamento** Esempio: allaccio V09	**Codice della finitura** Esempio: Inox Lucido	**Valore costante**
FRST	464	18	V09	X01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore FRAME INOX VT 464x1822 mm, con allacciamento V09.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:

FRST 464 18 V09 X01 B

ACCESSORI

Valvola elegant a squadra manuale lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15		Attacco Multistrato Ø 16	
Codice	5991990301084	Codice	5991990301083

Porta salviette verniciati

L [mm]	Codice
352	5991990300187
464	5991990300183
576	5991990300184
688	5991990300188

V09÷V10



Misure per valvola elegant a squadra manuale

V11



Misure per valvola elegant interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica

V14



Misure per valvola ad incasso (vedi colonna interasse V14)

Kit 3 porta salviette verniciati

L [mm]	Codice
352	5991990300189
464	5991990300185
576	5991990300186
688	5991990300190



V09 - V10 - V11 - V12 - V13



V14

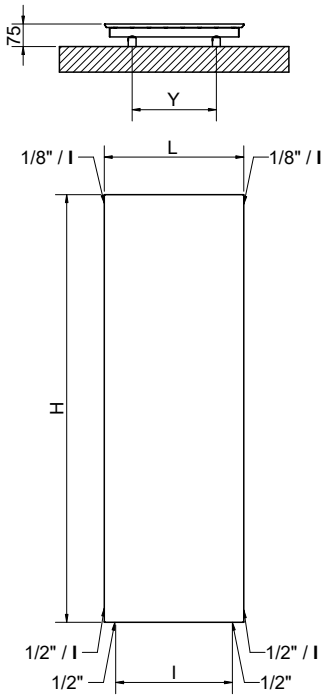

L [mm]	Y [mm]
352	168
464	280
576	392
688	504

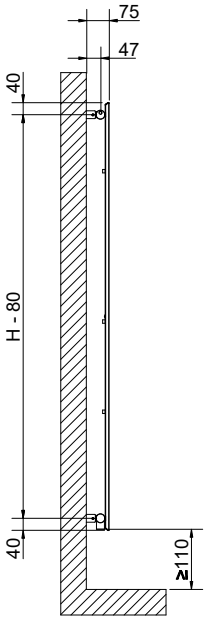

POSIZIONAMENTO
PORTA SALVIETTE
(ACCESSORI)

H	H1	H2	H3
	[mm]		
1022	300	500	800
1222	400	600	1000
1422	400	700	1200
1622	500	800	1300
1822	500	800	1400
2022	500	800	1500

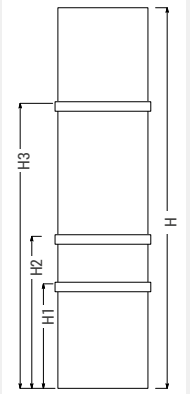

ALLACCIAMENTI STANDARD





Allacciamenti per valvole monotubo.

Allacciamento per valvole incasso.

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento: (V09 - V10 - V11 - V12 - V13 - V14).

LEGENDA
Entrata I Interasse
Uscita L Larghezza
Sfiato Manicotto
H Altezza Tappo saldato

FRAME® INOX VERTICALE - INOX LUCIDO

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	n
1022	352	276	168	FRST 352 10 DDD X01 B	7,2	0,75	2,64	**381**	197	1,2894
	464	388	280	FRST 464 10 DDD X01 B	9,7	0,98	3,5	**499**	258	1,2894
	576	500	392	FRST 576 10 DDD X01 B	12	1,21	4,4	**617**	319	1,2894
	688	612	504	FRST 688 10 DDD X01 B	14,6	1,44	5,2	**735**	380	1,2894
1222	352	276	168	FRST 352 12 DDD X01 B	8,6	0,89	3,02	**455**	236	1,2881
	464	388	280	FRST 464 12 DDD X01 B	11,4	1,17	4	**596**	309	1,2881
	576	500	392	FRST 576 12 DDD X01 B	14	1,44	5,1	**736**	381	1,2881
	688	612	504	FRST 688 12 DDD X01 B	17,2	1,72	6,1	**877**	454	1,2881
1422	352	276	168	FRST 352 14 DDD X01 B	9,9	1,04	3,5	**529**	274	1,2867
	464	388	280	FRST 464 14 DDD X01 B	13,2	1,36	4,6	**692**	359	1,2867
	576	500	392	FRST 576 14 DDD X01 B	16,5	1,68	5,9	**856**	444	1,2867
	688	612	504	FRST 688 14 DDD X01 B	19,8	2,00	7,00	**1020**	529	1,2867
1622	352	276	168	FRST 352 16 DDD X01 B	11,2	1,16	3,8	**595**	309	1,2854
	464	388	280	FRST 464 16 DDD X01 B	14,9	1,55	5,2	**789**	409	1,2854
	576	500	392	FRST 576 16 DDD X01 B	18,6	1,94	6,8	**976**	506	1,2854
1822	352	276	168	FRST 352 18 DDD X01 B	12,5	1,33	4,37	**676**	351	1,2840
	464	388	280	FRST 464 18 DDD X01 B	16,6	1,74	5,8	**880**	457	1,2840
	576	500	392	FRST 576 18 DDD X01 B	20,9	2,15	7,2	**1100**	571	1,2840
	688	612	504	FRST 688 18 DDD X01 B	25	2,56	8,7	**1304**	677	1,2840
2022	352	276	168	FRST 352 20 DDD X01 B	13,5	1,47	4,85	**750**	390	1,2826
	464	388	280	FRST 464 20 DDD X01 B	18,4	1,93	6,4	**978**	508	1,2826
	576	500	392	FRST 576 20 DDD X01 B	23	2,38	8	**1222**	635	1,2826
	688	612	504	FRST 688 20 DDD X01 B	27,6	2,84	9,6	**1447**	751	1,2826

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.