FRAME®
CONVIVIUM

artwork **Mariano Moroni**

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:
Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato.
Piastra radiante in acciaio al carbonio verniciato.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4 (solo per Frame).

IMBALLO:
Il radiatore viene consegnato in confezione di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

CERTIFICAZIONI

CE EN 442-1 EUROnorm RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/8" G a corredo

COME ORDINARE I RADIATORI **FRAME CONVIVIUM**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore	Codice dell'allacciamento	Codice del modello Frame Convivium: G24	Valore costante
AAAA	BBB CC	DDD	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Frame	**Dimensioni del radiatore** Esempio: 464x1822 mm		**Codice dell'allacciamento** Esempio: allaccio V09	**Codice della finitura** Esempio: Esempio: Frame Convivium G24	**Valore costante**
FRST	464	18	V09	G24	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore FRAME CONVIVIUM standard 464x1822 mm, con allacciamento V09.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
FRST 464 18 V09 G24 B

ACCESSORI

Kit valvola tinta corner con testa termostatica destra e kit copritubo

Attacco Rame Ø 12/14/15	Attacco Multistrato Ø 16
◯ Bianco Codice TINCORDXRAMER01B	◯ Bianco Codice TINCORDXRAMER01B

V09÷V10



Misure per valvola Tinta a squadra

V11



Misure per valvola Tinta interasse 50 mm a squadra dx con testa termostatica

V14



Misure per valvola ad incasso (vedi colonna interasse V14)

LYNEA ACCESSORIES
by **Marco Pisati**

Mensola legno
L. 286 mm

Essenza legno
Rovere Textured White

Codice 5991990500015

Appendiabiti
L. 180 mm x H. 270 mm

Colore
T01 Nero opaco

Codice 5991990310453

FRAME® CONVIVIUM

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	388	280	FRST 464 18 DDD G24 B	16,6	1,74	5,8	**880**	457	1,2840
	576	500	392	FRST 576 18 DDD G24 B	20,9	2,15	7,2	**1100**	571	1,2840
2022	464	388	280	FRST 464 20 DDD G24 B	18,4	1,93	6,4	**978**	508	1,2826
	576	500	392	FRST 576 20 DDD G24 B	23	2,38	8	**1222**	635	1,2826

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

FRAME® CONVIVIUM

FRAME® CONVIVIUM PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	388	280	FRPL 464 18 DDD G24 B	35,7	3,24	11,2	**1455**	745	1,3105
	576	500	392	FRPL 576 18 DDD G24 B	45,1	4,10	13,7	**1819**	931	1,3105
2022	464	388	280	FRPL 464 20 DDD G24 B	39,5	3,59	12,3	**1568**	803	1,3093
	576	500	392	FRPL 576 20 DDD G24 B	49,9	4,54	15,0	**1960**	1004	1,3093

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

FRAME® CONVIVIUM PLUS

FRAME® CONVIVIUM MAX

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	394	280	FRMX 464 18 DDD G24 B	52,4	5,288	16,7	**1788**	902	1,33810
	576	506	392	FRMX 576 18 DDD G24 B	65,4	6,61	20,8	**2234**	1128	1,33810
2022	464	394	280	FRMX 464 20 DDD G24 B	59,5	5,864	18,3	**1955**	998	1,31670
	576	506	392	FRMX 576 20 DDD G24 B	74,2	7,33	22,8	**2443**	1247	1,31670

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

FRAME® CONVIVIUM MAX

FRAME® CONVIVIUM VS CON VALVOLE A SCOMPARSA

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1877	464	394	280	FVSS 464 18 DDD G24 B	52,4	5,288	16,7	**880**	457	1,33810
	576	506	392	FVSS 576 18 DDD G24 B	65,4	6,61	20,8	**1100**	571	1,33810
2077	464	394	280	FVSS 464 20 DDD G24 B	59,5	5,864	18,3	**978**	508	1,31670
	576	506	392	FVSS 576 20 DDD G24 B	74,2	7,33	22,8	**1222**	635	1,31670

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

FRAME® CONVIVIUM VS CON VALVOLE A SCOMPARSA

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n

FRAME® **CONVIVIUM**

Applicabili sui modelli: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX - FRAME VS**

FRAME **CONVIVIUM**
G24

1822x464

1822x576

2022x464

2022x576

FRAME **CONVIVIUM TRITTICO** G25

FRAME® **CONVIVIUM TRITTICO**

Applicabili sui modelli: **FRAME - FRAME PLUS - FRAME MAX - FRAME VS**

FRAME **CONVIVIUM TRITTICO G25**

Il radiatore **CONVIVIUM TRITTICO** è composto da n° 3 pezzi.

A

Modello TRITTICO 1822x464

A1 A2 A3

B

Modello TRITTICO 1822x576

B1 B2 B3

C

Modello TRITTICO 2022x464

C1 C2 C3

D

Modello TRITTICO 2022x576

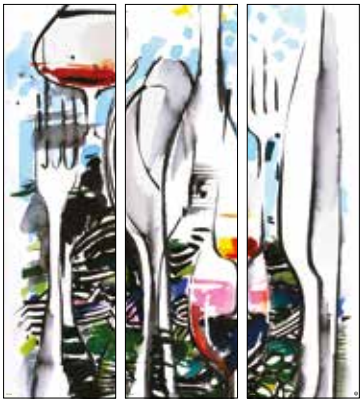

D1 D2 D3

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	388	280	FRST 464 18 DDD G25 B	16,6	1,74	5,8	**880**	457	1,2840
	576	500	392	FRST 576 18 DDD G25 B	20,9	2,15	7,2	**1100**	571	1,2840
2022	464	388	280	FRST 464 20 DDD G25 B	18,4	1,93	6,4	**978**	508	1,2826
	576	500	392	FRST 576 20 DDD G25 B	23	2,38	8	**1222**	635	1,2826

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

(*) Le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	388	280	FRPL 464 18 DDD G25 B	35,7	3,24	11,2	**1455**	745	1,3105
	576	500	392	FRPL 576 18 DDD G25 B	45,1	4,10	13,7	**1819**	931	1,3105
2022	464	388	280	FRPL 464 20 DDD G25 B	39,5	3,59	12,3	**1568**	803	1,3093
	576	500	392	FRPL 576 20 DDD G25 B	49,9	4,54	15,0	**1960**	1004	1,3093

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

(*) Le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO PLUS

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO MAX

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1822	464	394	280	FRMX 464 18 DDD G25 B	52,4	5,288	16,7	**1788**	902	1,33810
	576	506	392	FRMX 576 18 DDD G25 B	65,4	6,61	20,8	**2234**	1128	1,33810
2022	464	394	280	FRMX 464 20 DDD G25 B	59,5	5,864	18,3	**1955**	998	1,31670
	576	506	392	FRMX 576 20 DDD G25 B	74,2	7,33	22,8	**2443**	1247	1,31670

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

(*) Le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO MAX

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO VS CON VALVOLE A SCOMPARSA

Altezza	Larghezza	Interasse (V09 - V10)	Interasse (V14)		Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	**Δt = 50°C**	Δt = 30°C	
1877	464	394	280	FVSS 464 18 DDD G25 B	52,4	5,288	16,7	**880**	457	1,33810
	576	506	392	FVSS 576 18 DDD G25 B	65,4	6,61	20,8	**1100**	571	1,33810
2077	464	394	280	FVSS 464 20 DDD G25 B	59,5	5,864	18,3	**978**	508	1,31670
	576	506	392	FVSS 576 20 DDD G25 B	74,2	7,33	22,8	**1222**	635	1,31670

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

(*) Le informazioni tecniche indicate si riferiscono ad un solo pezzo del trittico.

FRAME® CONVIVIUM TRITTICO VS CON VALVOLE A SCOMPARSA

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n