GIULY® SL
ELETTRICO

design **Mariano Moroni**

ECO DESIGN ErP

PATENTED

GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:
Unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI

CE

AWARD

product design award

BEST PRODUCT AWARD

Specifiche elettriche: CLASSE 2

Grado di protezione minimo: IP 44

Efficienza energetica stagionale η_s: 50,5%

Comando: Power unit + Cronotermostato ambiente digitale in radiofrequenza

Lunghezza cavo: - Con presa elettrica Schuko EU: 1000 mm

COME ORDINARE I RADIATORI **GIULY® SL ELETTRICO**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Larghezza in mm	Altezza H in mm	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBBB	CCCC	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: GIULY sl elettrico	**Larghezza del radiatore L in mm** Esempio: 620	**Altezza del radiatore H in mm** Esempio: 1750 mm	**Codice della finitura** Es.: Colore bianco R01 (per altri colori vedi tabella colori)	**Valore costante**
GIUE	0620	1750	R01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore GIULY SL ELETTRICO 620x1750 mm, colore bianco.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
GIUE 0620 1750 R01 B

Colore: F49 new light coral

Colore: F35 forest green



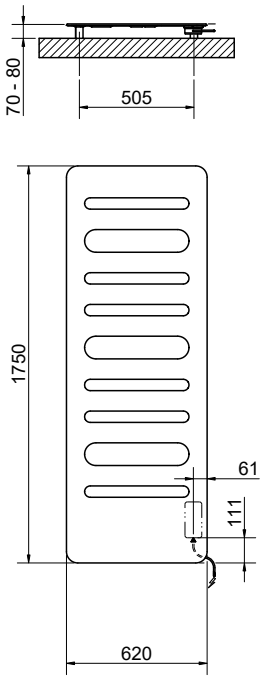

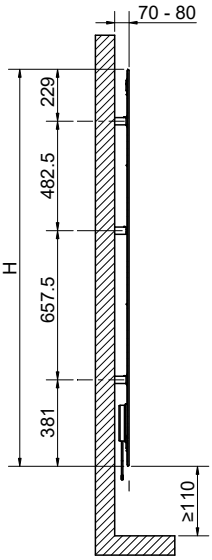

Particolare della centralina



POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

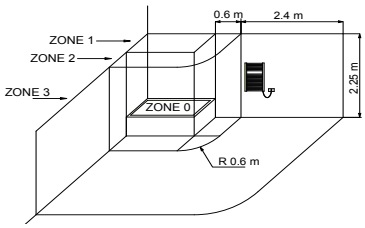

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

GIULY® SL ELETTRICO

Altezza	Larghezza		Potenza termica	Peso
H [mm]	L [mm]	Codice	Watt	Kg
1750	620	GIUE 0620 1750 R01 B	**850**	25,5

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01.

TELECOMANDO DI SERIE

- **PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E GIORNALIERA**
- **FINESTRA APERTA**
- **SELEZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO (AUTO, COMFORT, ECO, PROTEZIONE ANTIGELO)**
- **BOOST (AVVIO FORZATO)**
- **INDICAZIONE CONSUMO DI ENERGIA**
- **BLOCCO / SBLOCCO**
- **BLOCCO / SBLOCCO CON PIN**
- **LIMITAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE**
- **LIMITAZIONE TEMPERATURA SUPERFICIALE**
- **POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE FINO A 5 DISPOSITIVI**