



# JACKY

PATENTED

## GARANZIA 5 ANNI

### MATERIALI:

Collettore verticale in acciaio al carbonio verniciato 90x30 mm.  
Corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato da 50x20 mm.

### KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è certificato dal TÜV secondo lo standard VDI 6036 - classe 4.

### IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

### VERNICIATURA:

A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

### COLORI:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.  
Per altri colori consultare tabella colori.

## CERTIFICAZIONI




Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Conessioni: n° 2 da 1/2" G - n° 2 da 1/2" G

## REVERSIBILE



## ACCESSORI



**Valvola elegant a squadra manuale bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15  
Codice 5991990310553

Attacco Multistrato Ø 16 x2  
Codice 5991990310552



**Valvola elegant a squadra con testa termostatica bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15  
Codice 5991990310539

Attacco Multistrato Ø 16 x2  
Codice 5991990310538



**Kit copritubo int. 50 per valvole lucide**

Codice 510300000057



**Valvola tinta int. 50 a squadra con testa termostatica dx - con kit copritubo - bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15  
Codice 5991990311243









Attacco Multistrato Ø 16 x2  
Codice 5991990311242



**Valvola tinta int. 50 a squadra con testa termostatica sx - con kit copritubo - bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15  
Codice 5991990311245

Attacco Multistrato Ø 16 x2  
Codice 5991990311244

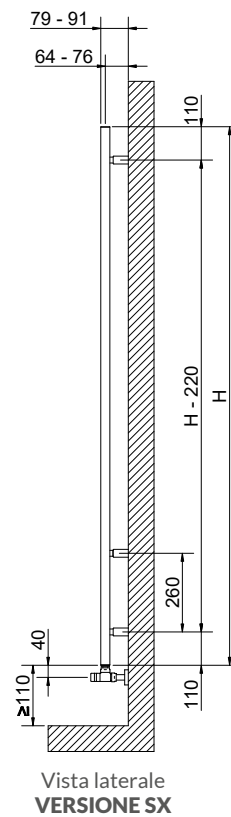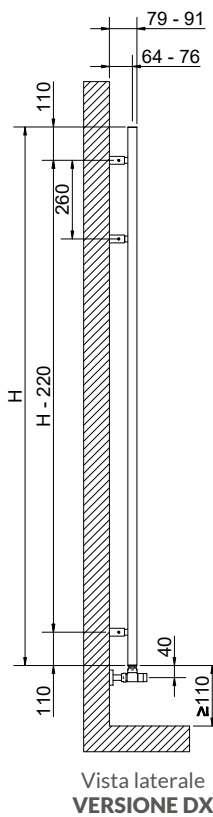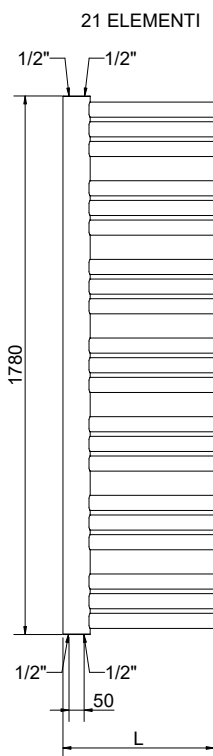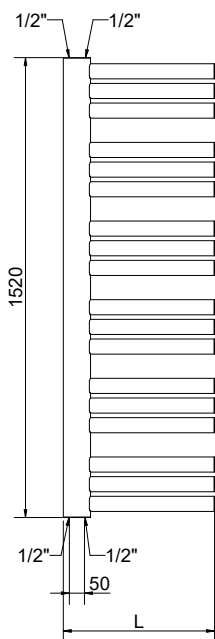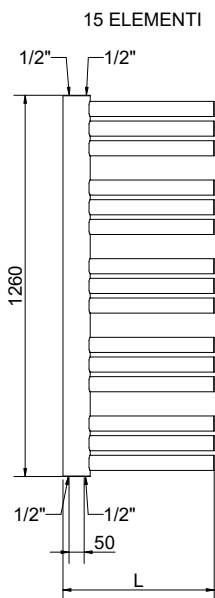

## JACKY

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	l [mm]	[Kg]	[m <sup>2</sup> ]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3551776101001	<b>1260</b>	500	50	14,4	1,1	7,8	566	306	1,2030
3551776101002	<b>1520</b>	500	50	17,3	1,3	9,4	654	352	1,2133
3551776101003	<b>1780</b>	500	50	20,2	1,5	11,0	741	397	1,2233

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n