KELLY 38 DX

ELETTRICO

CON TERMOSTATO WI-FI TECH
CON RESISTENZA PER SISTEMA DOMOTICO

INOX **LUCIDO**

ECO DESIGN ErP

GARANZIA **EUROPEA**

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

VERSIONE CON SOLA RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm di colore GRIGIO e cappuccio cromato.

VERSIONE CON COPRI CAVO:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm.
- Copri cavo in acciaio inox.

VERSIONE CON TERMOSTATO WI-FI TECH:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; Regolazione con cronotermostato ambiente wi-fi montato a bordo.
- Finitura termostato: CROMATO.
- Cavo elettrico da 1100 mm con spina schuko.

CERTIFICAZIONI

CE

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 54 (Domotico)

Grado di protezione minimo: IP 24 (Termostato Wi-Fi Tech)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Domotico)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Termostato Wi-Fi Tech)

Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (Termostato Wi-Fi Tech)

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

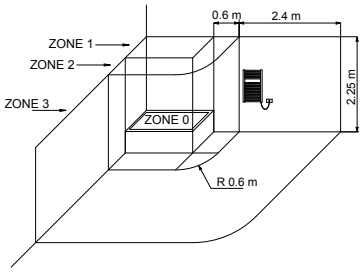

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

I radiatori elettrici per sistemi domotici, dotati di potenza termica nominale >250W, possono essere utilizzati esclusivamente con un sistema di gestione domotica o con un termostato esterno dotati di una serie di funzioni controllo atta a garantire una efficienza energetica stagionale superiore al 47,5%, secondo quanto prescritto dal Regolamento Europeo UE 2024/1103.

ACCESSORI

Termostato di comando a parete Wi-Fi WALL per controllo domotico

Codice 5150990000026

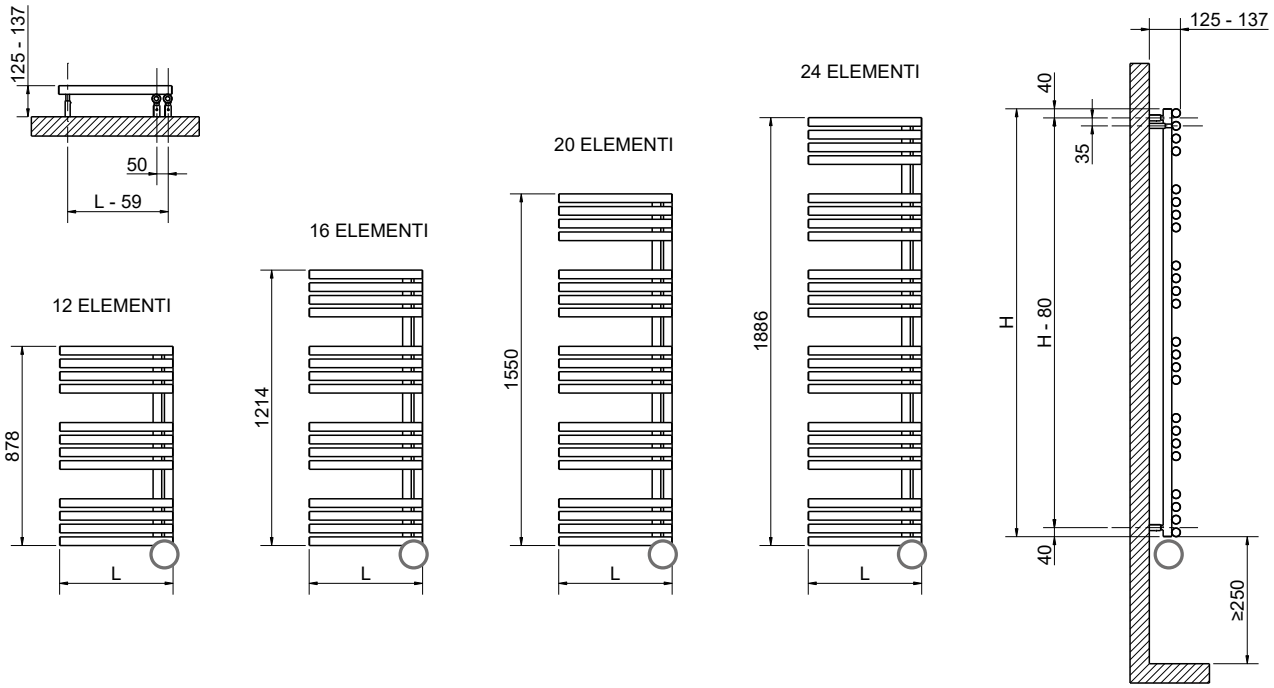

COPRI CAVO

* Per i modelli con copri cavo la distanza dalla parete è fissa a 128 mm.

KELLY 38 DX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO CON COPRI CAVO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **DX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040001	300	17,7
	600	3581478040002	300	20,4
1214	500	3581478040003	400	23,9
	600	3581478040004	400	26,9
1550	500	3581478040005	500	29,5
	600	3581478040006	600	34,2
1886	500	3581478040007	600	35,3
	600	3581478040008	700	40,2



RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA

KELLY 38 DX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **DX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040017	300	17,7
	600	3581478040018	300	20,4
1214	500	3581478040019	400	23,9
	600	3581478040020	400	26,9
1550	500	3581478040021	500	29,5
	600	3581478040022	600	34,2
1886	500	3581478040023	600	35,3
	600	3581478040024	700	40,2



TERMOSTATO DIGITALE WI-FI TECH

KELLY 38 DX ELETTRICO INOX LUCIDO CON TERMOSTATO WI-FI TECH

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **DX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040033	300	17,7
	600	3581478040034	300	20,4
1214	500	3581478040035	400	23,9
	600	3581478040036	400	26,9
1550	500	3581478040037	500	29,5
	600	3581478040038	600	34,2
1886	500	3581478040039	600	35,3
	600	3581478040040	700	40,2