KELLY 38 SX
ELETTRICO

CON TERMOSTATO WI-FI TECH
CON RESISTENZA PER SISTEMA DOMOTICO

INOX **LUCIDO**

ECO DESIGN ErP

GARANZIA **EUROPEA**

MATERIALI:
Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Completo di fluido termovettore.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

VERSIONE CON SOLA RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm di colore GRIGIO e cappuccio cromato.

VERSIONE CON COPRI CAVO:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; regolazione delegata ad un sistema domotico esterno.
- Cavo elettrico da 1200 mm.
- Copri cavo in acciaio inox.

VERSIONE CON TERMOSTATO WI-FI TECH:
- Resistenza elettrica a cartuccia immersa; Regolazione con cronotermostato ambiente wi-fi montato a bordo.
- Finitura termostato: CROMATO.
- Cavo elettrico da 1100 mm con spina schuko.

CERTIFICAZIONI

CE

Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 54 (Domotico)

Grado di protezione minimo: IP 24 (Termostato Wi-Fi Tech)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Domotico)

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz (Termostato Wi-Fi Tech)

Efficienza energetica stagionale ηs: 49,5% (Termostato Wi-Fi Tech)

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

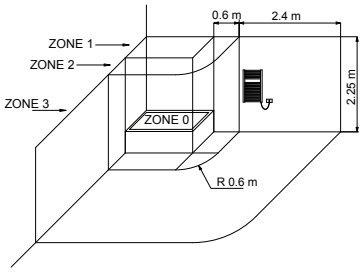

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

I radiatori elettrici per sistemi domotici, dotati di potenza termica nominale >250W, possono essere utilizzati esclusivamente con un sistema di gestione domotica o con un termostato esterno dotati di una serie di funzioni controllo atta a garantire una efficienza energetica stagionale superiore al 47,5%, secondo quanto prescritto dal Regolamento Europeo UE 2024/1103.

ACCESSORI

Termostato di comando a parete Wi-Fi WALL per controllo domotico

Codice 5150990000026

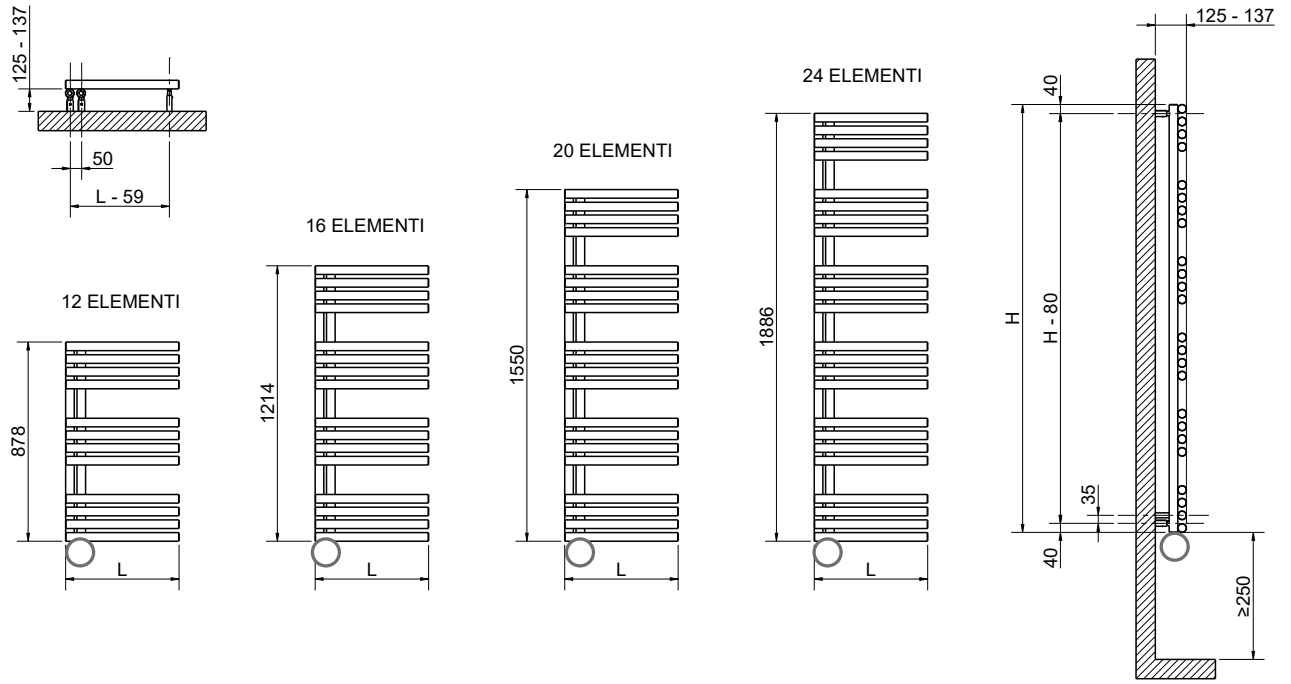

COPRI CAVO

* Per i modelli con copri cavo la distanza dalla parete è fissa a 128 mm.

KELLY 38 SX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO CON COPRI CAVO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **SX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040009	300	17,7
	600	3581478040010	300	20,4
1214	500	3581478040011	400	23,9
	600	3581478040012	400	26,9
1550	500	3581478040013	500	29,5
	600	3581478040014	600	34,2
1886	500	3581478040015	600	35,3
	600	3581478040016	700	40,2



RESISTENZA ELETTRICA SENZA SPINA

KELLY 38 SX ELETTRICO INOX LUCIDO PER CONTROLLO DOMOTICO

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **SX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040025	300	17,7
	600	3581478040026	300	20,4
1214	500	3581478040027	400	23,9
	600	3581478040028	400	26,9
1550	500	3581478040029	500	29,5
	600	3581478040030	600	34,2
1886	500	3581478040031	600	35,3
	600	3581478040032	700	40,2



TERMOSTATO DIGITALE WI-FI TECH

KELLY 38 SX ELETTRICO INOX LUCIDO CON TERMOSTATO WI-FI TECH

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	COPRI CAVO **SX** Codice	Potenza [Watt]	Peso [Kg]
878	500	3581478040041	300	17,7
	600	3581478040042	300	20,4
1214	500	3581478040043	400	23,9
	600	3581478040044	400	26,9
1550	500	3581478040045	500	29,5
	600	3581478040046	600	34,2
1886	500	3581478040047	600	35,3
	600	3581478040048	700	40,2