

RETRÒ **LINE** | RETRÒ **ARC**
ELETTRICI

CON RESISTENZA PER SISTEMA DOMOTICO

GARANZIA
EUROPEA

MATERIALI:
Acciaio al carbonio.

KIT DI FISSAGGIO:
Sistema di fissaggio integrato allo scaldasalviette con viti e tasselli a corredo, istruzioni di montaggio.

KIT COPRI CAVO FORNITO DI SERIE.

IMBALLO:
Lo scaldasalviette viene protetto in scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

FINITURE GALVANICHE:
Cromata e Oro Antico.

CERTIFICAZIONI

CE


Specifiche elettriche: CLASSE 1

Grado di protezione minimo: IP 55

Alimentazione elettrica: 230 Vac 50Hz

Lunghezza cavo: 1500 mm


POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

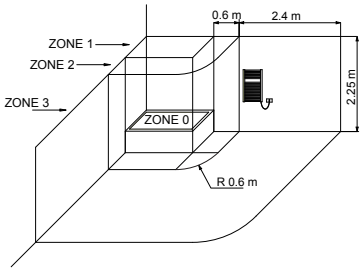

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.

I radiatori elettrici per sistemi domotici, dotati di potenza termica nominale compresa tra 60W e 250W, possono essere utilizzati esclusivamente con un sistema di gestione domotica o con un termostato esterno dotati di una serie di funzioni controllo atta a garantire una efficienza energetica stagionale superiore al 43,1%, secondo quanto prescritto dal Regolamento Europeo UE 2024/1103.




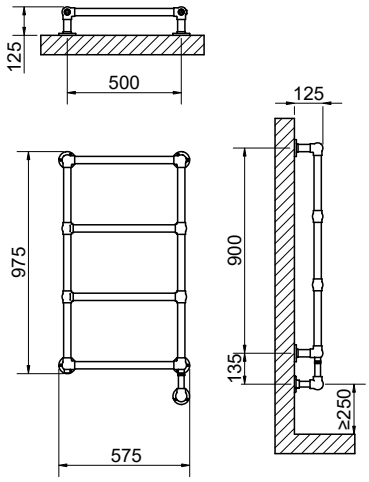

RETRÒ **LINE** ELETTRICO

Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	FINITURA	Codice	Watt
975	575	CROMATO	3581330000015	**100**
		ORO ANTICO	3581330000016	



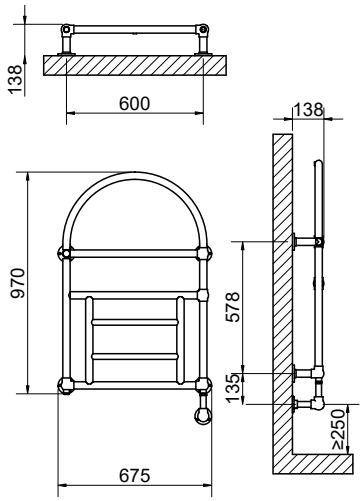

RETRÒ **ARC** ELETTRICO

Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	FINITURA	Codice	Watt
970	675	CROMATO	3581330000025	**150**
		ORO ANTICO	3581330000026	

