RETRÒ **LINE** | RETRÒ **ARC**

GARANZIA
EUROPEA

MATERIALI:
Acciaio al carbonio.

KIT DI FISSAGGIO:
Sistema di fissaggio integrato allo scaldasalviette con viti e tasselli a corredo, valvolino di sfiato a corredo, istruzioni di montaggio.

VERSIONE ELITE, COMPRENSIVA DI VALVOLE, DETENTORE E KIT COPRITUBO.

IMBALLO:
Lo scaldasalviette viene protetto in scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

FINITURE GALVANICHE:
Cromata e Oro Antico.

CERTIFICAZIONI

CE

EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato integrata allo scaldasalviette

ACCESSORI

Valvola retrò a squadra manuale CROMATA

Attacco Rame Ø 12/14/15 e
Attacco Multistrato Ø 16

Codice **5991990311251**

Valvola retrò a squadra manuale ORO ANTICO

Attacco Rame Ø 12/14/15 e
Attacco Multistrato Ø 16

Codice **5991990311252**

Kit copritubo per valvole CROMATE

Codice 5103000000549

Kit copritubo per valvole ORO ANTICO

Codice 5103000000550

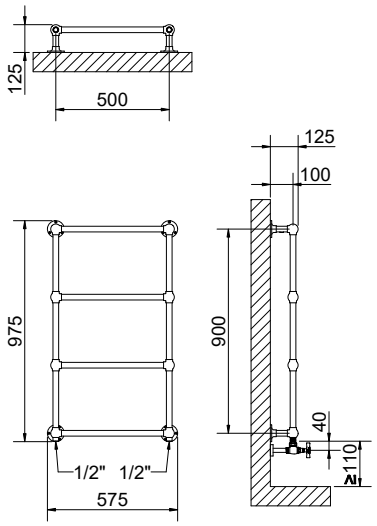

RETRÒ **LINE ELITE**

Altezza	Larghezza	Interasse	Finitura	Codice	Potenza termica Watt	
H [mm]	L [mm]	I [mm]			**Δt = 50°C**	Δt = 30°C
975	575	500	CROMATO	3551330150027	**178**	85
			ORO ANTICO	3551330150028		

Versione ELITE, comprensiva di valvole, detentore e kit copritubo.

RETRÒ **LINE**

Altezza	Larghezza	Interasse	Finitura	Codice	Potenza termica Watt	
H [mm]	L [mm]	I [mm]			**Δt = 50°C**	Δt = 30°C
975	575	500	CROMATO	3551330150018	**178**	85
			ORO ANTICO	3551330150019		

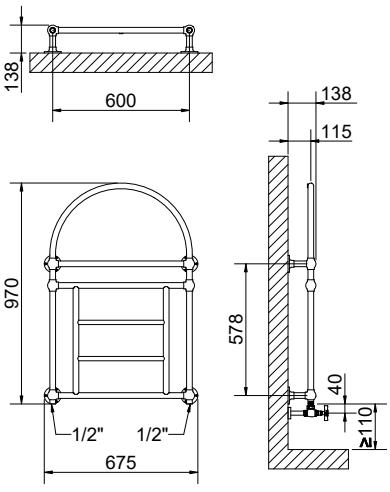

RETRÒ **ARC ELITE**

Altezza	Larghezza	Interasse	Finitura	Codice	Potenza termica Watt	
H [mm]	L [mm]	I [mm]			**Δt = 50°C**	Δt = 30°C
970	675	600	CROMATO	3551330150029	**242**	116
			ORO ANTICO	3551330150030		

Versione ELITE, comprensiva di valvole, detentore e kit copritubo.

RETRÒ **ARC**

Altezza	Larghezza	Interasse	Finitura	Codice	Potenza termica Watt	
H [mm]	L [mm]	I [mm]			**Δt = 50°C**	Δt = 30°C
970	675	600	CROMATO	3551330150025	**242**	116
			ORO ANTICO	3551330150026		