



RIO®

INOX SATINATO

design **Paola Pinnavaia**



GARANZIA
15 ANNI

MATERIALI:

Collettori orizzontali in acciaio inox satinato Ø 38 mm.
Corpi radianti verticali ondulati in acciaio inox satinato Ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda


Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/8" G a corredo

AWARD

D COME DESIGN

ACCESSORI



Valvola elegant a squadra manuale satinata

Attacco Rame Ø 12/14/15

Attacco Multistrato Ø 16

Codice 5991990320209


Codice 5991990320208



Kit copritubo per valvole satinato


Codice 5103000000045

V01÷V02





Misure per valvola Elegant corner dx con testa termostatica


V09÷V10



Misure per valvola Elegant reversa manuale Cordivari

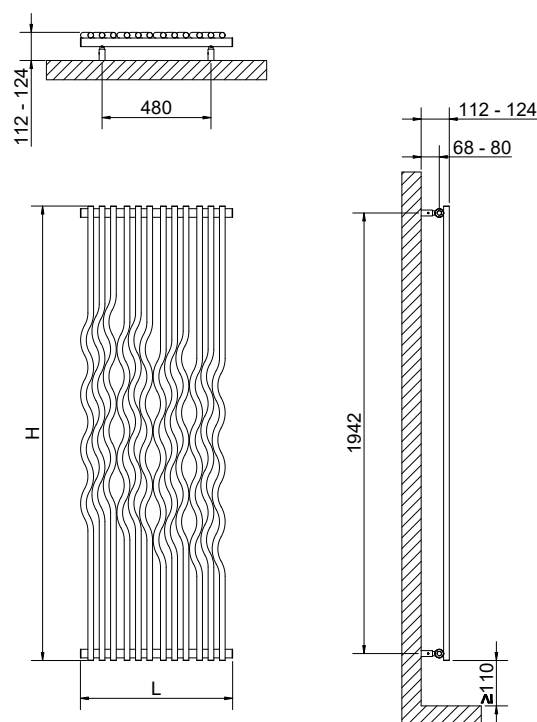

ALLACCIAMENTI

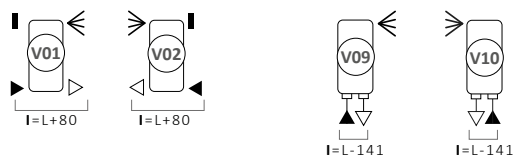

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 e V9 - V10).

LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◀ Sfiato
- H Altezza
- I Interasse
- L Larghezza
- Manicotto
- Tappo saldato

RIO[®] INOX SATINATO

Variante	Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lt]	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]					Δt = 50°C	Δt = 30°C	
V1	2000	671	751	36207501300001	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
V2	2000	671	751	36207500000007	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
V9	2000	671	530	36207500000003	26	2,38	16,6	863	456	1,2476
V10	2000	671	530	36207500000002	26	2,38	16,6	863	456	1,2476

Interasse riferito al radiatore con valvole Elegant Cordivari.

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)ⁿ.