ROADS® STF

design **Mariano Moroni**

PATENTED

GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:
Radianti in alluminio 100x30 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI

CE EN 442-1 EURONORM RADIATORI E CONVETTORI

Pressione max: 6 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

COME ORDINARE I RADIATORI **ROADS® STF**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore e profilo	Copri Profilo W: in tinta con il radiatore C: cromato	Codice dell'allacciamento	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBBB	Z	DDD	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: Radiatore Roads Stf 5 elementi	**Dimensioni del radiatore** Esempio: 540 mm	**Copri Profilo** Esempio: profilo in tinta con il radiatore	**Codice dell'allacciamento** Esempio: allaccio V11	**Codice della finitura** Es.: Colore bianco R01 (per altri colori vedi tabella colori)	**Valore costante**
RS05	0540	W	V11	R01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore ROADS STF, 5 elementi, H 540 mm, colore bianco, con allacciamento V11.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
RS05 0540 W V11 R01 B

ALLACCIAMENTI STANDARD

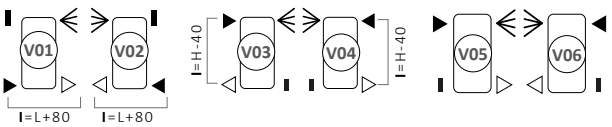

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.

ALLACCIAMENTI SPECIALI



LEGENDA
Entrata | Interasse
Uscita | L Larghezza
Sfiato | Manicotto
H Altezza | Tappo saldato

ACCESSORI

Kit valvola tinta a squadra e kit copritubo

Attacco Rame Ø 12/14/15 — Bianco Codice TINSQUSTRAMER01B

Attacco Multistrato Ø 16 — Bianco Codice TINSQUSTMULTR01B



Copri-profilo STANDARD in tinta con il radiatore (W).

Copri-profilo CROMATO, codice (C).

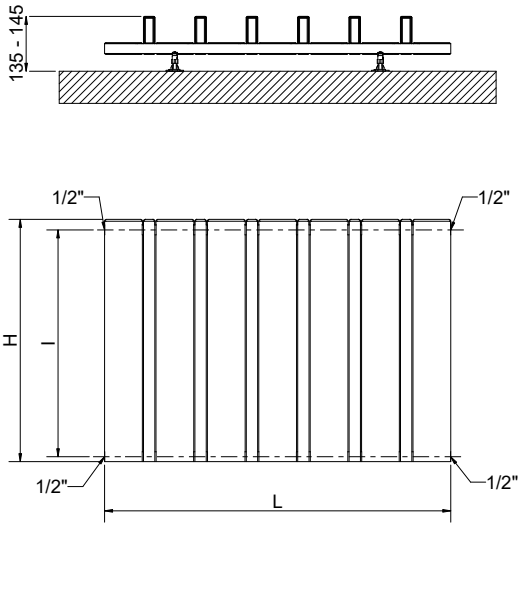

ROADS® STF

Alt.	Largh.	Int.	El.	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica [Watt]		Esp.
H [mm]	L [mm]	I [mm]	n°	Bianco **R01**	[Kg]	[m2]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	n
	372		5	RS05 0540 Z DDD R01 B	4,2	1,4	0,7	**328**	178	1,1956
	508		7	RS07 0540 Z DDD R01 B	5,9	1,9	1	**459**	249	1,1956
	644		9	RS09 0540 Z DDD R01 B	7,6	2,5	1,2	**590**	320	1,1956
	780		11	RS11 0540 Z DDD R01 B	9,2	3,0	1,5	**721**	391	1,1956
540	916	500	13	RS13 0540 Z DDD R01 B	10,9	3,6	1,8	**852**	463	1,1956
	1052		15	RS15 0540 Z DDD R01 B	12,6	4,0	2	**983**	534	1,1956
	1188		17	RS17 0540 Z DDD R01 B	14,3	4,6	2,3	**1114**	605	1,1956
	1324		19	RS19 0540 Z DDD R01 B	15,9	5,2	2,6	**1245**	676	1,1956
	1460		21	RS21 0540 Z DDD R01 B	17,6	5,7	2,8	**1376**	747	1,1956
	372		5	RS05 0640 Z DDD R01 B	4,9	1,6	0,8	**386**	212	1,1748
	508		7	RS07 0640 Z DDD R01 B	6,8	2,3	1,1	**540**	296	1,1748
	644		9	RS09 0640 Z DDD R01 B	8,7	2,9	1,4	**694**	381	1,1748
	780		11	RS11 0640 Z DDD R01 B	10,7	3,6	1,7	**848**	465	1,1748
640	916	600	13	RS13 0640 Z DDD R01 B	12,6	4,3	2	**1002**	550	1,1748
	1052		15	RS15 0640 Z DDD R01 B	14,5	4,8	2,3	**1157**	635	1,1748
	1188		17	RS17 0640 Z DDD R01 B	16,4	5,6	2,6	**1311**	719	1,1748
	1324		19	RS19 0640 Z DDD R01 B	18,4	6,2	2,9	**1465**	804	1,1748
	1460		21	RS21 0640 Z DDD R01 B	20,3	6,9	3,2	**1619**	898	1,1539
	372		5	RS05 0740 Z DDD R01 B	5,5	1,9	0,9	**443**	246	1,1539
	508		7	RS07 0740 Z DDD R01 B	7,7	2,7	1,2	**620**	344	1,1539
	644		9	RS09 0740 Z DDD R01 B	9,9	3,4	1,5	**797**	442	1,1539
	780		11	RS11 0740 Z DDD R01 B	12,1	4,2	1,9	**975**	541	1,1539
740	916	700	13	RS13 0740 Z DDD R01 B	14,2	5,0	2,2	**1152**	639	1,1539
	1052		15	RS15 0740 Z DDD R01 B	16,4	5,6	2,6	**1329**	737	1,1539
	1188		17	RS17 0740 Z DDD R01 B	18,6	6,5	2,9	**1506**	835	1,1539
	1324		19	RS19 0740 Z DDD R01 B	20,8	7,3	3,2	**1683**	933	1,1539
	1460		21	RS21 0740 Z DDD R01 B	23	8,0	3,6	**1861**	1032	1,1539
	372		5	RS05 0840 Z DDD R01 B	6,2	2,2	1	**501**	281	1,1330
	508		7	RS07 0840 Z DDD R01 B	8,6	3,1	1,3	**701**	393	1,1330
	644		9	RS09 0840 Z DDD R01 B	11	3,9	1,7	**901**	505	1,1330
	780		11	RS11 0840 Z DDD R01 B	13,5	4,8	2,1	**1101**	617	1,1330
840	916	800	13	RS13 0840 Z DDD R01 B	15,9	5,7	2,4	**1301**	729	1,1330
	1052		15	RS15 0840 Z DDD R01 B	18,3	6,4	2,8	**1502**	842	1,1330
	1188		17	RS17 0840 Z DDD R01 B	20,8	7,4	3,2	**1702**	954	1,1330
	1324		19	RS19 0840 Z DDD R01 B	23,2	8,3	3,6	**1902**	1066	1,1330
	1460		21	RS21 0840 Z DDD R01 B	25,6	9,2	3,9	**2102**	1178	1,1330

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01, con copri-profilo in tinta con il radiatore **(W)** o con copri profilo cromato **(C)** e allacciamento standard.

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Z: sostituire con tipologia copri-profilo (**W** in tinta con il radiatore - **C** cromato).

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.