WINDOW®
ELETTRICO

design **Beatrice De Sanctis**

ECO DESIGN ErP

GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:
Corpo scaldante e maniglione in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

PARTICOLARITÀ:
Lo scaldasalviette d'arredo Window®, dal design esclusivo, è stato progettato coniugando estetica e funzionalità.
E' dotato di un'appendice mobile riscaldata, "maniglione", che all'occorrenza può ruotare per essere aperta fungendo così da supporto per scaldare le salviette. L'apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione manuale. Window® è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.
La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella del corpo del termoarredo per consentirne una presa in sicurezza senza per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del termoarredo.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2).

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI

CE

AWARD

ADI DESIGN INDEX

iF DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2022

Specifiche elettriche: CLASSE 2

Grado di protezione minimo: IP 44

Efficienza energetica stagionale η_s: 50,5%

Comando: Power unit + Cronotermostato ambiente digitale in radiofrequenza

Lunghezza cavo: 1000 mm con spina Schuko

COME ORDINARE I RADIATORI **WINDOW® ELETTRICO**

Struttura del codice

Modello del Radiatore	Larghezza in mm	Altezza H in mm	Codice del colore/finitura	Valore costante
AAAA	BBBB	CCCC	EEE	B

Esempio

Modello del Radiatore Esempio: Window elettrico	**Larghezza del radiatore L in mm** Esempio: 1100	**Altezza del radiatore H in mm** Esempio: 495 mm	**Codice della finitura** Es.: Colore bianco R01 (per altri colori vedi tabella colori)	**Valore costante**
WINE	1102	0495	R01	B

ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore WINDOW ELETTRICO 1102x495 mm, colore bianco.

IL CODICE ARTICOLO SARÀ:
WINE 1102 0495 R01 B

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2.
In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



BICOLOR

BODY / FRAME

F30 WHITE SAND — **F36** TERRA

T20 WHITE GREY — **T17** ACAI MATT

F25 QUARTZ DUST — **F23** SPARKLING GREY

Abbinamenti di colore disponibili.

CORDIVARI DESIGN



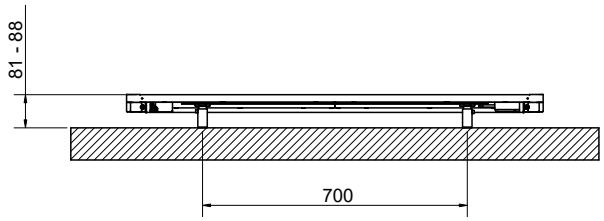

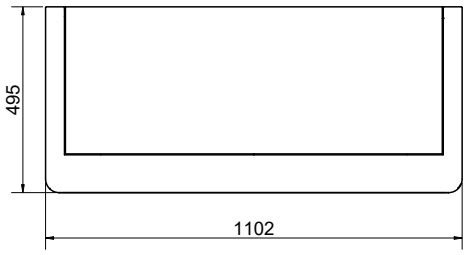

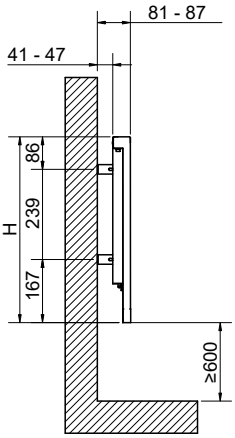

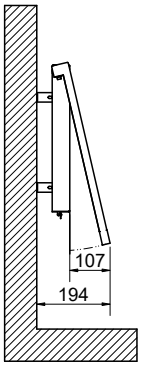

WINDOW® ELETTRICO

Altezza	Larghezza	Codice	Potenza termica	Peso
H [mm]	L [mm]	Bianco **R01**	Watt	Kg
KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50Hz CLASSE 2				
495	1102	WINE 1102 0495 R01 B	**454**	18

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

WINDOW® BICOLOR ELETTRICO

Altezza	Larghezza	Colore		Codice	Potenza termica	Peso
H [mm]	L [mm]	BODY	FRAME		Watt	Kg
KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50Hz CLASSE 2						
495	1102	**F30**	**F36**	3581420002004	**454**	18
		T20	**T17**	3581420002005		
		F25	**F23**	3581420002006		

TELECOMANDO DI SERIE

- **PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E GIORNALIERA**
- **FINESTRA APERTA**
- **SELEZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO (AUTO, COMFORT, ECO, PROTEZIONE ANTIGELO)**
- **BOOST (AVVIO FORZATO)**
- **INDICAZIONE CONSUMO DI ENERGIA**
- **BLOCCO / SBLOCCO**
- **BLOCCO / SBLOCCO CON PIN**
- **LIMITAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE**
- **LIMITAZIONE TEMPERATURA SUPERFICIALE**
- **POSSIBILITÀ DI CONTROLLARE FINO A 5 DISPOSITIVI**