



FRAME ÉLECTRIQUE



GARANTIE
EUROPÉENNE

MATÉRIEL:

Collecteurs horizontaux en acier au carbone ø 30 mm
Corps radiants en acier au carbone peint
Plaque chauffante soudée en acier en carbone peint
Rempli avec fluide caloporteur

FIXATION:

Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Notice d'instruction incluse.

TRAITEMENT DE SURFACE:

Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,-2).

TEINTES:

Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Classe de protection électrique: CLASSE II

Indice de protection minimum: IP 44


Fil pilote

Rendement énergétique saisonnier η_s : ≥38%

Longueur câble: 1200 mm

Résistance électrique: Avec chrono-thermostat d'ambiance digital TOP et télécommande

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

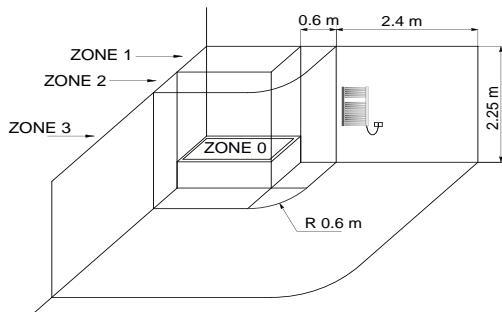

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d'alimentation soit protégée par un interrupteur différentiel avec $Idn \leq 30mA$. La prise d'alimentation et l'interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.



Tous les radiateurs électriques sont conformes à la nouvelle Réglementation UE 2015/1188. Pour les radiateurs électriques à installer en position fixe sont prescrites de nouvelles valeurs minimales d'efficacité énergétique. La puissance thermique nominale supérieure à 250 W ne devra pas être inférieur à 38%. Tous les radiateurs ErP Cordivari, en ligne avec les nouvelles directives Ecodesign, se caractérisent par leur grande efficacité combinée avec l'attention maximale pour l'économie d'énergie. En particulier, chaque radiateur est équipé au minimum de: contrôle électronique de la température; détecteur de fenêtre ouverte; programmation hebdomadaire. Enfin, grâce aux thermostats numériques complètement programmables et aux capteurs sophistiqués présents sur les nouveaux radiateurs électriques ErP Cordivari, chaleur, efficacité et épargne énergétique seront les meilleurs alliés de votre confort.






INCLUSE




Télécommande pour thermostat digital TOP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT DIGITAL TOP:

CHRONO: Fonction de chrono-thermostat avec programmation journalière et hebdomadaire et 2 niveaux de température (Confort et Eco).
CONFORT: Choix de la température désirée programmable pour la plage horaire de confort.
ECO: Permet de maintenir une température acceptable avec une dépense d'énergie minimum. Utile pour économiser l'énergie ou lorsque la pièce n'est pas utilisée.
ANTIGEL: Cette fonction est utile lorsque la pièce n'est pas utilisée pendant de longues périodes.
MINUTERIE / MARCHE FORCÉE: Fonction utile pour réchauffer rapidement la pièce ou sécher rapidement d'éventuelles serviettes, grâce à 2 heures de marche forcée à la puissance maximum.
BLOQUE DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS: il est possible de bloquer toutes les fonctions du clavier de contrôle afin d'éviter des modifications accidentelles en présence d'enfants.
TÉLÉCOMMANDE: le thermostat digital est muni d'un récepteur infrarouge capable de gérer la totalité des fonctions décrites ci-dessus.

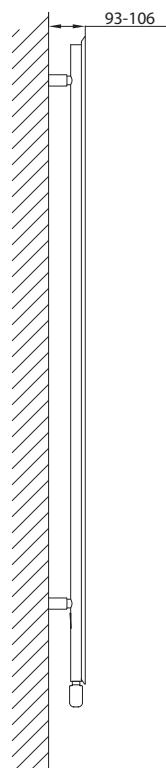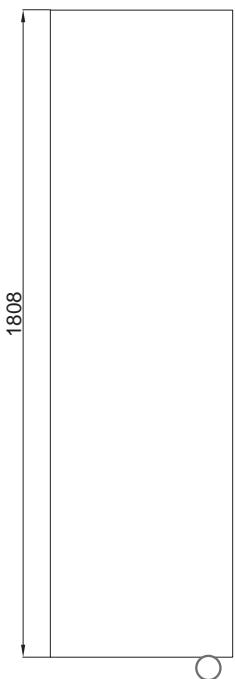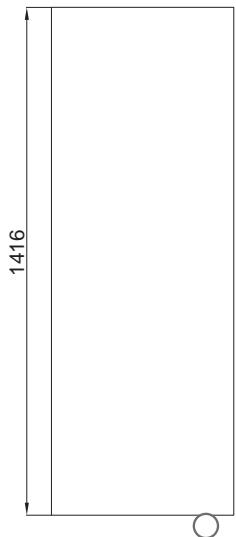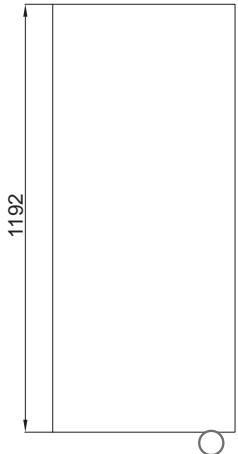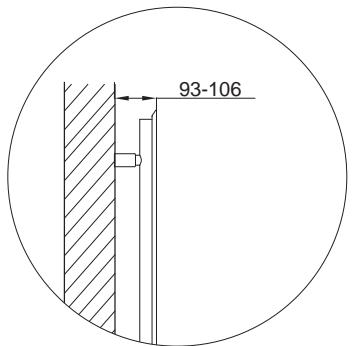


AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL "TOP"



Considérez la broche du thermostat pour le calcul de l'empattement du radiateur en hauteur.

POSITION DU PORTE-SERVIETTES
(ACCESOIRES)

H	H1	H2	H3
[mm]			
1192	430	630	1030
1416	430	730	1230
1808	530	830	1230

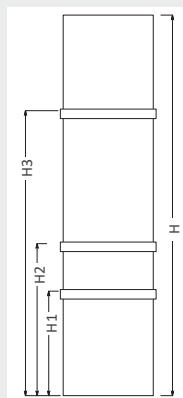

FRAME ÉLECTRIQUE

Code	Hauteur H [mm]	Largeur L [mm]	Puissance thermique	Poids
			Watt	[Kg]
3605556100011	1192	502	700	23
3605556100012	1416	502	900	26
3605556100013	1416	552	1000	29
3605556100014	1808	552	1200	37

Les codes indiqués dans le tableau se réfèrent aux modèles en blanc R01-RAL 901.

INOX STYLE

EXTRASLIM®

NEO DESIGN

CLASSIC LINE

GRAPHIC PICTURE

ROBINET ET ACCESSOIRES
SUPPORT TECHNIQUE