



# CELINE ELETTRICO

INOX LUCIDO



GARANZIA  
EUROPEA

#### MATERIALI:

Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.  
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.  
Fluido termovettore.

#### KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

#### IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.  
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

#### PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.  
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.

## CERTIFICAZIONI



Specifiche elettriche: CLASSE 1


Grado di protezione minimo: IP 44

Efficienza energetica stagionale  $\eta_s$ : ≥38%

Lunghezza cavo: 1200 mm con spina Schuko

Resistenza elettrica: con cronotermostato ambiente DIGITALE e telecomando

## POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO

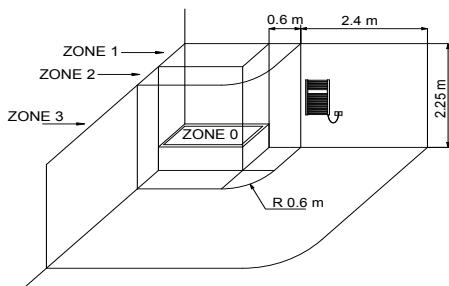

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull'installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l'interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la doccia o la vasca.



Tutti i radiatori elettrici Cordivari sono conformi al nuovo regolamento europeo UE 2015/1188.

Il nuovo regolamento impone un'efficienza energetica stagionale degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici fissi, con potenza termica nominale superiore a 250 W non inferiore al 38%.

L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» ( $\eta_s$ ) è il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente erogata da un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %.

La ErP Cordivari è in linea con le nuove direttive Ecodesign, che si caratterizzano per una grande efficienza unita alla massima attenzione per il risparmio energetico. In particolare tutti i radiatori sono dotati almeno di:

controllo elettronico della temperatura; rilevamento di apertura finestra; programmatore settimanale.

Grazie ai nuovi termostati digitali completamente programmabili e ai sofisticati sensori presenti sui termostorredi, da oggi con i nuovi radiatori elettrici ErP Cordivari, calore, efficienza e risparmio energetico saranno i migliori alleati del tuo comfort.

## DI SERIE



Telecomando per termostato digitale TOP

#### PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO TERMOSTATO DIGITALE TOP

CRONO: Funzione di cronotermostato con programmazione giornaliera e settimanale con due livelli di temperatura (Comfort e Eco).

COMFORT: Temperatura impostabile desiderata per la fascia oraria di maggior comfort.


ECO: Consente di mantenere una temperatura accettabile con un minimo dispiego di energia. Utile nel risparmio energetico o quando l'ambiente non viene utilizzato.

ANTIGELO: Questa funzione è utile quando l'ambiente non viene utilizzato per lunghi periodi.


TIMER | MARCIA FORZATA: Funzione utile per riscaldare rapidamente l'ambiente o asciugare rapidamente eventuali salviette, attraverso 2h di marcia forzata alla max potenza.

BLOCCO DI SICUREZZA PER I BAMBINI: È possibile bloccare tutte le funzioni della tastiera di controllo in modo da evitare modifiche accidentali in presenza di bambini.

TELECOMANDO: Il Termostato digitale è dotato di un ricevitore infrarossi in grado di gestire la totalità delle funzioni sopra descritte.

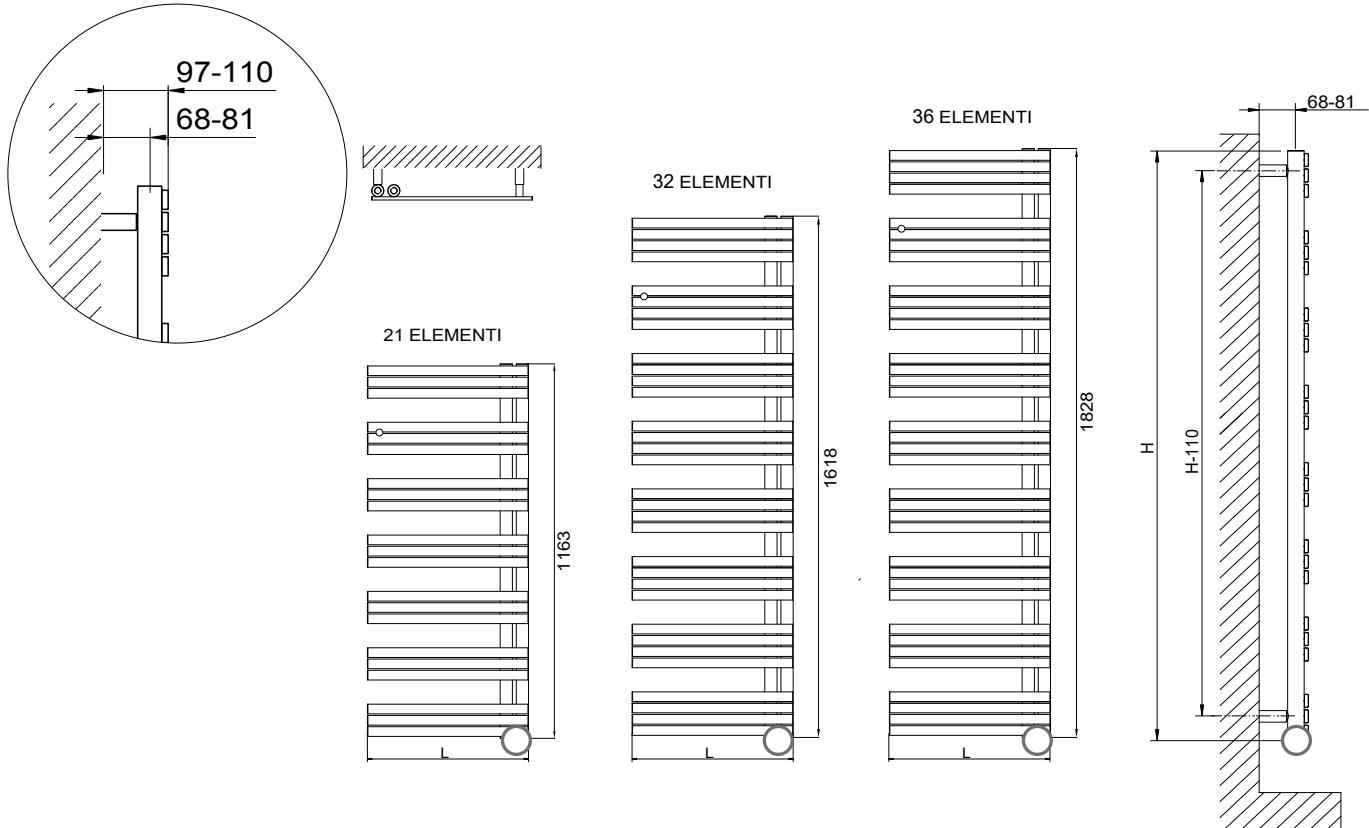

### TERMOSTATO DIGITALE TOP CON COLLETTORE DX




L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

### CELINE ELETTRICO - INOX LUCIDO

Codice	Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	Potenza termica Watt	Peso Kg
TERMOSTATO DIGITALE TOP CON COLLETTORE DX				
3581730400005	<b>1163</b>	500	400	15,5
3581730400001	<b>1618</b>	500	500	21,5
3581730400002	<b>1828</b>	500	600	24,3

### TERMOSTATO DIGITALE TOP CON COLLETTORE SX



L'ingombro complessivo del radiatore in altezza va calcolato considerando l'altezza del termostato.

### CELINE ELETTRICO - INOX LUCIDO

Codice	Altezza H [mm]	Larghezza L [mm]	Potenza termica Watt	Peso Kg
TERMOSTATO DIGITALE TOP CON COLLETTORE SX				
3581730400006	<b>1163</b>	500	400	15,5
3581730400003	<b>1618</b>	500	500	21,5
3581730400004	<b>1828</b>	500	600	24,3