



ROADS® STF

design **Mariano Moroni**

PATENTED

**GARANZIA
5 ANNI**

MATERIALI:

Radianti in alluminio 100x30 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliesteri ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

COLORI:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 6 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas

COME ORDINARE I RADIATORI ROADS® STF

STRUTTURA DEL CODICE

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore e profilo	Copri Profilo W: in tinta con il radiatore C: cromato	Codice dell'allacciamento	Codice del colore/finitura Colore diverso dallo standard (R01 - R02)	Valore costante
AAAA	BBBB	Z	DDD	EEE	B

ESEMPIO

Modello del Radiatore	Dimensioni del radiatore	Copri Profilo	Codice dell'allacciamento	Codice della finitura	Valore costante
Esempio: Radiatore Roads Stf 5 elementi	Esempio: mm 540	Esempio: profilo in tinta con il radiatore	Esempio: allaccio V11	Esempio: Colore bianco R01	
RS05	0540	W	V11	R01	B


ESEMPIO DI CREAZIONE DEL CODICE ARTICOLO

Nel caso di un radiatore ROADS STF, 5 elementi, H 540 mm, con allacciamento V11.

Il codice articolo sarà:


RS05 0540 W V11 R01 B

Allacciamenti standard



Legenda connessioni = ► entrata ◄ uscita ◄ sfogo H altezza I interasse L larghezza □ manicotto
Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento.

Allacciamenti speciali



ACCESSORI



**Valvola elegant a squadra
manuale bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990310553

Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice 5991990310552



**Valvola elegant int. 50 a
squadra con testa termostatica
dx bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990310543


Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice 5991990310542



**Valvola tinta int. 50 a
squadra con testa termostatica
dx - con kit copritubo - bianco R01**

Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990311243




Attacco Multistrato Ø 16 x2
Codice 5991990311242



Copri-profilo
STANDARD in tinta con
il radiatore (W).



Copri-profilo
CROMATO, codice (C).

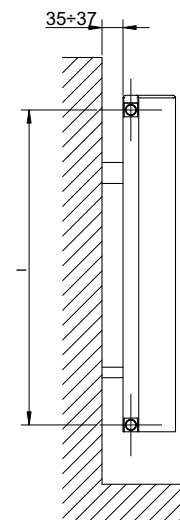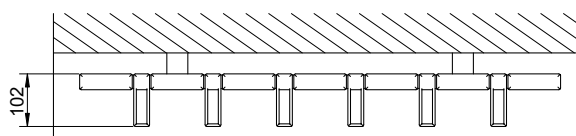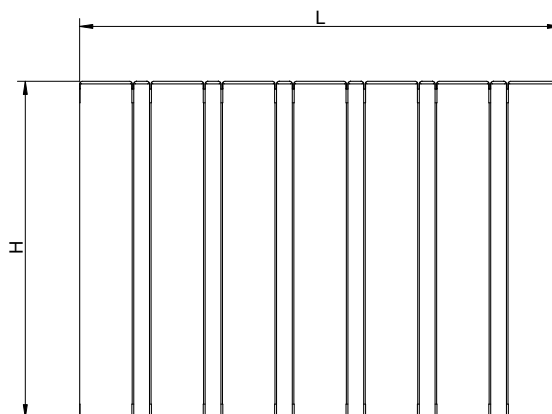

ROADS® STF

DDD: sostituire con il tipo di allacciamento.

Z: sostituire con tipologia copri-profilo (W in tinta con il radiatore - C cromato).

Codice	Altezza	Larghezza	Interasse	Elementi	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
	H [mm]	L [mm]	I [mm]		[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
RS05 0540 Z DDD R01 B	540	372	500	5	4,2	1,4	0,7	328	178	1,1956
RS07 0540 Z DDD R01 B		508		7	5,9	1,9	1	459	249	1,1956
RS09 0540 Z DDD R01 B		644		9	7,6	2,5	1,2	590	320	1,1956
RS11 0540 Z DDD R01 B		780		11	9,2	3,0	1,5	721	391	1,1956
RS13 0540 Z DDD R01 B		916		13	10,9	3,6	1,8	852	463	1,1956
RS15 0540 Z DDD R01 B		1052		15	12,6	4,0	2	983	534	1,1956
RS17 0540 Z DDD R01 B		1188		17	14,3	4,6	2,3	1114	605	1,1956
RS19 0540 Z DDD R01 B		1324		19	15,9	5,2	2,6	1245	676	1,1956
RS21 0540 Z DDD R01 B		1460		21	17,6	5,7	2,8	1376	747	1,1956
RS05 0640 Z DDD R01 B	640	372	600	5	4,9	1,6	0,8	386	212	1,1748
RS07 0640 Z DDD R01 B		508		7	6,8	2,3	1,1	540	296	1,1748
RS09 0640 Z DDD R01 B		644		9	8,7	2,9	1,4	694	381	1,1748
RS11 0640 Z DDD R01 B		780		11	10,7	3,6	1,7	848	465	1,1748
RS13 0640 Z DDD R01 B		916		13	12,6	4,3	2	1002	550	1,1748
RS15 0640 Z DDD R01 B		1052		15	14,5	4,8	2,3	1157	635	1,1748
RS17 0640 Z DDD R01 B		1188		17	16,4	5,6	2,6	1311	719	1,1748
RS19 0640 Z DDD R01 B		1324		19	18,4	6,2	2,9	1465	804	1,1748
RS21 0640 Z DDD R01 B		1460		21	20,3	6,9	3,2	1619	898	1,1539
RS05 0740 Z DDD R01 B	740	372	700	5	5,5	1,9	0,9	443	246	1,1539
RS07 0740 Z DDD R01 B		508		7	7,7	2,7	1,2	620	344	1,1539
RS09 0740 Z DDD R01 B		644		9	9,9	3,4	1,5	797	442	1,1539
RS11 0740 Z DDD R01 B		780		11	12,1	4,2	1,9	975	541	1,1539
RS13 0740 Z DDD R01 B		916		13	14,2	5,0	2,2	1152	639	1,1539
RS15 0740 Z DDD R01 B		1052		15	16,4	5,6	2,6	1329	737	1,1539
RS17 0740 Z DDD R01 B		1188		17	18,6	6,5	2,9	1506	835	1,1539
RS19 0740 Z DDD R01 B		1324		19	20,8	7,3	3,2	1683	933	1,1539
RS21 0740 Z DDD R01 B		1460		21	23	8,0	3,6	1861	1032	1,1539
RS05 0840 Z DDD R01 B	840	372	800	5	6,2	2,2	1	501	281	1,1330
RS07 0840 Z DDD R01 B		508		7	8,6	3,1	1,3	701	393	1,1330
RS09 0840 Z DDD R01 B		644		9	11	3,9	1,7	901	505	1,1330
RS11 0840 Z DDD R01 B		780		11	13,5	4,8	2,1	1101	617	1,1330
RS13 0840 Z DDD R01 B		916		13	15,9	5,7	2,4	1301	729	1,1330
RS15 0840 Z DDD R01 B		1052		15	18,3	6,4	2,8	1502	842	1,1330
RS17 0840 Z DDD R01 B		1188		17	20,8	7,4	3,2	1702	954	1,1330
RS19 0840 Z DDD R01 B		1324		19	23,2	8,3	3,6	1902	1066	1,1330
RS21 0840 Z DDD R01 B		1460		21	25,6	9,2	3,9	2102	1178	1,1330

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 con copri-profilo in tinta con il radiatore (W) o con copri profilo cromato (C).

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n