



CELINE

INOX POLI

GARANTIE
5 ANS

MATÉRIEL:

Éléments soudés sur collecteurs ronds en acier inox poli de diamètre 38 mm.
Corps radiants horizontaux en acier inox poli 30x10 mm.

FIXATION:

Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur, instructions de montage.

EMBALLAGE:

Radiateur protégé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Instructions de montage incluses.

PARTICULARITÉ:

Acier inoxydable austénitique avec grande résistance à la corrosion. Fiabilité et esthétique garantie dans le temps.
Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la norme EN442.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



Pression maximale de service: 5 bar

Température maximale de service: 110° C

Fonctionnement à eau chaude

Connexions: n° 2 x G 1/2" - n° 2 x G 1/2"

RADIATEUR RÉVERSIBLE



ACCESSOIRES



Kit robinets elegant reverse manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301082

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301081



Kit robinets elegant à équerre manuel - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301084


Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301083






Kit robinets elegant corner droite avec tête thermostatique - poli

Raccords Cuivre Ø 12/14/15
Code 5991990301079

Raccords Multicouche Ø 16
Code 5991990301077



Dimensions pour kit
robinets Cordivari Elegant à
équerre entraxe 50 mm et
tête thermostatique

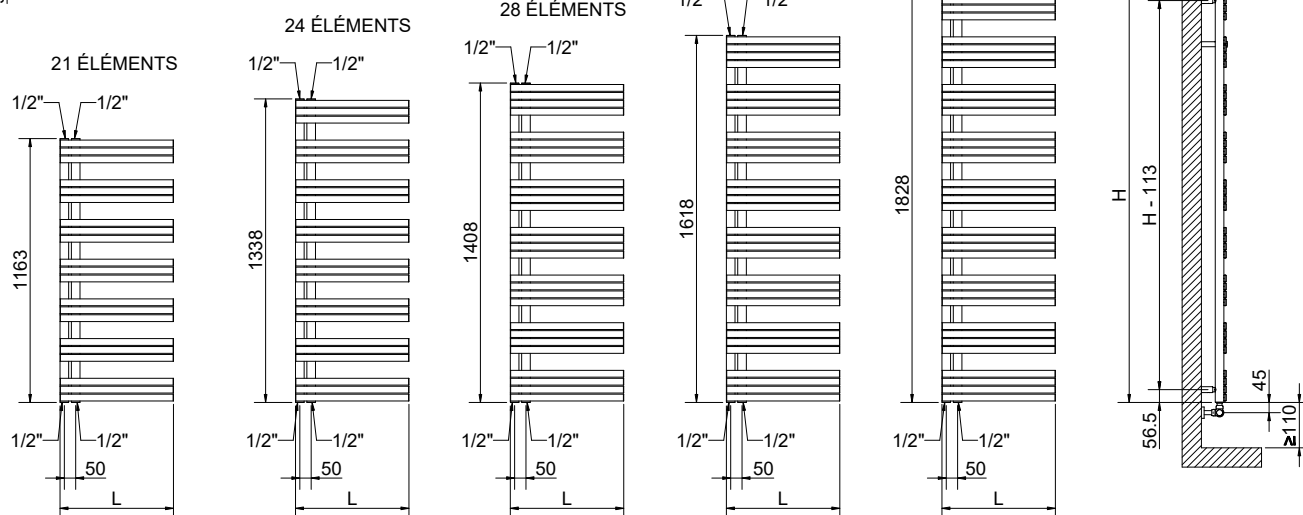

CELINE INOX POLI

Code	Hauteur	Largeur	Entraxe	Poids à vide	Surface	Capacité	Puissance thermique Watt		Exposant n
	H [mm]						Δt = 50°C	Δt = 30°C	
3551730130101	1163	500	50	10,0	1,118	4,5	294	148	1,3462
3551730130102	1338	500	50	11,6	1,203	5,2	337	169	1,3537
3551730130105	1408	500	50	12,6	1,456	5,7	393	197	1,3549
3551730130103	1618	500	50	14,8	1,666	6,5	449	224	1,3592
3551730130104	1828	500	50	16,7	1,876	7,4	506	252	1,3621

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50°C x (ΔT désiré/50)ⁿ