



BABYLA

INOX LUCIDO

design **Mariano Moroni**



GARANZIA
15 ANNI

MATERIALI:

Collettori verticali in acciaio inox lucido Ø 38 mm.
Corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene e scatola di cartone.
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

PARTICOLARITÀ:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Affidabilità ed estetica garantite nel tempo.
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma EN442.

CERTIFICAZIONI



Pressione max: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: 1/2" G

Valvolina di sfiato 1/2" G a corredo

ACCESSORI



Valvola elegant int. 50 a squadra con testa termostatica dx lucida

Attacco Rame Ø 12/14/15

Attacco Multistrato Ø 16


Codice 5991990301076

Codice 5991990301075



2 appendiabiti inox lucidi

Codice 5991990010223










Misure per valvole interasse
50 mm a squadra dx con
testa termostatica



**Kit copritubo int. 50
per valvole lucide**

Codice 5103000000057

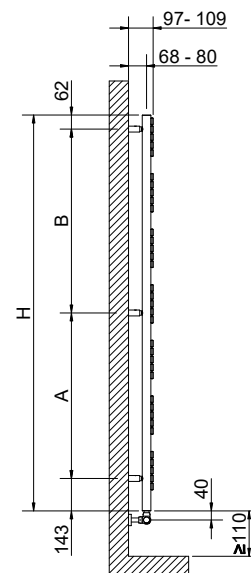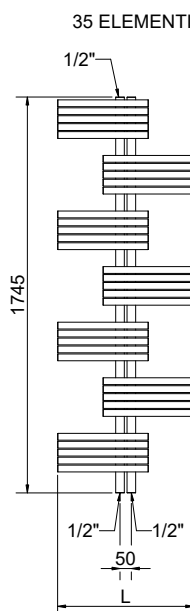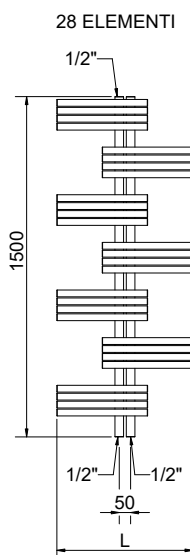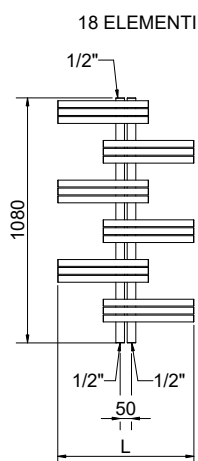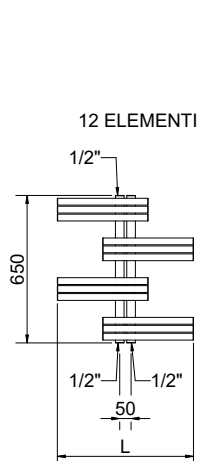

H [mm]	A [mm]	B [mm]
650	445	-
1080	397	478
1500	607	688
1745	731	810

BABYLA INOX LUCIDO

Altezza	Larghezza	Interasse		Int. kit di fissaggio	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Watt		Esponente n
H [mm]	L [mm]	I [mm]	Codice	F [mm]	[Kg]	[m²]	[lt]	Δt = 50°C	Δt = 30°C	
650	600	50	3551730130014	445	5,5	0,51	2,3	155	84	1,1992
1080	600	50	3551730130011	875	9,2	0,83	3,4	233	124	1,2351
1500	600	50	3551730130012	1275	13,3	1,25	4,5	333	174	1,2687
1745	600	50	3551730130013	1540	16,9	1,53	6,0	395	204	1,2904

Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n.